

FP-7 取付仕様書

適合ケーブル 7C-2V,S-7C-FB,DIGITAL-7C-FB-TNL

図番 J-0831615



部品構成




シェル 圧着リング




作成	確認


本書類の内容は、改良等のため予告なく変更・廃盤にすることがありますのでご了承ください。

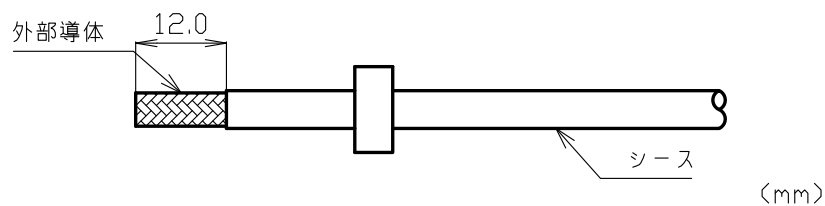


- ① 同軸ケーブルへ圧着リングを通し、シースを図中の寸法で切り取る。  
 ※注1：DIGITAL-7C-FB-TNLの外部導体3(編組の外側の箔)は、シースと同寸法にて切り取る。

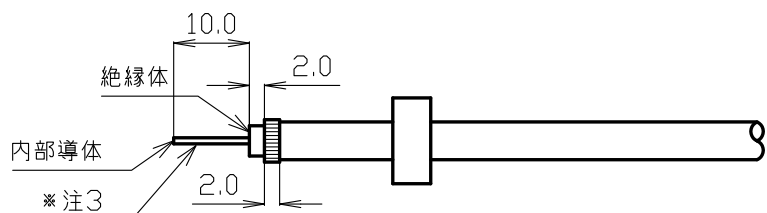

- ② 外部導体(編組)をほぐして折り返して均等になでつけ、外部導体(編組)、絶縁体、内部導体を図中の寸法で切り取る。  
 ※注2：S-7C-FB,DIGITAL-7C-FB-TNLの編組内側の箔は絶縁体と同寸法にて切り取る。  
 ※注3：内部導体が撚り線の場合は、解れ防止のため、予備半田をおこなうことを推奨します。



- ③ シェルを外部導体(編組)と絶縁体の間に差し込み、当たる所まで十分に押し込む。  
 ※注4：S-7C-FB,DIGITAL-7C-FB-TNLの編組内側の箔は、シェルの内径に絶縁体と共に挿入すること。

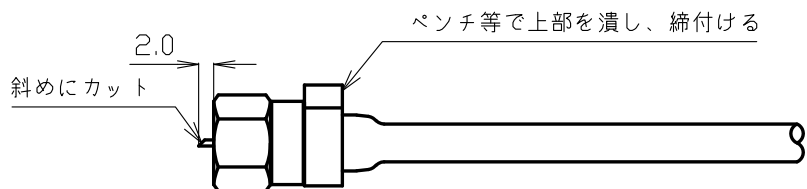

- ④ 圧着リングをペンチ等でしっかり締付け、ケーブルが抜けないか確認すること。  
 内部導体を図中の寸法で切る。  
 (注)お客様の使用方法により異なるので2mm以上出す必要がない場合は調整すること。