



コネクタ付同軸ケーブル

組み合わせ自由

スピード対応

コネクタメーカーが責任を持って品質を保証します

在庫品



※画像・図面はサンプルです。

型番	形状
BP1.5W3C II	BNC(プラグ)---3C-2V(1.5m)---BNC(プラグ) 75 Ω
BP2W3C II	BNC(プラグ)---3C-2V(2.0m)---BNC(プラグ) 75 Ω
BP3W3C II	BNC(プラグ)---3C-2V(3.0m)---BNC(プラグ) 75 Ω
10BASE2-1BW	BNC(プラグ)---RG-58A/U(1.0m)---BNC(プラグ) 50 Ω
10BASE2-2BW	BNC(プラグ)---RG-58A/U(2.0m)---BNC(プラグ) 50 Ω
10BASE2-3BW	BNC(プラグ)---RG-58A/U(3.0m)---BNC(プラグ) 50 Ω
BP1W5FC	BNC(プラグ)---S-5C-FB(1.0m)---BNC(プラグ) 75 Ω
BP2W5FC	BNC(プラグ)---S-5C-FB(2.0m)---BNC(プラグ) 75 Ω
BP3W5FC	BNC(プラグ)---S-5C-FB(3.0m)---BNC(プラグ) 75 Ω
NP1W5DW	N(プラグ)---5D-2W(1.0m)---N(プラグ) 50 Ω
NP2W5DW	N(プラグ)---5D-2W(2.0m)---N(プラグ) 50 Ω
NP3W5DW	N(プラグ)---5D-2W(3.0m)---N(プラグ) 50 Ω
SAP1WP1.5DSQEHV	SMA(プラグ)---1.5DS-QEHV(TA)(1.0m)---SMA(プラグ) 50 Ω
SAP2WP1.5DSQEHV	SMA(プラグ)---1.5DS-QEHV(TA)(2.0m)---SMA(プラグ) 50 Ω
SAP3WP1.5DSQEHV	SMA(プラグ)---1.5DS-QEHV(TA)(3.0m)---SMA(プラグ) 50 Ω
SMABJ0.1UFL-1.32	SMA(ジャック)---MC-0121(φ1.32, 0.1m)---U.FL(プラグ) 50 Ω
SMABJ0.15UFL-1.32	SMA(ジャック)---MC-0121(φ1.32, 0.15m)---U.FL(プラグ) 50 Ω

1本から 販売即納

カスタム品



ご注文から納品までの流れ



構成例

コネクタ-1	使用ケーブル	コネクタ-2
BNCP-3(プラグ)	3D-2V	BNCP-3(プラグ)
NP-5D(プラグ)	5D-2V	BNCJ-5(ジャック)
SMAP-085S(プラグ)	0.085インチ セミリジッドケーブル	BNC-PJ-085(ジャック)
NP-5D(プラグ)	5D-2V	加工なし

1本から カスタムオーダー

コネクタ種類



上記以外のコネクタも多数取り扱っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。 2018.06.06

取付方法はコチラ ▶ <http://www.to-conne.co.jp>



ISO 9001,14001 認証企業
株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

お気軽にお問い合わせください

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)

ISO 9001はコネクタ事業のみ認証取得

コネクター付同軸ケーブル 見積依頼書

必要事項をご記入の上、下記宛先までFAXをお送り下さい。
内容確認後、御見積を提出させていただきます。



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO., LTD.


特販営業部 越智(おち)宛
FAX: 03-3939-9082 (TEL: 03-3939-9081)
E-mail: tokuhan@to-conne.co.jp

点線枠内への名刺貼付でも

フリガナ		〒	
貴社名		貴社住所	都道府県
フリガナ		フリガナ	
お名前		部署名	
TEL	- - -	E-mail	
FAX	- - -		

■ご希望の製品仕様■

A		ケーブル	B	
コネクター型式	SMA ・ SMB ・ BNC ・ TNC N ・ M ・ F その他()	ケーブル品名 ※5D-2V等	コネクター型式	SMA ・ SMB ・ BNC ・ TNC N ・ M ・ F その他()
嵌合部	プラグ(オス型) ・ ジャック(メス型)	インピーダンス	嵌合部	プラグ(オス型) ・ ジャック(メス型)
形状	ストレート ・ パネル付 ・ L曲がり	50Ω ・ 75Ω	形状	ストレート ・ パネル付 ・ L曲がり
結線方法	半田 ・ 圧着 ・ 指定無し		結線方法	半田 ・ 圧着 ・ 指定無し
収縮チューブ	有 ・ 無		収縮チューブ	有 ・ 無

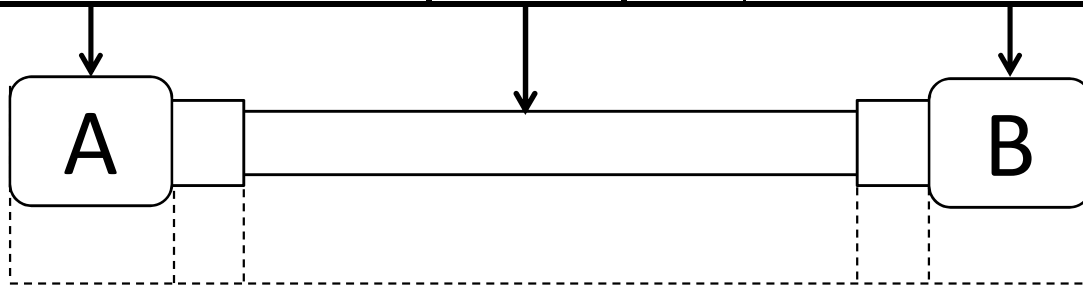

L = mm ± 3%公差

※上記寸法の点線部位を、ペン等で実線化願います。

■寸法記載の他、その他要求事項等が有れば上図、又は備考欄へご記入下さい。

本数	本	希望納期	
----	---	------	--

■弊社記入欄