



# コネクター付同軸ケーブル

組み合わせ自由

スピード対応

コネクターメーカーが責任を持って品質を保証します

## 在庫品



※画像・図面はサンプルです。


型番	形状
BP1.5W3C II	BNC(プラグ)---3C-2V(1.5m)---BNC(プラグ) 75Ω
BP2W3C II	BNC(プラグ)---3C-2V(2.0m)---BNC(プラグ) 75Ω
BP3W3C II	BNC(プラグ)---3C-2V(3.0m)---BNC(プラグ) 75Ω
10BASE2-1BW	BNC(プラグ)---RG-58A/U(1.0m)---BNC(プラグ) 50Ω
10BASE2-2BW	BNC(プラグ)---RG-58A/U(2.0m)---BNC(プラグ) 50Ω
10BASE2-3BW	BNC(プラグ)---RG-58A/U(3.0m)---BNC(プラグ) 50Ω
BP1W5FC	BNC(プラグ)---S-5C-FB(1.0m)---BNC(プラグ) 75Ω
BP2W5FC	BNC(プラグ)---S-5C-FB(2.0m)---BNC(プラグ) 75Ω
BP3W5FC	BNC(プラグ)---S-5C-FB(3.0m)---BNC(プラグ) 75Ω
NP1W5DW	N(プラグ)---5D-2W(1.0m)---N(プラグ) 50Ω
NP2W5DW	N(プラグ)---5D-2W(2.0m)---N(プラグ) 50Ω
NP3W5DW	N(プラグ)---5D-2W(3.0m)---N(プラグ) 50Ω
SAP1W1.5DSQEHV	SMA(プラグ)---1.5DS-QEHV(TA)(1.0m)---SMA(プラグ) 50Ω
SAP2W1.5DSQEHV	SMA(プラグ)---1.5DS-QEHV(TA)(2.0m)---SMA(プラグ) 50Ω
SAP3W1.5DSQEHV	SMA(プラグ)---1.5DS-QEHV(TA)(3.0m)---SMA(プラグ) 50Ω
SMABJ0.1UFL-1.32	SMA(ジャック)---MC-0121(φ1.32, 0.1m)---U.FL(プラグ) 50Ω
SMABJ0.15UFL-1.32	SMA(ジャック)---MC-0121(φ1.32, 0.15m)---U.FL(プラグ) 50Ω

1本から 販売即納

## カスタム品



### ご注文から納品までの流れ

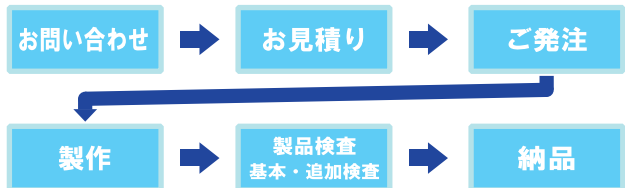

### 構成例

コネクター-1	使用ケーブル	コネクター-2
BNCP-3(プラグ)	3D-2V	BNCP-3(プラグ)
NP-5D(プラグ)	5D-2V	BNCJ-5(ジャック)
SMAP-085S(プラグ)	0.085インチ セミリジッドケーブル	BNC-PJ-085(ジャック)
NP-5D(プラグ)	5D-2V	加工なし

1本から カスタムオーダー

## コネクター種類



上記以外のコネクターも多数取り扱っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。 2018.06.06

取付方法はコチラ ▶ <http://www.to-conne.co.jp>



ISO 9001,14001 認証企業  
株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO.,LTD.

お気軽にお問い合わせください

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)

ISO 9001はコネクター事業のみ認証取得

# コネクター付同軸ケーブル 見積依頼書

必要事項をご記入の上、下記宛先までFAXをお送り下さい。  
内容確認後、御見積を提出させていただきます。



株式会社 **トーコネ**  
TO-CONNE CO., LTD.


特販営業部 越智(おち)宛  
FAX: 03-3939-9082 (TEL: 03-3939-9081)  
E-mail: tokuhan@to-conne.co.jp

点線枠内への名刺貼付でも

フリガナ		貴社住所	〒 都道 府県
貴社名			
フリガナ		フリガナ	
お名前		部署名	
TEL	- - -	E-mail	
FAX	- - -		

## ■ご希望の製品仕様■

A		ケーブル	B	
コネクター型式	SMA ・ SMB ・ BNC ・ TNC N ・ M ・ F その他( )	ケーブル品名 ※5D-2V等	コネクター型式	SMA ・ SMB ・ BNC ・ TNC N ・ M ・ F その他( )
嵌合部	プラグ(オス型) ・ ジャック(メス型)	インピーダンス	嵌合部	プラグ(オス型) ・ ジャック(メス型)
形状	ストレート ・ パネル付 ・ L曲がり	50Ω ・ 75Ω	形状	ストレート ・ パネル付 ・ L曲がり
結線方法	半田 ・ 圧着 ・ 指定無し		結線方法	半田 ・ 圧着 ・ 指定無し
収縮チューブ	有 ・ 無		収縮チューブ	有 ・ 無

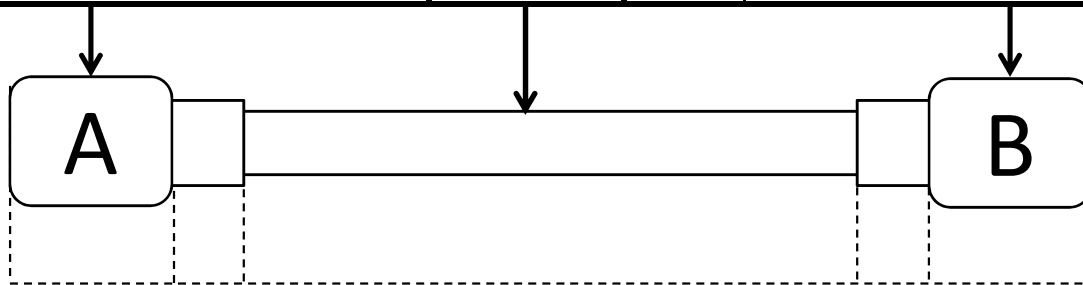

L =                      mm ± 3%公差

※上記寸法の点線部位を、ペン等で実線化願います。

■寸法記載の他、その他要求事項等が有れば上図、又は備考欄へご記入下さい。

本数	本	希望納期	
----	---	------	--

■弊社記入欄