


RoHS Compliant Cd ≤75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

7						尺 6/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6	カバー	黄銅	1	Au			栗	檜	山	三	MMCX-LP-0.66
5	絶縁体B	テフロン	1	--			'17,12,25	'17,12,25	'17,12,25	'17,12,25	
4	Cリング	ベリリウム銅	1	Au			原	澤	本	村	
3	中心コンタクト	黄銅	1	Au		単位 mm					
2	絶縁体A	テフロン	1	--							
1	本体	黄銅	1	Au		日付 2017.12.25	投影法				
番号	部 品 名	材 質	数量	処 理	備 考						図 番 Y-1015129

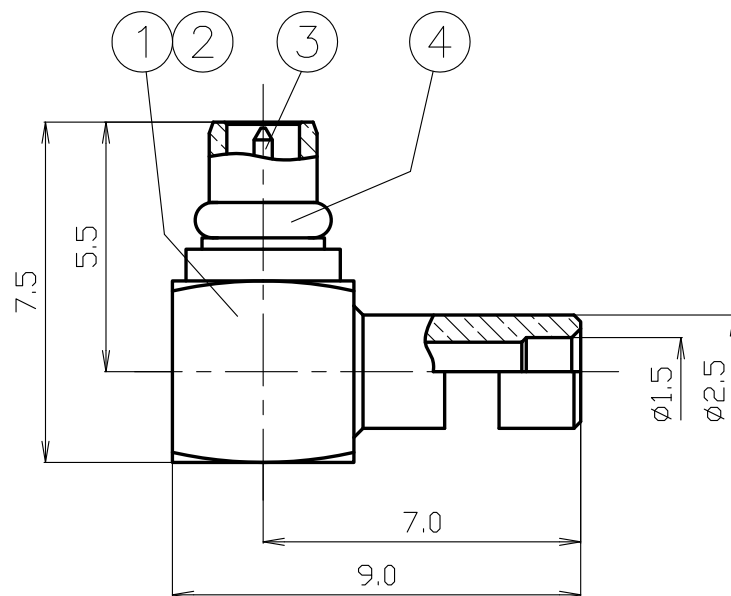

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

仕 様 書

品 名 MMCX-LP-0.66

No. 1011965

図 番 Y-1015129

定 格 1 定格周波数 6 GHz

2 公称インピーダンス 50 Ω



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

		項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	添付図に示す (図番 Y-1015129)	異常のないこと
2		材 質		
3		仕上げ及び表示		
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V	1000MΩ 以上
5		耐電圧	DC 500V 1分間	異常のないこと
6		接触抵抗	DC 0.2V、1Aにて	内部導体間 5mΩ 以下 外部導体間 2.5mΩ 以下
7		電圧定在波比	DC～6.0GHzまで	1.35以下
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9		結合・離脱力	結合力 6.3N以上 36N以下 離脱力 6.3N以上 36N以下	異常のないこと
10		ケーブル接続強度	軸方向引張力 44.48N以上 (1×32AWG(7/0.08) 外径1.13 の場合、30N以上)	異常のないこと
11		中心コンタクトの固定力	軸方向引張力 10.2N以上	異常のないこと
12		適合ケーブル	C0-6F-DSB-CX50、 1×32AWG(7/0.08)シース外径1.32 / 外径1.13	

	変更履歴	日付
1	ケーブル接続強度 追記	2022.03.28
2	適合ケーブル 追記: 1×32AWG(7/0.08)シース外径1.13	2022.03.28
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 22.03.28 村	山 22.03.28 本	檜 22.03.28 澤	栗 22.03.28 原


GKQM-7

MMCX-LP-0.66 取付仕様書

適合ケーブル

C□-6F-DSB-CX50、
1X32AWG(7/0.08)シース外径1.32 / 外径1.13 △

部品構成



本体



絶縁体B



カバー

図 番

Y-1015129



株式会社 トーコネ
TO-CONN CO., LTD.

製 図

栗

'22.03.28

原

検 図

檜

'22.03.28

澤

作 成

山

'22.03.28


本

確 認

三


'22.03.28

村

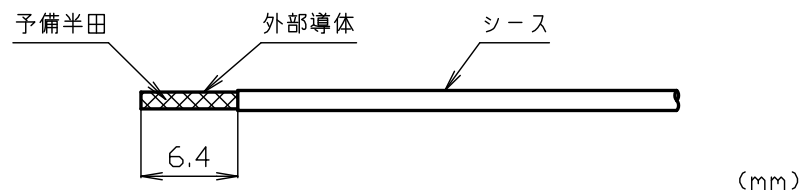


番号	変更・記事	日付	確認
△	適合ケーブル：外径1.13 追加	2022.03.28	(山本)
△			



- ① 同軸ケーブルのシースを図中寸法で切り取る。
シースを切り取った後、外部導体にしみる程度の予備半田をする。
注意：予備半田後の外径が、余り大きくならない事。

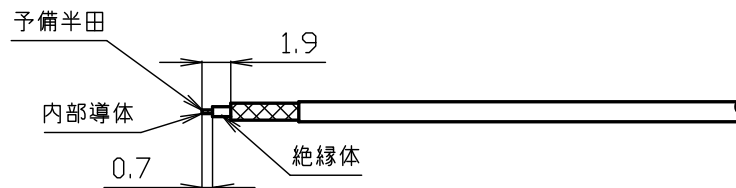

- ② 同軸ケーブルの絶縁体・外部導体を図中の寸法で切り取る。
切り取った後、内部導体にしみる程度の予備半田をする。
注意：予備半田後の外径が、余り大きくならない事。

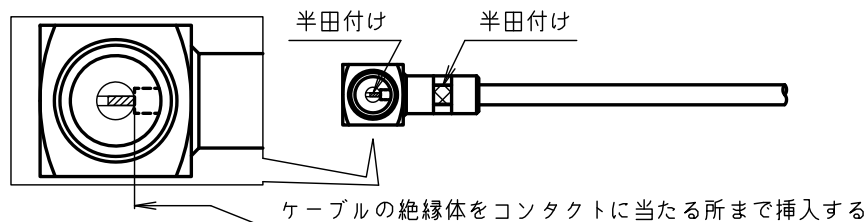

- ③ 同軸ケーブルを本体に挿入し、ケーブルの絶縁体を図の位置まで挿入する。
図中のように、中心コンタクトと本体に半田付けをする。

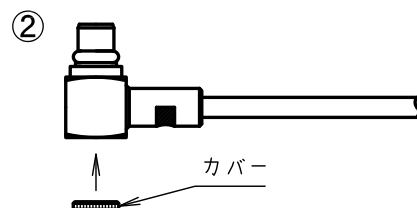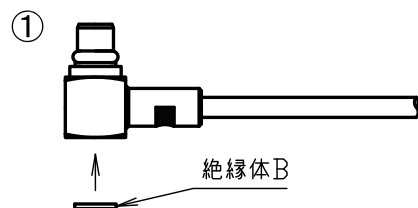

- ④ 図のように ①絶縁体Bを挿入し、②カバーを圧入して完了する。