


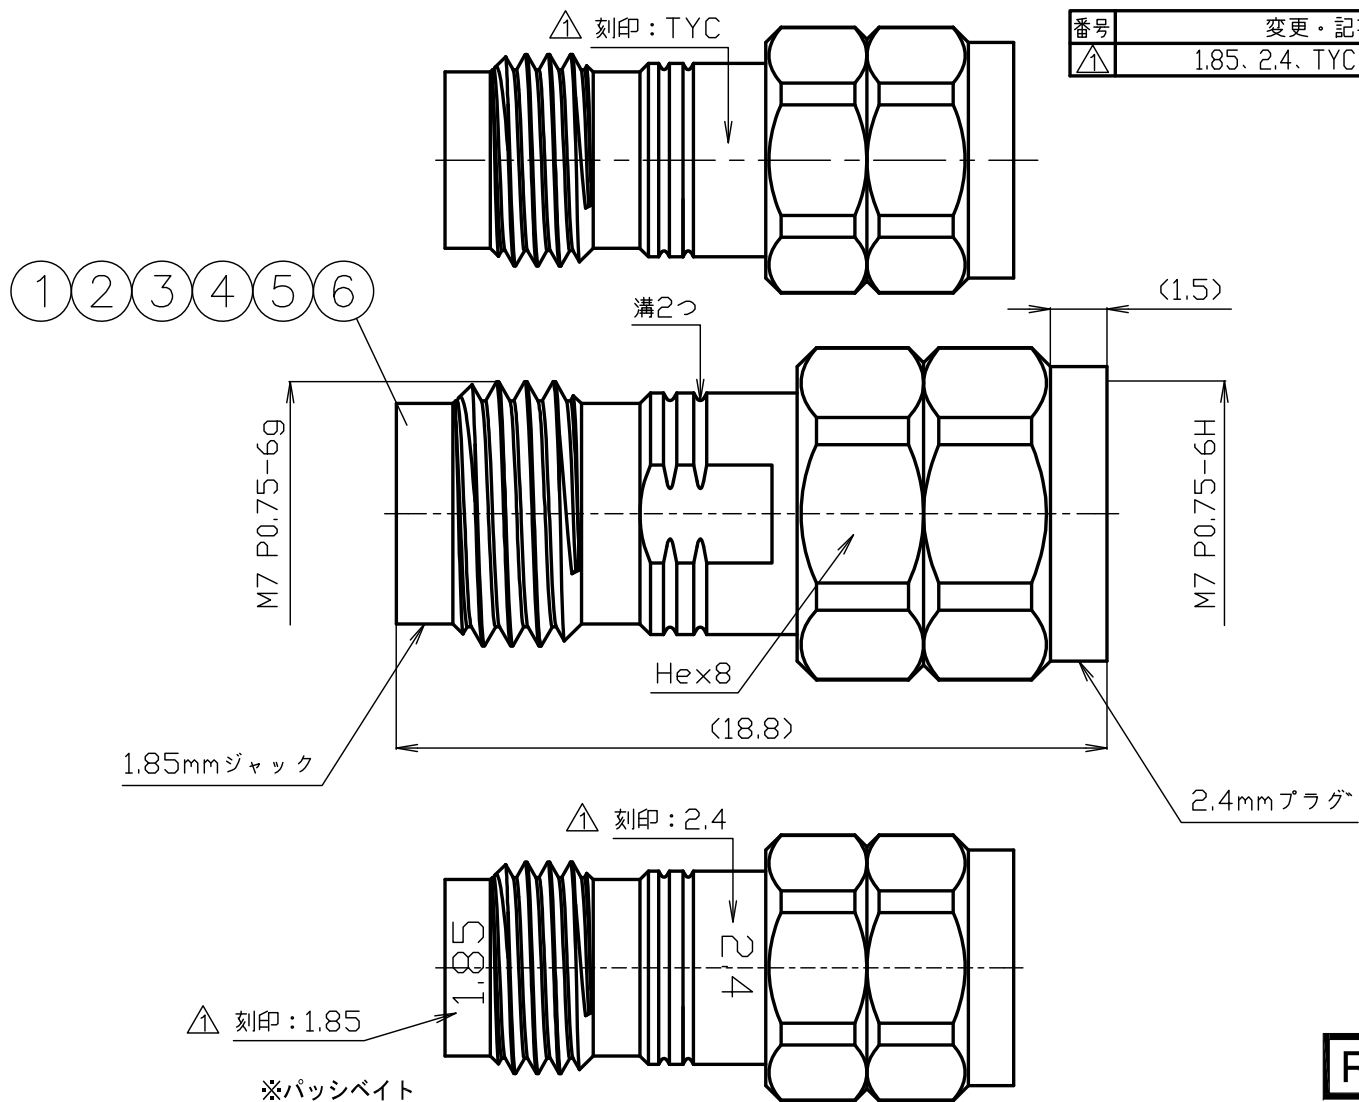

番号	変更・記事	日付	確認
△	1.85、2.4、TYCの刻印追記	2024.04.01	(山本)

RoHS Compliant

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	尺 寸	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6	ブッシング	ステンレス	1	*		5/1	上	檜	山	三	1.85J-2.4P
5	絶縁体	PEI	1	--			'24.04.01	'24.04.01	'24.04.01	'24.04.01	
4	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au			領	澤	本	村	
3	本体	ステンレス	1	*		単位					
2	保持リング	ベリリウム銅	1	Ni		mm					
1	接続ナット	ステンレス	1	*		日付					
番号	部品名	材質	数量	処理	備考	日付	投影法	特記事項	承認	確認	図番
						2023.10.30	① ②	株式会社 トーコネ TO-CONNE CO., LTD.			U-0646392

仕 様 書

品 名 1. 85J-2. 4P

No. 0642581

図 番 U-0646392

定 格 1 参考規格 IEC61169-32、IEC61169-40

2 定格電圧 AC 160V

3 定格周波数 50GHz

4 公称インピーダンス 50Ω

5 使用温度範囲 -40℃～+85℃



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	添付図に示す (図番：U-0646392)	異常のないこと
2			
3			
4	電気的特性	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ以上
5		耐電圧	AC 500V 1分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて 内部導体間：4.0mΩ以下 外部導体間：2.5mΩ以下
7		電圧定在波比	DC～50GHzまで 1.3以下
8	機械的特性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力447Nを加えたとき(1.85mm) 軸方向引張力450Nを加えたとき(2.4mm) 異常のないこと
10		雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージにて保持力を測定したとき 0.25N以上
11		接続ナット 推奨締付トルク	0.8N・m～1.1N・m
12			

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 23.08.04 村	山 23.08.04 本	檜 23.08.04 澤	井 23.08.04 出

GKQM-7