


番号	変更・記事	日付	確認
△	1.85、2.4、TYCの刻印追記	2024.03.29	(山本)

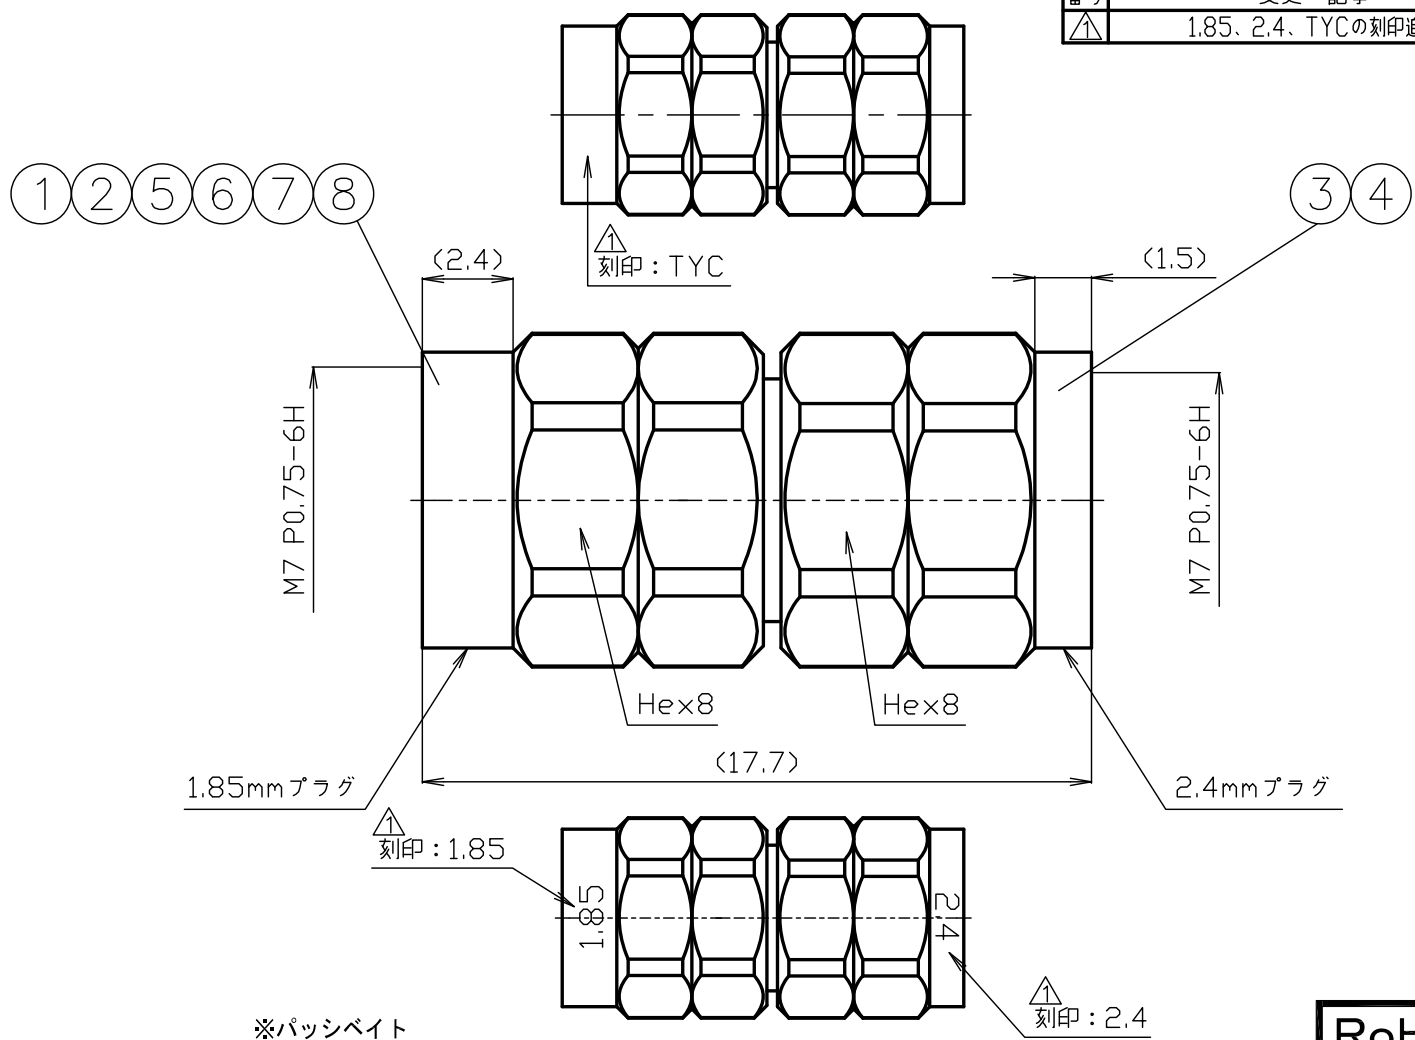

RoHS Compliant

8	ブッシング	ステンレス	1	*		尺 度	5 / 1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名				
7	絶縁体	PEI	1	—												
6	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au												
5	本体	ステンレス	1	*												
4	保持リングB	ベリリウム銅	1	Ni												
3	接続ナットB	ステンレス	1	*		単 位	mm	上 '24.03.29 領	檜 '24.03.29 澤	山 '24.03.29 本	三 '24.03.29 村	1.85P-2.4P				
2	保持リングA	ベリリウム銅	1	Ni												
1	接続ナットA	ステンレス	1	*												
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考	日 付	2023.10.30						投 影 法		 株式会社 トーコネ TO-CONN CO., LTD.	図 番 U-0646394

仕 様 書

品 名 1. 85P-2. 4P

No. 0642583

図 番 U-0646394

定 格 1 参考規格 IEC61169-32、IEC61169-40

2 定格電圧 AC 160V

3 定格周波数 50GHz

4 公称インピーダンス 50Ω

5 使用温度範囲 -40℃～+85℃



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	添付図に示す (図番：U-0646394)	異常のないこと
2			
3			
4	電気的特性	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 500V 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて 内部導体間：4. 0mΩ 以下 外部導体間：2. 5mΩ 以下
7		電圧定在波比	DC～50GHz まで 1. 3 以下
8	機械的特性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力447Nを加えたとき(1. 85mm) 軸方向引張力450Nを加えたとき(2. 4mm) 接続ナットに 異常のないこと
10		接続ナット 推奨締付トルク	0. 8N・m～1. 1N・m
11			
12			

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 23.08.04 村	山 23.08.04 本	檜 23.08.04 澤	井 23.08.04 出

GKQM-7