

# N75Ω CONNECTORS

N75Ωコネクタは50ΩのNコネクタを基本に、中心コンタクトを75Ω用のサイズに設計されたコネクタです。中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのNコネクタと嵌合はできません。

N75Ω connectors are similar to N50Ω connectors, except the size of the center contact is designed for use at 75Ω. Since the size of their center contact differs, N75Ω cannot be connected with N50Ω connector.


## 仕様 (Specifications) 〈数値は代表値です。詳しくはお問い合わせください。〉

- 相当規格 (Compatible Standards): JIS C 5411 IEC 60169-16
- 特性インピーダンス (Impedance): 75Ω
- 結合方式 (Connection): ネジ 5/8-24UNEF-2A, 2B
- 定格電圧 (Voltage Rating): AC 500V
- 耐電圧 (Maximum Voltage): AC 1,000V one minute.
- 絶縁抵抗 (Insulation Resistance): 1,000MΩ min. at DC 500V
- 接触抵抗 (Contact Resistance): 3mΩ max. at DC 1A

N75Ωコネクタの変換コネクタ・固定減衰器は、本章には載せず、別章に載せてあります。


\*IN/BETWEEN SERIES ADAPTORS, \*ATTENUATOR\* are not listed in this chapter, but in another chapter.

## PLUGS 75Ω 〈ケーブル用プラグ 75Ω〉 RoHS Compliant



型番 (Model No.)	A	B	C	D	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)
N-CP-3	21.0	46.0	17.5	6.0	Ni Au	3C-2V, 3C-2V · S, EM-3C-2E	中心: 半田 外部: 締付
N-CP-3W★	21.0	46.0	17.5	6.7	Ni Au	3C-2W	
N-CP-5	21.0	46.0	17.5	8.0	Ni Au	5C-2V, EM-5C-2E	
N-CP-5FB★	21.0	46.0	17.5	8.0	Ni Au	5C-FB, S-5C-FB	
N-CP-5W★	21.0	46.0	17.5	9.1	Ni Au	5C-2W, EM-5C-2W	
N-CP-7	21.0	46.0	17.5	11.0	Ni Au	7C-2V, RG-11/U, EM-7C-2E	
N-CP-10	21.0	51.0	22.23	14.2	Ni Au	10C-2V, EM-10C-2E	



## JACKS 75Ω 〈ケーブル用ジャック 75Ω〉 RoHS Compliant



型番 (Model No.)	A	B	C	D	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)
N-CJ-5FB★	17.5	46.0	17.5	8.0	Ni Au	5C-FB	中心: 半田 外部: 締付


- We accept small quantity orders on items marked with a ★
- Products marked with \* are made only upon request. ● Please note that the products listed herein may be discontinued or their specifications changed at any time without prior notice.
- The dimensions shown herein are intended for reference only. Please be sure to request diagrams and specifications to check the actual dimensions.

## RECEPTACLES 75Ω 〈レセプタクル 75Ω〉 RoHS Compliant

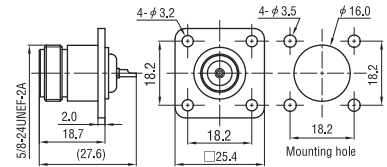

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	ターミナル形状 (Terminal Type)
N-CR	Ni Au	ソルダー (Solder)

## ADAPTERS 75Ω 〈中継用アダプター 75Ω〉 RoHS Compliant

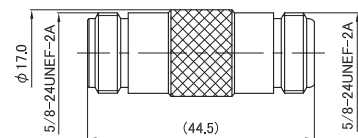

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
N-CA-JJ	Ni Au	1.25 max. at DC~4GHz

- SMA
- SMB
- 2.92mm(K)
- 3.5mm
- SMP
- MCX
- MMCX
- H-BNC
- BNC50Ω
- BNC75Ω
- TNC
- N50Ω
- N75Ω**
- S
- 7/16 DIN
- 4.3/10
- NXT
- MQ
- IN/BETWEEN SERIES ADAPTORS
- TERMINATION
- ATTENUATOR
- M
- F
- MC
- RCA
- HN
- MHV
- SHV
- QUICK ADAPTER FOR MEASUREMENT
- HIGH FREQUENCY CABLE FOR MEASUREMENT
- SEMI-FLEXIBLE CABLE
- SEMI-RIGID CABLE
- CABLE ASSEMBLIES
- CRIMPING TOOL