


番号	変更・記事	日付	確認
△	2.92、2.4、TYCの刻印追記	2024.04.01	(山本)

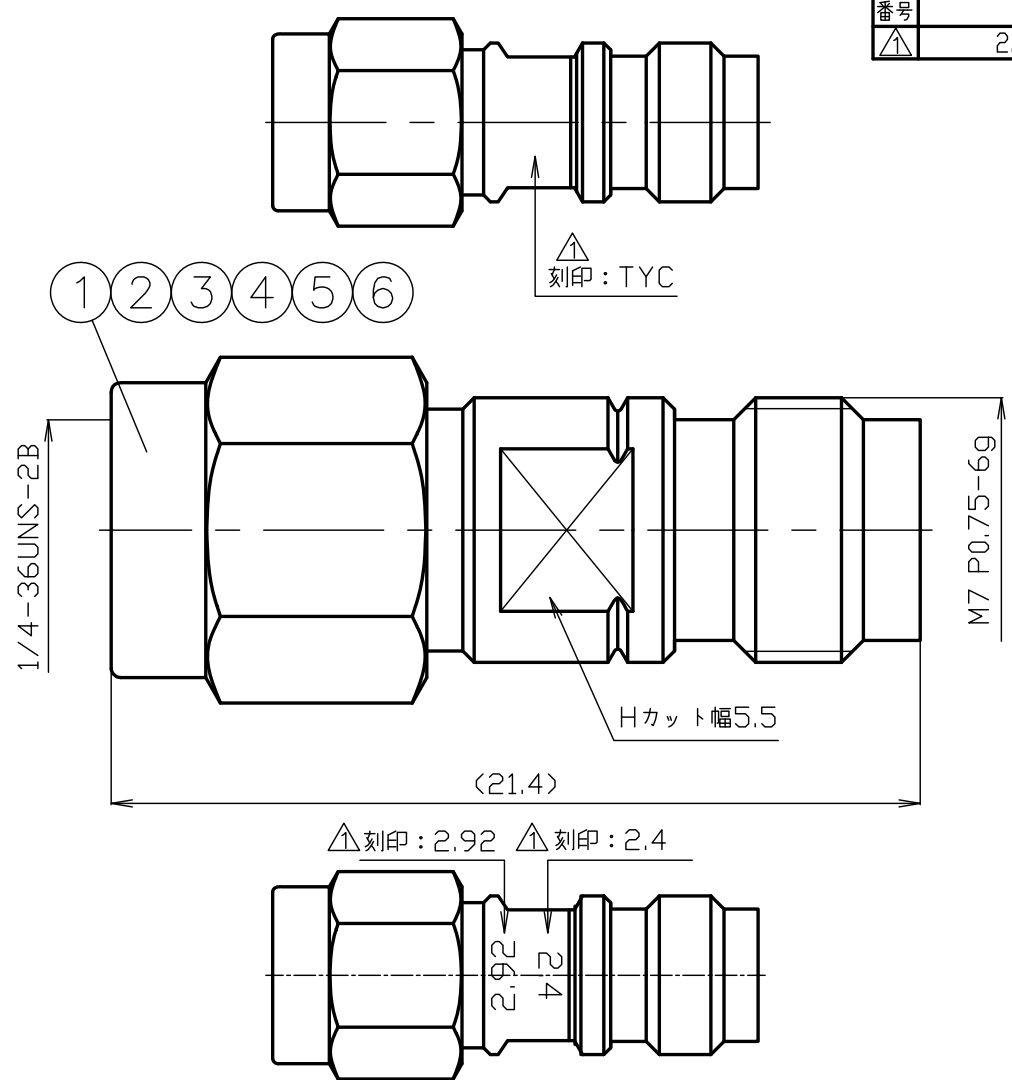

RoHS Compliant

※1：パッシビイト						尺 寸 5 / 1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名 2.4J-K292P
6	ブッシング	ステンレス	1	※1			上 '24.04.01 領	檜 '24.04.01 澤	山 '24.04.01 本	三 '24.04.01 村	
5	絶縁体	PEI	1	--		単 位 mm	投 影 法 	 株式会社 トーコネ TO-CONN CO., LTD.		図 番 U-0646357	
4	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au							
3	本体	ステンレス	1	※1							
2	保持リング	ベリリウム銅	1	Ni							
1	接続ナット	ステンレス	1	※1		日 付 2023.07.07					
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						

仕 様 書

品 名 2. 4J-K292P

No. 0642559

図 番 U-0646357

定 格 1 参考規格 IEC 61169-40、IEC 61169-35

2 定格電圧 AC 160V

3 定格周波数 40GHz

4 公称インピーダンス 50Ω

5 使用温度範囲 $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	添付図に示す (図番 : U-0646357)	異常のないこと
2			
3			
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 1000M Ω 以上
5		耐電圧	AC 500V 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて 内部導体間： 4. 0m Ω 以下 (2. 4側) 3. 0m Ω 以下 (2. 92側) 外部導体間： 2. 5m Ω 以下 (2. 4側) 2. 0m Ω 以下 (2. 92側)
7		電圧定在波比	DC~40GHzまで 1. 25以下
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力450Nを加えたとき (2. 4mm) 軸方向引張力100Nを加えたとき (2. 92mm) 接続ナット、ねじ部に 異常のないこと
10		雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージにて保持力を測定したとき 0. 25N以上
11		接続ナット 推奨締付トルク	0. 8N・m~1. 1N・m

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 23.07.06 村	山 23.07.06 本	檜 23.07.06 澤	井 23.07.06 出

GKQM-7