


番号	変更・記事	日付	確認
△	2.92、2.4、TYCの刻印追記	2024.05.31	(山本)

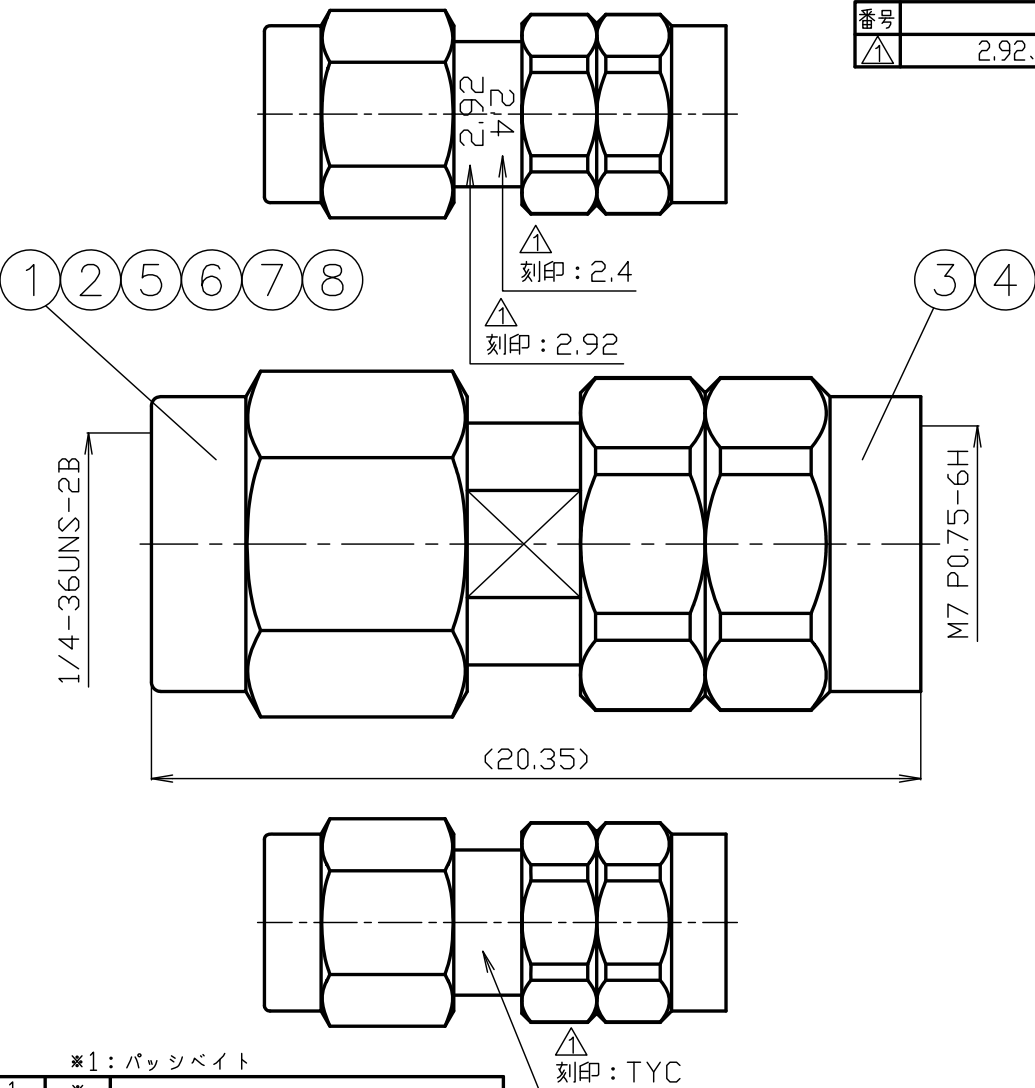

※1: パッシビイト

8	ブッシング	ステンレス	1	*		尺 5	1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
7	絶縁体	PEI	1	--				上	檜	山	三	2.4P-K292P
6	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au				'24,05,31	'24,05,31	'24,05,31	'24,05,31	
5	本体	ステンレス	1	*				領	澤	本	村	
4	保持リングB	ベリリウム銅	1	Ni								
3	接続ナットB	ステンレス	1	*		単位	mm					
2	保持リングA	ベリリウム銅	1	Ni		日付	2023.07.07	投 影 法	⑩	①		
1	接続ナットA	ステンレス	1	*								
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考							図 番 U-0646361

RoHS Compliant

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

仕 様 書

品 名 2. 4P-K292P

No. 0642563

図 番 U-0646361

定 格 1 参考規格 IEC 61169-40、IEC 61169-35

2 定格電圧 AC 160V

3 定格周波数 40GHz

4 公称インピーダンス 50Ω

5 使用温度範囲 $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	添付図に示す (図番：U-0646361)	異常のないこと
2			
3			
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 1000M Ω 以上
5		耐電圧	AC 500V 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて 内部導体間： 4. 0m Ω 以下 (2. 4側) 3. 0m Ω 以下 (2. 92側) 外部導体間： 2. 5m Ω 以下 (2. 4側) 2. 0m Ω 以下 (2. 92側)
7		電圧定在波比	DC～40GHzまで 1. 25以下
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力450Nを加えたとき (2. 4mm) 軸方向引張力100Nを加えたとき (2. 92mm) 接続ナットに 異常のないこと
10		接続ナット 推奨締付トルク	0. 8N・m～1. 1N・m
11			

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 23.07.06 村	山 23.07.06 本	檜 23.07.06 澤	井 23.07.06 出

GKQM-7