

SMA

SMB

2.92mm(K)

3.5mm

SMP

MCX

MMCX

H-BNC

BNC50Ω

BNC75Ω

TNC

N50Ω

N75Ω

S

7/16 DIN

4.3/10

NXT

MQ

IN/BETWEEN  
SERIES  
ADAPTORS

TERMINATION

ATTENUATOR

M

F

MC

RCA

HN

MHV

SHV

QUICK  
ADAPTER FOR  
MEASUREMENTHIGH FREQUENCY  
CABLE FOR  
MEASUREMENTSEMI-FLEXIBLE  
CABLESEMI-RIGID  
CABLECABLE  
ASSEMBLIES

CRIMPING TOOL

# MHV

## CONNECTORS


高電圧の機器に主に使用され、定格電圧1.6kVと優れています。


MHV connectors are suitable for high voltage applications up to 1.6kV RMS.

**仕様 (Specifications)** (数値は代表値です。詳しくはお問い合わせください。)

- 特性インピーダンス (Impedance) : 不整合 (Non-Matching)
- 結合方式 (Connection) : バイオネットロック方式 (Bayonet Coupling)
- 定格電圧 (Voltage Rating) : AC 1600V
- 耐電圧 (Maximum Voltage) : AC 5000V one minute

## PLUGS


〈ケーブル用プラグ〉 



型番 (Model No.)	A	B	C	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)		適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)
BNC-HV-P-58/U	5.4	13.0	37.6	Ni	Au	RG-58/U, RG-58A/U	中心: 半田
BNC-HV-P-62/U	6.7	12.7	38.5	Ni	Au	RG-62/U, RG-59/U	外部: 締付

## RECEPTACLES


〈レセプタクル〉 

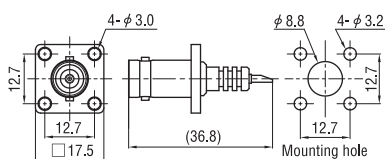

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)		ターミナル形状 (Terminal Type)
BNC-HV-R	Ni	Au	ソルダー (Solder)

## BULKHEAD RECEPTACLES

〈ナット留め式パネルレセプタクル〉 

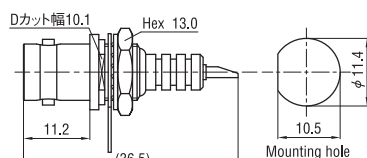

添付品: 六角ナット、菊座金、アースラグ

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)		ターミナル形状 (Terminal Type)
BNC-HV-BR★	Ni	Au	ソルダー (Solder)

- ★印のついたものは小ロットで承っております。
- \*印のついたものは受注生産品です。 ●本誌の内容は改良のため、予告なく仕様変更・廃盤する場合があります。
- 表記の寸法は参考数値です。製品をご使用の際は、図面・仕様書をご請求の上、ご確認ください。