


番号	変更・記事	日付	確認
①	刻印「TYC」追記	2019.09.04	(山本)
②	刻印位置 変更	2020.09.16	(山本)
③			

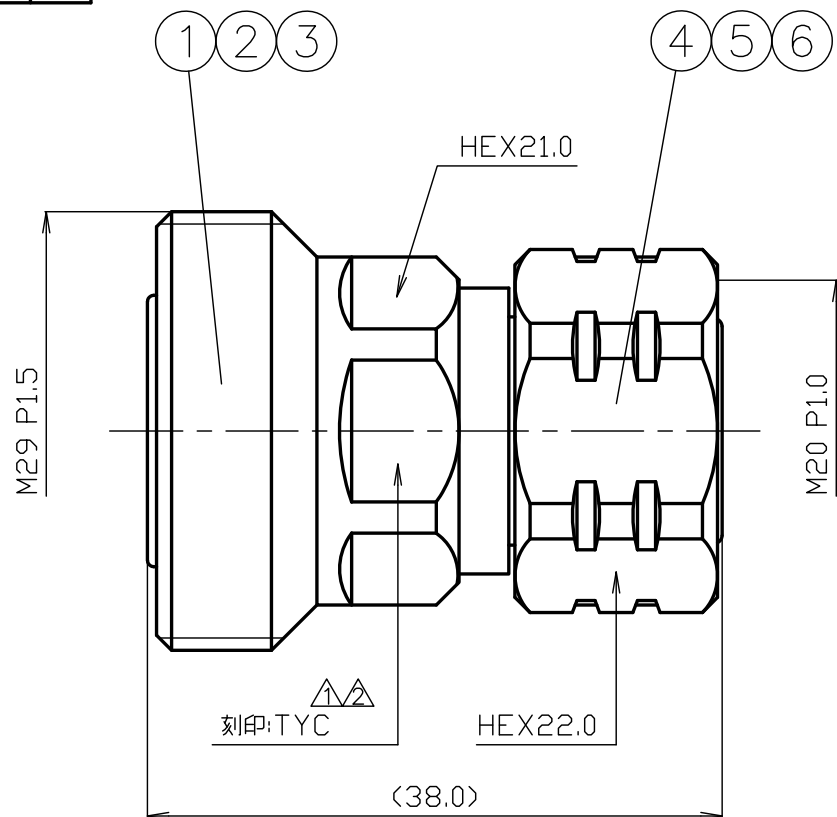

RoHS Compliant Cd ≤75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

※1: 3元メッキ

7						尺 2/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6	保持リング	リン青銅	1	Ni			渡邊	檜	山	三	4.3/10P-7/16J
5	□リング	シリコンゴム	1	---			'20,09,16	'20,09,16	'20,09,16	'20,09,16	
4	接続ナット	黄銅	1	※1			直弘	澤	本	村	
3	絶縁体	TPX	1	---		単位 mm					
2	中心コンタクト	リン青銅	1	Ag		日付 2017.09.12	投 影 法				
1	シェル	黄銅	1	※1							
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						図 番 Y-0675064



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

仕 様 書

品 名 4.3/10P-7/16J

No. 0671927

図 番 Y-0675064

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格

IEC 61169-54 (4.3/10)

IEC 60169-4 (7/16)

2 定格電圧

AC 1.8kV

3 定格周波数

6GHz

4 公称インピーダンス

50Ω

5 使用温度範囲

-40℃～+85℃

確 認	検 印	作 成
山 17.09.15 本	檜 17.09.15 澤	栗 17.09.15 原

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 氣 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 2.5kV at 50Hz 異常のないこと
6		接触抵抗	中心コンタクト相互間 1.0mΩ 以下 外部コンタクト相互間 1.0mΩ 以下
			中心コンタクト相互間 0.4mΩ 以下 外部コンタクト相互間 1.5mΩ 以下
7		電圧定在波比	DC～6GHzまで 1.2以下
8		パッシブ相互変調	-165dBc以下 (2×20W)
9	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
10		嵌合耐久性	100回の嵌合にて 異常のないこと
11		接続ナット締付トルク	5N・m (4.3/10) 25～30N・m (7/16) 異常のないこと
12	耐 候 性	結合部接続強度	軸方向 450Nを加えた時 (4.3/10) 445Nを加えた時 (7/16) 接続ナット・ネジ部に 異常のないこと
13		防水性	IP67 コネクタ内部に 浸水がないこと

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1		
2		
3		