
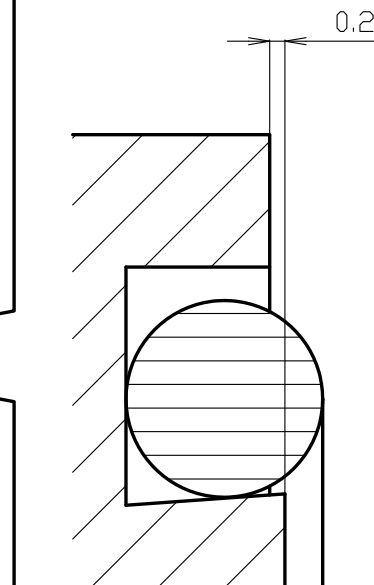
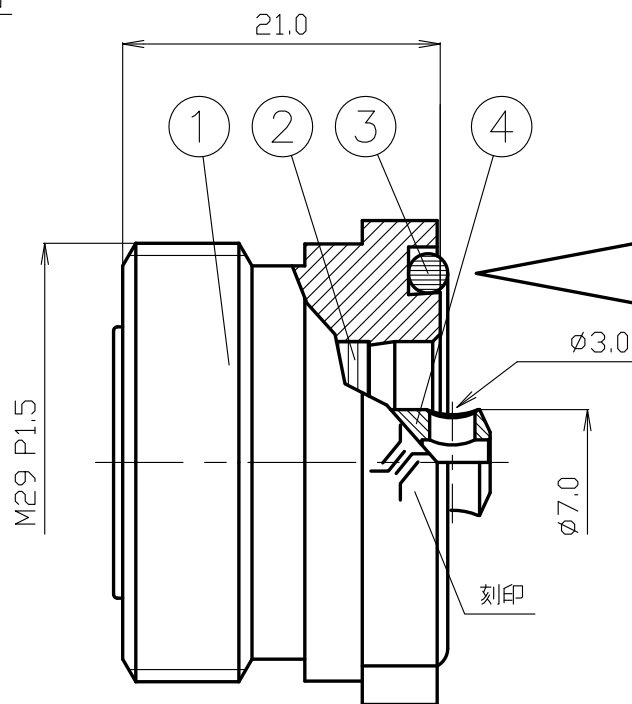


嵌合部、保護キャップ付

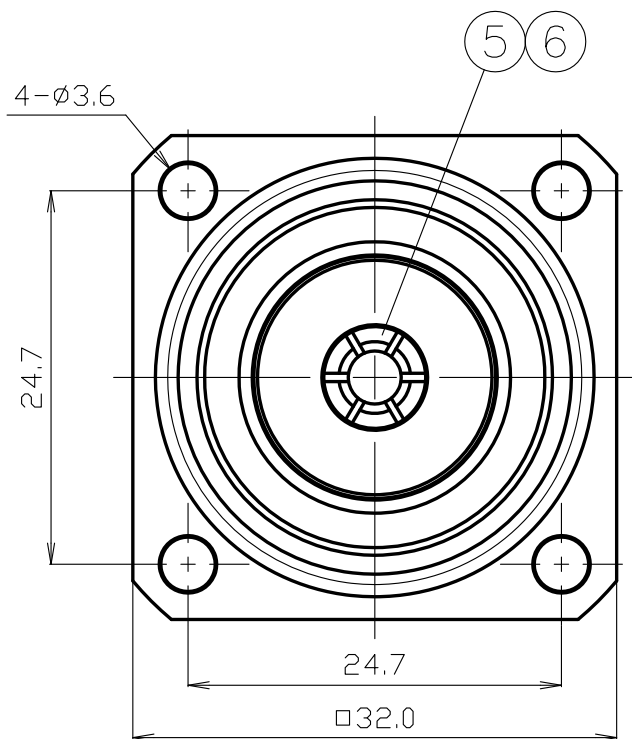

※1 Cu2 μm+Ag5 μm

$$*2 \text{ Cu} 2 \mu\text{m} + \text{Ag} 3 \mu\text{m}$$

RoHS適合品

7					尺 度 2/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名 7/16-R	
6	ビス	ステンレス	1	—							—
5	中心コンタクトA	ベリリウム銅	1	※1	単位 mm	山 '12.02.27 口	檜 '12.02.27 澤	山 '12.02.27 本	山 '12.02.27 本		図 番 D-1033984
4	中心コンタクトB	黄銅	1	※1							
3	リング	シリコンゴム	1	—	日 付 2012.02.27	投 影 法 	 株式会社 トーコネ TO-CONN CO.,LTD.				
2	絶縁体	テフロン	1	—							
1	シェル	黄銅	1	※2							
番号	部 品 名	材 質	数量	処理	備 考						

仕 様 書

品 名 7/16-R

No. 1031412

図 番 D-1033984

定 格 1 参考規格 IEC 60169-4
2 定格電圧 2.7kV
3 公称インピーダンス 50Ω
4 使用温度範囲 -40℃～+85℃



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO.,LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	添付図に示す (図番：D-1033984)	異常のないこと
2			
3			
4	電気的 特性	絶縁抵抗	DC 500V 10GΩ以上
5		耐電圧	AC 4000V 1分間にて 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて 0.4mΩ以下
7		電圧定在波比	DC～6GHzまで 1.1以下
8	機械的 特性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力 500Nを加えたとき ねじ部の変形などの 異常がないこと

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三村 18.10.04	 山本 18.10.04	 村澤 18.10.04	 渡邊 18.10.04 直弘

GKQM-7