


番号	変更・記事	日付	確認
△	保持リング 追記	2019.12.12	(山本)
△			

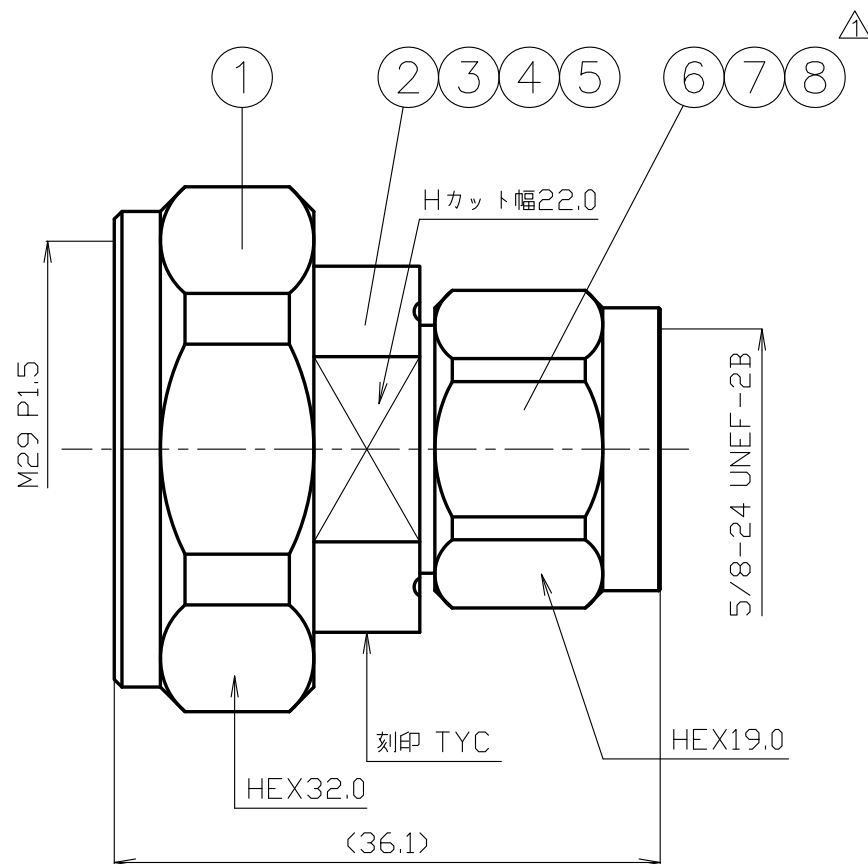

RoHS Compliant		Cd ≤75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

※1: 3元メッキ

									PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%			
8	保持リング	リン青銅	1	---		尺 2 / 1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名 7/16P-NP	
7	ガスケットB	シリコンゴム	1	---			栗	檜	山	三		
6	接続ナットB	黄銅	1	※1			'19,12,12	'19,12,12	'19,12,12	'19,12,12		
5	シェル	黄銅	1	※1			原	澤	本	村		
4	中心コンタクト	黄銅	1	Ag		単位 mm						
3	絶縁体	テフロン	1	---								
2	ガスケットA	シリコンゴム	1	---								
1	接続ナットA	黄銅	1	※1		日付 2014.08.01	投影法	株式会社 トーコネ TO-CONN CO., LTD.			図 番 Y-0674414	
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考							

仕 様 書

品 名 7/16P-NP

No. 0671634

図 番 Y-0674414

定 格 1 参考規格

IEC 60169-4 (7/16)

IEC 60169-16 (N)

2 定格電圧

1.0kV max. at 50Hz

3 公称インピーダンス

50Ω

4 使用温度範囲

-45℃ ~ +85℃



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	添付図に示す (図番 Y-0674414)	異常のないこと
2			
3			
4	電気的特性	絶縁抵抗	DC 500V 5.0GΩ以上
5		耐電圧	AC 2.5kV at 50Hz 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて 中心コンタクト相互間 1.5mΩ以下 外部コンタクト相互間 0.5mΩ以下
7		電圧定在波比	DC~6GHzまで 1.2以下
8	機械的特性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		接続ナット締付トルク	25~35N・m (7/16側) 4 ~ 6N・m (N側)
10		嵌合耐久性	500回の嵌合にて 異常のないこと
11	耐候性	防水性	IP67 コネクタ内部に浸水がないこと

	変更履歴	日付
1	防水性 追記	2019.10.23
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 19.10.23 村	山 19.10.23 本	檜 19.10.23 澤	栗 19.10.23 原

GKQM-7