


指定外寸公差(単位: mm)	
寸法区分	公差
4.0未満	±0.3
4.0~16.0	±0.5
16.0~63.0	±0.7
63.0~250.0	±1.2
250.0~1000.0	±2.0

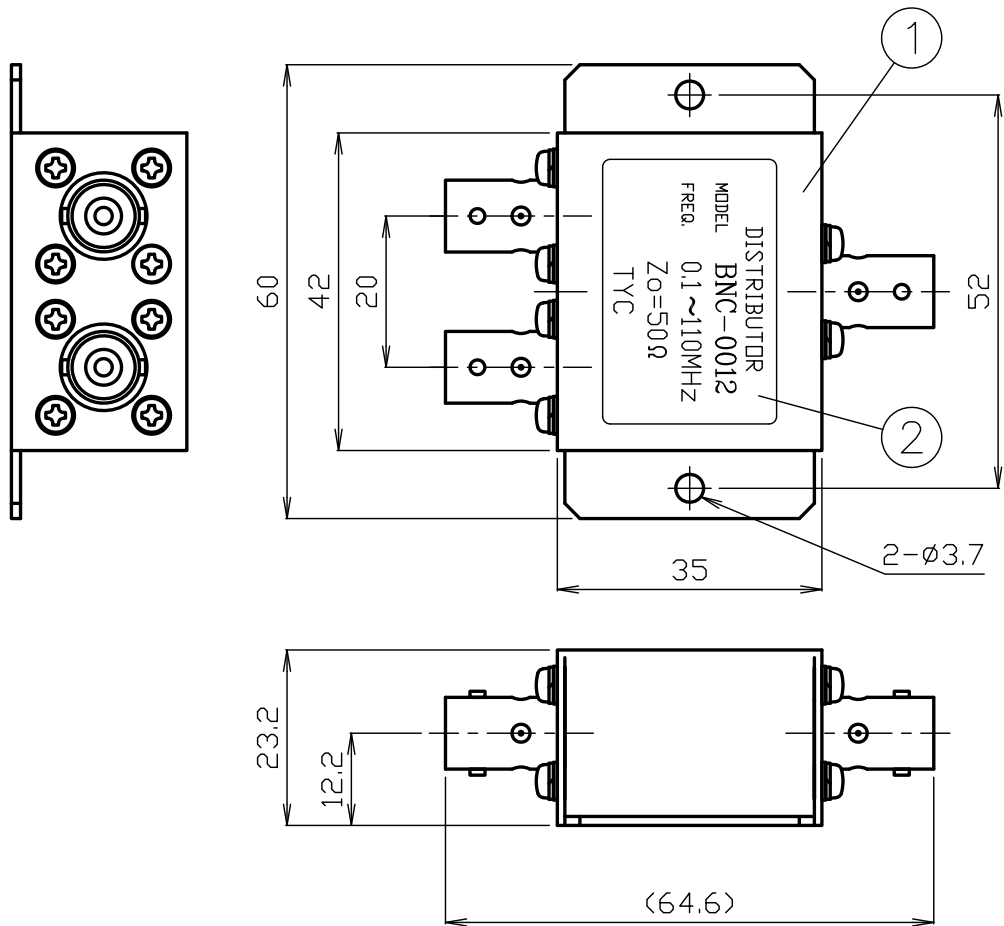

*1: SPCC他(カバー部、色: アイボリー)

RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$	
REMARKS	BRASS: Cd $\leq 75ppm$ PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

7						尺	1 / 1	製	井	検	檜	承	山	認	確	認	品	名
6						度		図		図		認		認				
5						公	参照左上角公差表	出	'24.04.15	澤	'24.04.15	本	'24.04.15	村	'24.04.15			BNC-0012
4						単	mm											
3						位												
2	ラベル	--	1	--		日		投										
1	BNC-J形同軸2分配器	*1	1	--	本体/Ni、中心コンタクト/Aq(BNC形コネクタ部)	付	2024.04.15	影										
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考													図 番
																		U-0396559



仕 様 書

品 名 BNC-0012

No. 0392673

図 番 U-0396559

定 格 1 参考規格 JIS C 5412
 2 定格電力 250mW
 3 定格周波数 0.1MHz~110MHz
 4 公称インピーダンス 50Ω (不平衡)
 5 使用温度湿度範囲 0°C~+50°C、30~90%RH
 6 保存温度湿度範囲 -20°C~+70°C、30~90%RH
 ※湿度条件については、共に結露なきこと



株式会社 **トーコネ**
 TO-CONN CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法 材質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番 : U-0396559)	異常のないこと
2			
3			
4	電 気 的 特 性	周波数特性 アイソレーション 電圧定在波比 0.1MHz~110MHzまで	0.5dB以下
5			25dB以上
6			1.2以下
7			3.5dB以下
8	機 械 的 特 性	互換性 規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三 24.04.15 村	 山 24.04.15 本	 檜 24.04.15 澤	 井 24.04.15 出