


指定外寸公差(単位: mm)	
寸法区分	公差
4.0未満	±0.3
4.0~16.0	±0.5
16.0~63.0	±0.7
63.0~250.0	±1.2
250.0~1000.0	±2.0

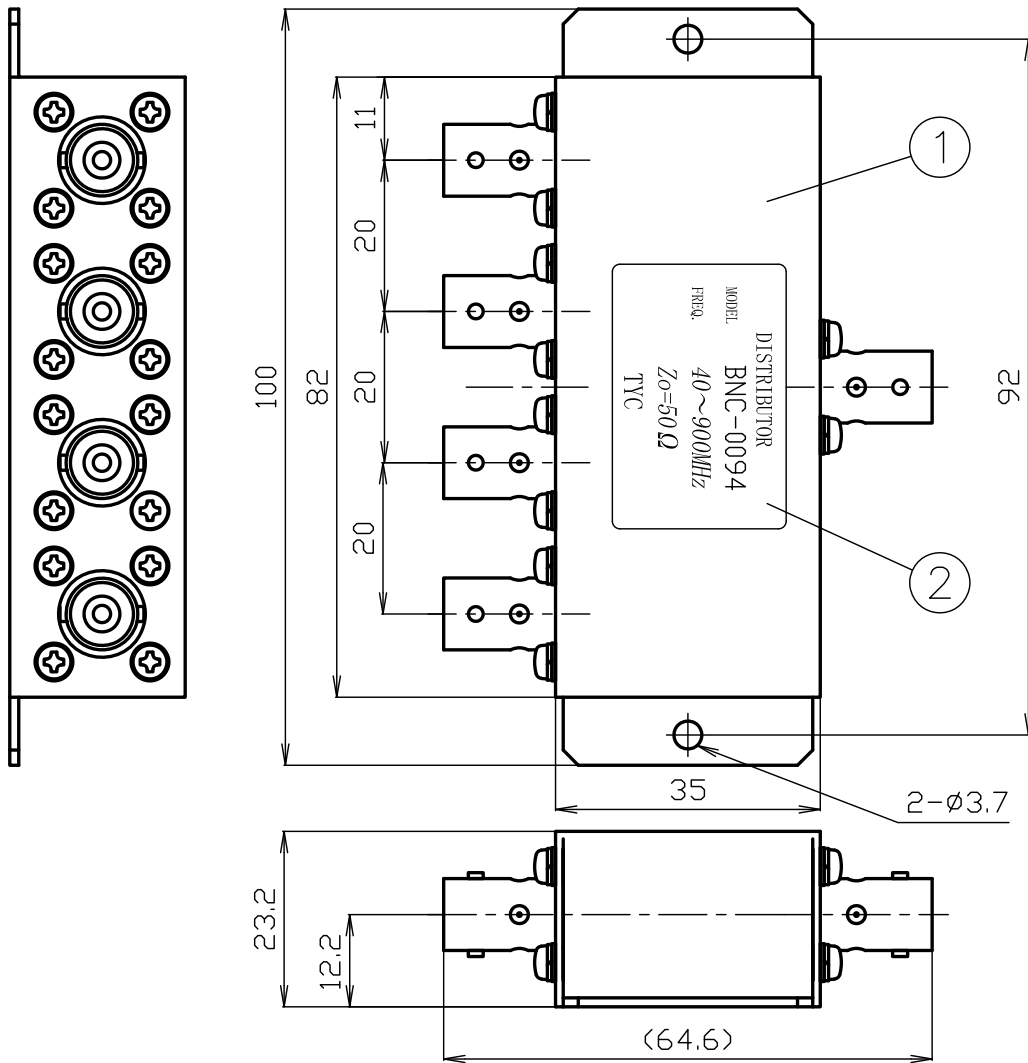

RoHS Compliant Cd ≤75ppm	
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

*1: SPCC他(カバー部、色: アイボリー)

7	6	5	4	3	2	1	番号	部品名	材質	数量	処理	備考	尺 度	1 / 1	製 図	井 '24.04.11 出	検 図	檜 '24.04.11 澤	承 認	山 '24.04.11 本	確 認	三 '24.04.11 村	品 名	BNC-0094	図 番	U-0396557
					ラベル	--	1	--					mm													
					BNC-J形同軸4分配器	*1	1	--	本体/Ni、中心コンタクト/Aq(BNC形コネクタ部)				日付	2024.04.11	投 影 法				株式会社 トーコネ TO-CONNE CO., LTD.							

仕 様 書

品 名 BNC-0094

No. 0392672

図 番 U-0396557

- 定 格
- 1 参考規格 JIS C 5412
 - 2 定格電力 250mW
 - 3 定格周波数 40MHz~900MHz
 - 4 公称インピーダンス 50Ω (不平衡)
 - 5 使用温度湿度範囲 0°C~+50°C、30~90%RH
 - 6 保存温度湿度範囲 -20°C~+70°C、30~90%RH
- ※湿度条件については、共に結露なきこと



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法 材質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番 : U-0396557)	異常のないこと
2			
3			
4	電 気 的 特 性	40MHz~900MHzまで	2.0dB以下
5			20dB以上
6			1.5以下
7			8.0dB以下
8	機 械 的 特 性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成