
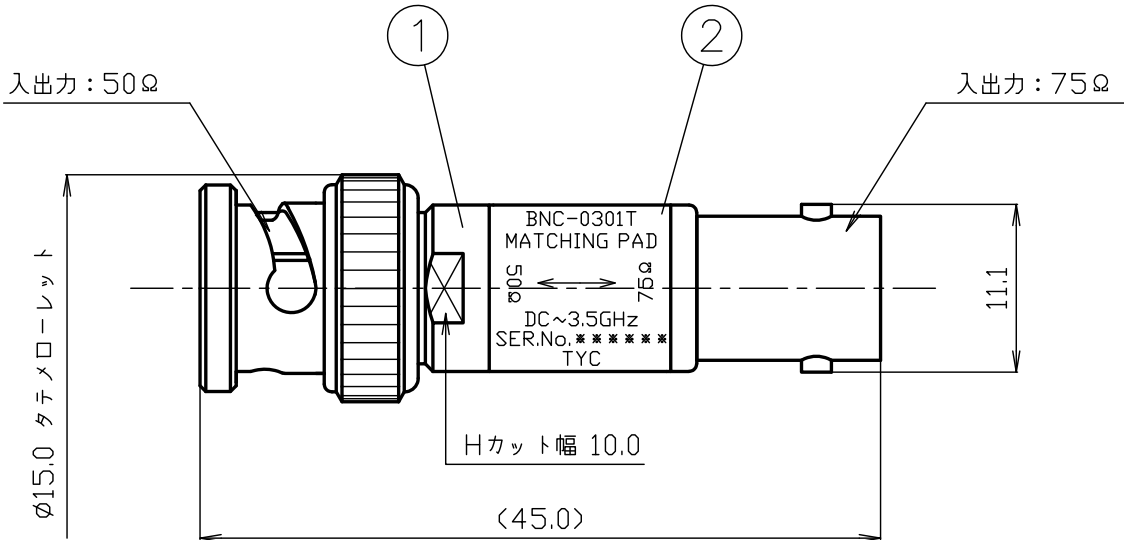


指定外寸法公差(単位: mm)

寸法区分	公差
4.0未満	±0.3
4.0~16.0	±0.5
16.0~63.0	±0.7
63.0~250.0	±1.2
250.0~1000.0	±2.0



RoHS Compliant Cd ≤75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

7						尺度	2/1	製図	検図	承認	確認	品名
6						公差	参照左上角公差表	渡邊	檜	山	三	BNC-0301T
5						単位	mm	'24.05.17	'24.05.17	'24.05.17	'24.05.17	
4								直弘	澤	本	村	
3												
2	ラベル	--	1	--								
1	BNC形インピーダンス変換器	--	1	--	本体/Ni、中心コンタクト/Au(BNC形コネクタ部)	日付	2023.08.18	投影法	第一角法	株式会社 トーコネ		図番 W-0396409
番号	部品名	材質	数量	処理	備考					TO-CONNE CO.,LTD.		

仕 様 書

品 名 BNC-0301T

No. 0592586

図 番 W-0396409

定 格 1 参考規格 JIS C 5412

2 定格電力 0.5W

3 定格周波数 3.5GHz

4 公称インピーダンス $50\Omega \longleftrightarrow 75\Omega$

5 使用温度範囲 $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

6 使用湿度範囲 $0 \sim 90\% \text{RH}$ (結露なきこと)



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	添付図に示す (図番 : W-0396409)	異常のないこと
2			
3			
4	電 気 的 特 性	電圧定在波比	DC~2GHzまで 2GHzを超えて3.5GHzまで
5			1.2以下 1.25以下
6		挿入損失	DC~2GHzまで 2GHzを超えて3.5GHzまで
			5.7±0.5dB 5.7±0.7dB
7	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
			異常なく結合すること

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 24.05.17 村	山 24.05.17 本	檜 24.05.17 澤	渡邊 '24.05.17 直弘

GKQM-7