


| 指定外寸公差(単位: mm) | |
|----------------|------|
| 寸法区分 | 公差 |
| 4.0未満 | ±0.3 |
| 4.0~16.0 | ±0.5 |
| 16.0~63.0 | ±0.7 |
| 63.0~250.0 | ±1.2 |
| 250.0~1000.0 | ±2.0 |

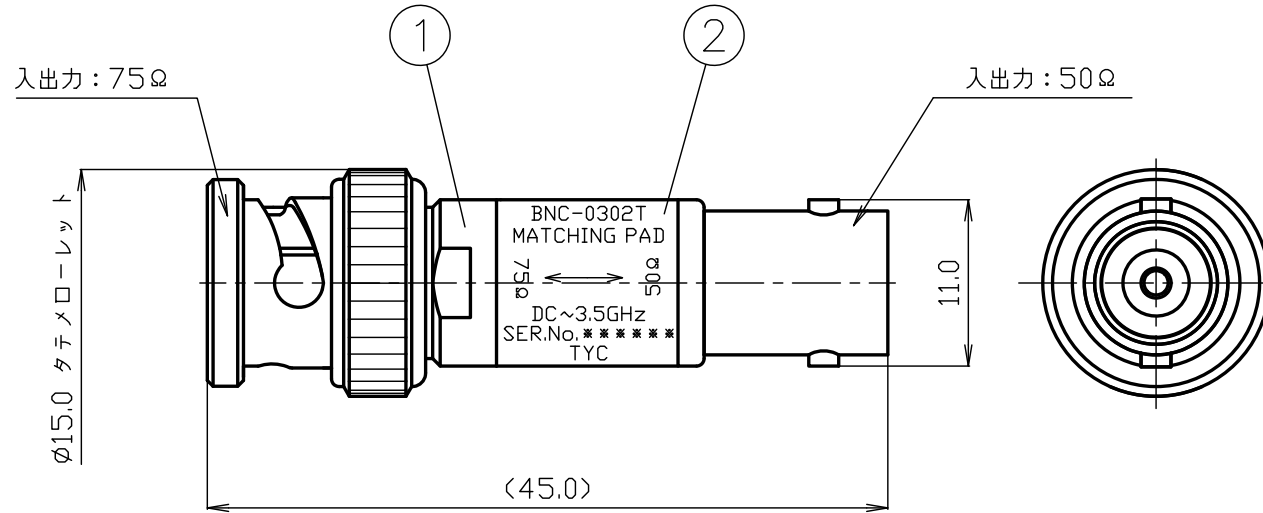

| | |
|--------------------------------|---|
| RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$ | |
| REMARKS | BRASS: Cd $\leq 75ppm$ PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt% |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----|----|----|-----------------------------|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| 7 | | | | | | 尺度 | 2/1 | 製図 | 検図 | 承認 | 確認 | 品名 |
| 6 | | | | | | 公差 | 参照左上角公差表 | 井 | 檜 | 山 | 三 | BNC-0302T |
| 5 | | | | | | 単位 | mm | '24.04.09 出 | '24.04.09 澤 | '24.04.09 本 | '24.04.09 村 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ラベル | -- | 1 | -- | | | | | | | | |
| 1 | BNC形インピーダンス変換器 | -- | 1 | -- | 本体/Ni、中心コンタクト/Au(BNC形コネクタ部) | 日付 | 2024.04.09 | 投影法 | | | 株式会社 トーコネ TO-CONNE CO., LTD. | 図番 |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 処理 | 備考 | | | | | | | U-0396553 |

仕 様 書

品 名 BNC-0302T

No. 0392666

図 番 U-0396553

| | | |
|-----|-------------|--|
| 定 格 | 1 参考規格 | JIS C 5412 (BNC50Ω形)、JEITA RC-5233 (BNC75Ω形) |
| | 2 定格電力 | 0.5W |
| | 3 定格周波数 | 3.5GHz |
| | 4 公称インピーダンス | 75Ω ←→ 50Ω |
| | 5 使用温度範囲 | -10℃ ~ +40℃ |
| | 6 使用湿度範囲 | 0 ~ 90%RH (結露なきこと) |



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO., LTD.

| | 項 目 | 条 件 | 規 格 | |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | 構造及び形状寸法 材質 仕上げ及び表示 | 添付図に示す (図番 : U-0396553) | 異常のないこと | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | 電 気 的 特 性 | 電圧定在波比 | DC~2GHzまで 2GHzを超えて3.5GHzまで | 1.2以下 1.25以下 |
| 5 | | 挿入損失 | DC~2GHzまで 2GHzを超えて3.5GHzまで | 5.7±0.5dB 5.7±0.7dB |
| 6 | 機 械 的 特 性 | 互換性 | 規格に準ずるコネクタと結合したとき | 異常なく結合すること |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | 変更履歴 | 日付 |
|---|------|----|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

| 確 認 | 承 認 | 検 印 | 作 成 |
|-----|-----|-----|-----|
| | | | |