


指定外寸法公差(単位: mm)

寸法区分	公差
4.0未満	±0.3
4.0~16.0	±0.5
16.0~63.0	±0.7
63.0~250.0	±1.2
250.0~1000.0	±2.0

BNC形ジャック
(本体/Ni、中心コンタクト/Au)
入出力: 50Ω

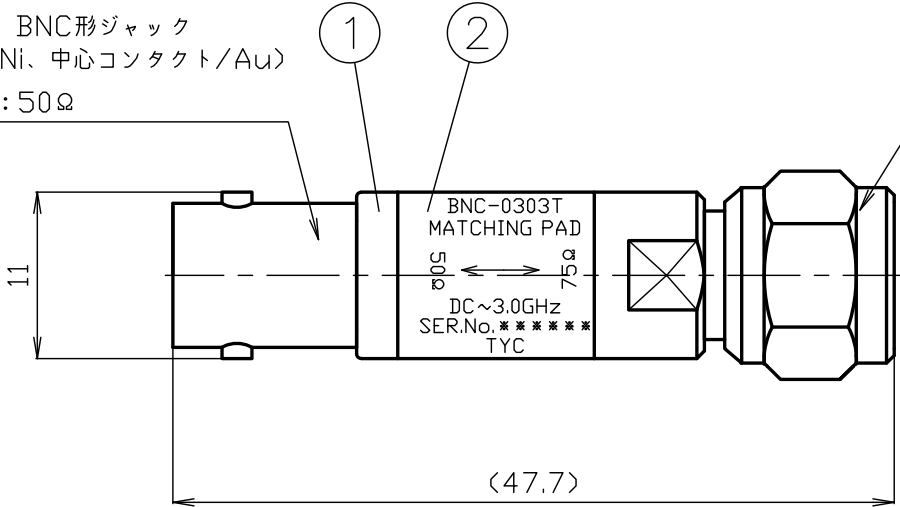

RoHS Compliant Cd ≤75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

7						尺度	2/1	製図	検図	承認	確認	品名
6						公差	参照左上角公差表	井	檜	山	三	BNC-0303T
5						単位	mm	'24.04.09	'24.04.09	'24.04.09	'24.04.09	
4						日付	2024.04.09	出	澤	本	村	
3						投影法						
2	ラベル	--	1	--								
1	BNC-F形インピーダンス変換器	--	1	--								
番号	部品名	材質	数量	処理	備考							図番 U-0696554

株式会社 トーコネ
TO-CORNE CO., LTD.

仕 様 書

品 名 BNC-0303T

No. 0692667

図 番 U-0696554

定 格 1 参考規格 JIS C 5412 (BNC形)、JEITA RC-5223 (F形)

2 定格電力 0.5W

3 定格周波数 3.0GHz

4 公称インピーダンス $50\Omega \longleftrightarrow 75\Omega$



株式会社

トーコネ

TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造 形状	構造及び形状寸法 材質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番 : U-0696554) 異常のないこと
2			
3			
4	電 気 的 特 性	電圧定在波比	DC~1.5GHzまで 1.5GHzを超えて3.0GHzまで 1.2以下 1.25以下
5		挿入損失	DC~1.5GHzまで 1.5GHzを超えて3.0GHzまで 5.7±0.5dB 5.7±0.7dB
6	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 24.04.09 村	山 24.04.09 本	檜 24.04.09 澤	井 24.04.09 出

GKQM-7