



番号	変更・記事	日付	確認
△1	社名変更	2012.01.11	済
△2	外観図面化	2016.06.23	山本
△3	RoHS表記 追記	2016.06.23	山本
△4			
△5			

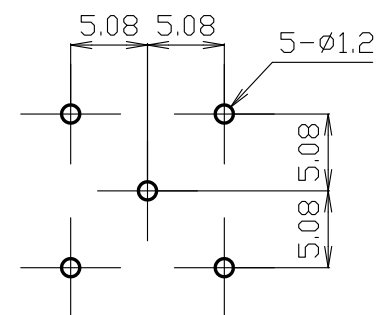

取付穴参考寸法

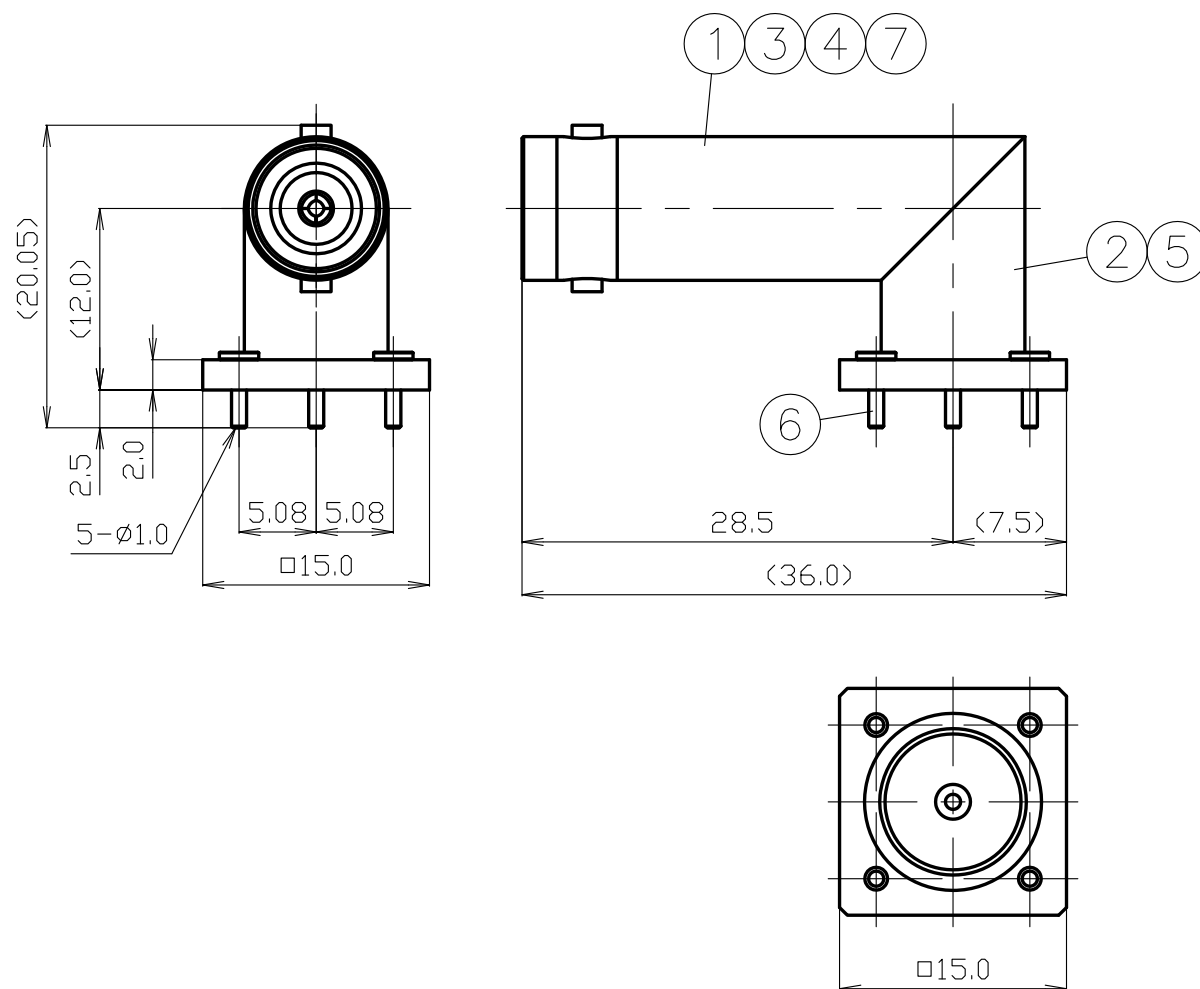

RoHS Compliant		Cd ≤75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

7	ブッシング	黄銅	1	Ni		尺度 3 / 1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6	ピン	黄銅	4	Ni							
5	絶縁体B	テフロン	1	--		単位 mm	渡邊 '16.06.23 直弘	檜 '16.06.23 澤	山 '16.06.23 本	三 '16.06.23 村	
4	絶縁体A	テフロン	1	--							
3	シェル	黄銅	1	Ni		日付 2003.10.24	投影法			株式会社 トーコネ TO-CONNE CO., LTD.	図 番 Y-0332238
2	中心コンタクトB	黄銅	1	Au							
1	中心コンタクトA	リン青銅	1	Au							
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						

仕 様 書

品 名 BNC-264LR-L

No. 0330819

図 番 Y-0332238

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JIS C 5412
2 定格電圧 AC 500V
3 定格周波数 4 GHz
4 公称インピーダンス 50Ω

確 認	検 印	作 成
山 12.01.11 本	檜 12.01.11 澤	山 12.01.11 口

	項 目	条 件	規 格
1	構造 形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 氣 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 1000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1500V 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて 3mΩ 以下
7			
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力 約245Nを加えたとき スタッド部に 異常がないこと
10			
11			

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 01. 11
2		
3		