


番号	変更・記事	日付	確認	番号	変更・記事	日付	確認
△	外觀図面化	2006.06.23	済	△	AG → NI	2003.04.14	済
△	RoHS表記 変更	2016.06.23	済	△	社名変更	2012.01.13	済
△	材質表記変更 黄銅 → ステンレス	2017.01.12	(出来)	△	付属金具 寸法変更 3.3 → 3.5	2012.06.08	済
				△	RoHSに関する表記 追記	2012.06.08	済
				△	材質表記変更 合成ゴム → シリコンゴム	2012.06.08	済
				△	部品名表記変更 防水ゴム → ガasket	2012.06.08	済



RoHS Compliant [Cd ≤ 75ppm]
 REMARKS BRASS: Cd ≤ 75ppm
 PHOSPHOR BRONZE: Pb < 4wt%

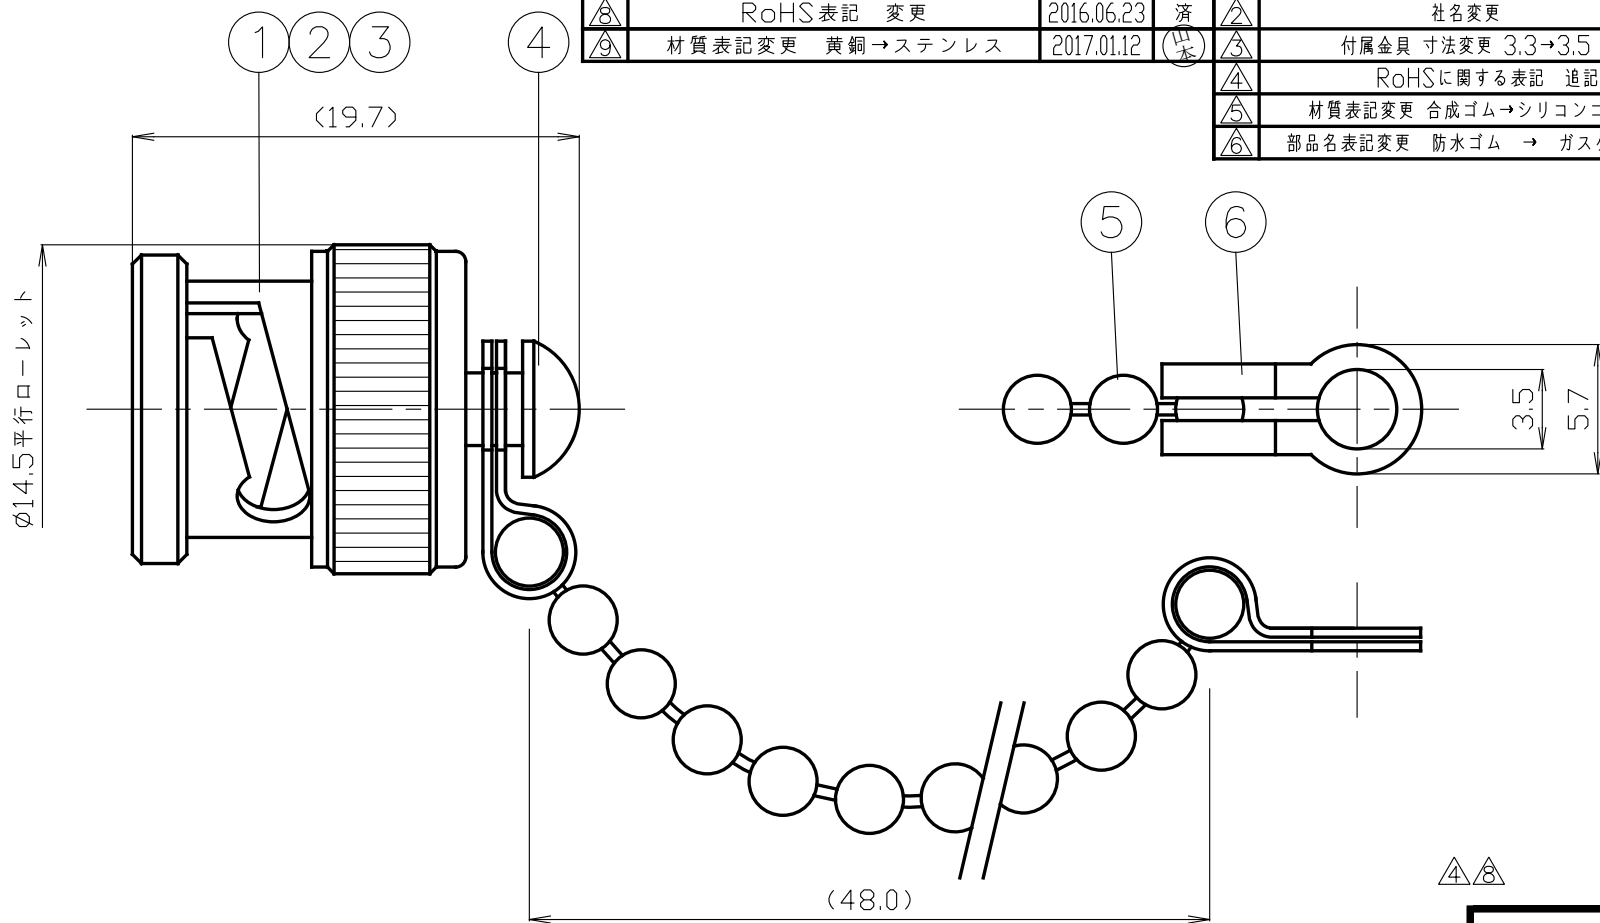

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	尺 寸	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
7						3 / 1	村	檜	山	三	BNC-CK
6	付属金具	ステンレス	2	--			'17.01.12	'17.01.12	'17.01.12	'17.01.12	
5	ボールチェーン	黄銅	1	Ni	φ3.0		川	澤	本	村	
4	カシメ金具	黄銅	1	Ni							
3	フタ	黄銅	1	Ni							
2	ガasket	シリコンゴム	1	--	12×4	単 位					
1	接続スリーブ	黄銅	1	Ni		日 付					
						'92.03.18	投 影 法				図 番
											H-0360195



仕 様 書

品 名 BNC-CK
 図 番 H-0360195
 定 格 1 参考規格

No. 0362223

JIS C 5412



	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番 : H-0360195)	異常のないこと
2			
3			
	電		
	気		
	的		
	特		
	性		
4	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
5	結合部接続強度	軸方向引張力 245Nを加えたとき	接続スリーブに 異常のないこと
	的		
	特		
	性		

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成