
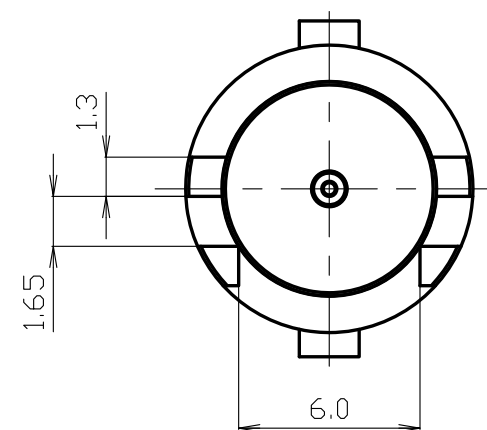
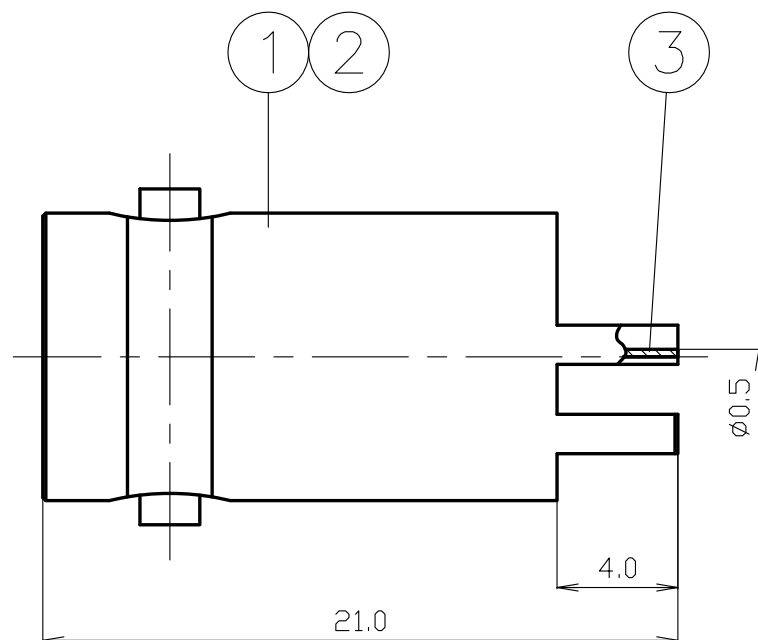


番号	変更・記事	日付	確認
△1	社名変更	2012.01.24	済
△2	外觀図面化	2016.07.15	山本
△3	RoHS表記 追記	2016.07.15	山本
△4			
△5			



RoHS Compliant Cd ≤75ppm	
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

7						尺度	4/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6								渡 邊	檜	山	三	BNC-PC75
5								'16.07.15	'16.07.15	'16.07.15	'16.07.15	
4								直 弘	澤	本	村	
3	中心コンタクト	リン青銅	1	Au		単位	mm	  株式会社 トーコネ TO-CONNE CO., LTD.				図 番 Y-0332394
2	絶縁体	テフロン	1	--		日付	2005.02.08					
1	シェル	黄銅	1	Ni								
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考							

仕 様 書

品 名 BNC-PC75

No. 0330965

図 番 Y-0332394

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格
2 定格電圧
3 定格周波数
4 公称インピーダンス

JEITA RC-5233
AC 500V
2.4 GHz
75Ω

確 認	検 印	作 成
山 16.12.20 本	檜 16.12.20 澤	渡邊 '16.12.20 直弘

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 1000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1500V 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて 3mΩ 以下
7			
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力 245Nを加えたとき スタッド部に 異常がないこと
10		雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージにて0.56N以上 異常のないこと
11			

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 01. 24
2		
3		