


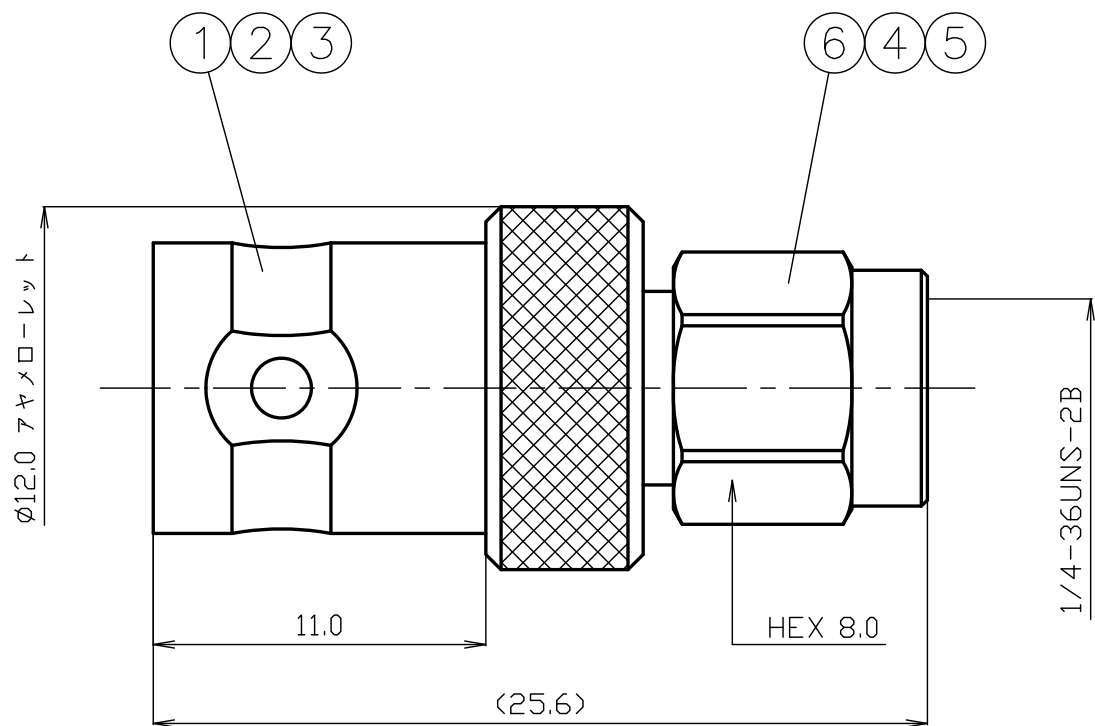

RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$

REMARKS BRASS: $Cd \leq 75ppm$
PHOSPHOR BRONZE: $Pb < 4wt\%$

※1: パッシベート処理

7						尺 度	4 / 1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6	接続ナット	黄銅	1	Ni		単 位	mm	渡 邊 '20,08,17 直 弘	檜 澤 '20,08,17	山 本 '20,08,17	三 村 '20,08,17	BNCJ-A-SMAP
5	ガスケット	シリコンゴム	1	---								
4	Cリング	ステンレス	1	※1								
3	中心コンタクト	リン青銅	1	Au								
2	絶縁体	テフロン	1	---								
1	本体	黄銅	1	Ni		日 付	2020.08.17	投 影 法 ◎ ◁	Logo 株式会社 トーコネ TO-CONNE CO.,LTD.			図 番 W-0675703
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考							

仕 様 書

品 名 BNCJ-A-SMAP

No. 0672232

図 番 W-0675703

定 格 1 参考規格 MIL-PRF-39012

2 定格電圧 AC 335V

3 定格周波数 15GHz

4 公称インピーダンス 50Ω



株式会社

トーコネ

TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	添付図に示す (図番:W-0675703)	異常のないこと
2			
3			
4	電気的 特性	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1000V 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて 中心コネクタ間 3mΩ 以下 外部コネクタ間 2mΩ 以下
7		電圧定在波比	DC～4GHzまで 1.2以下 4～15GHzまで 1.3以下
8	機械的 特性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力 267Nを加えたとき (SMA側) 軸方向引張力 445Nを加えたとき (BNC側) スタッド・接続ナットに変形などの異常のないこと
10		雌コネクタの保持力	規格ピンゲージ0.57N以上 (BNC側) 異常のないこと

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 20.08.06 村	山 20.08.06 本	檜 20.08.06 澤	渡邊 20.08.06 直弘

GKQM-7