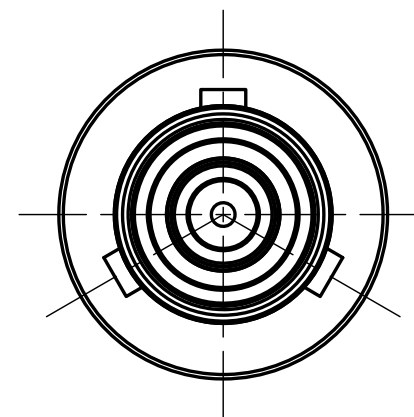
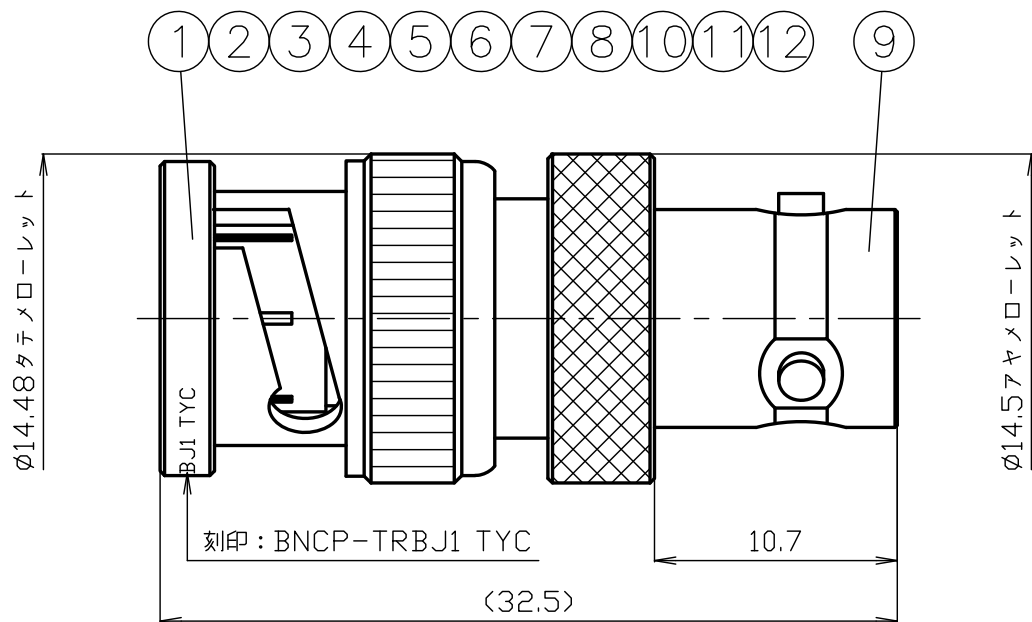


RoHS Compliant		Cd ≤75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

12	ブッシング	黄銅	1	Ni	
11	絶縁体 A	テフロン	1	--	
10	外部コンタクト	黄銅	1	Au	
9	本体	黄銅	1	Ni	
8	絶縁体 C	テフロン	1	--	
7	平ワッシャー	黄銅	1	Ni	
6	ウェーブワッシャー	炭素工具鋼	2	Ni	
5	半円平ワッシャー	黄銅	2	Ni	
4	嵌合部ガasket	シリコンゴム	1	--	
3	絶縁体 B	テフロン	1	--	
2	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au	
1	接続スリーブ	黄銅	1	Ni	
番号	部 品 名	材 質	数量	処理	備 考

尺度 3/1
単位 mm
日付 2024.02.01

製 図	検 図	承 認	確 認
栗 '24.02.01 原	檜 '24.02.01 澤	山 '24.02.01 本	三 '24.02.01 村
投影法			
株式会社 トーコネ TO-CONN CO., LTD.			

品 名	BNCP-TRBJ1
図 番	K-1046467

仕 様 書

品 名 BNCP-TRBJ1

No. 0642686

図 番 K-1046467

定 格 1 参考規格

MIL-C-39012 (BNC)

MIL-PRF-49142 (TRB)

AC 500V

2 定格電圧

3 公称インピーダンス 不整合

4 使用温度範囲 -40℃～+85℃

5 使用湿度範囲 95%RH以下 (結露なきこと)



株式会社

トーコネ

TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	1000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 500V 1 分間
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて 内部導体間：3mΩ 以下 中間導体間：0.5mΩ 以下 (TRB) 外部導体間：1mΩ 以下 (TRB) 外部導体間：3mΩ 以下 (BNC)
7		互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
8	機 械 的 特 性	結合部接続強度	軸方向引張力250Nを加えたとき (BNC) 軸方向引張力444.82Nを加えたとき (TRB)
9		雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージにて保持力を測定したとき (TRB)

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 24.07.17 村	檜 24.07.17 澤	石 24.07.17 川	井 24.07.17 出

GKQM-7