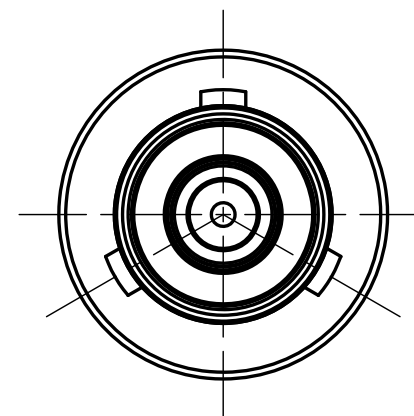
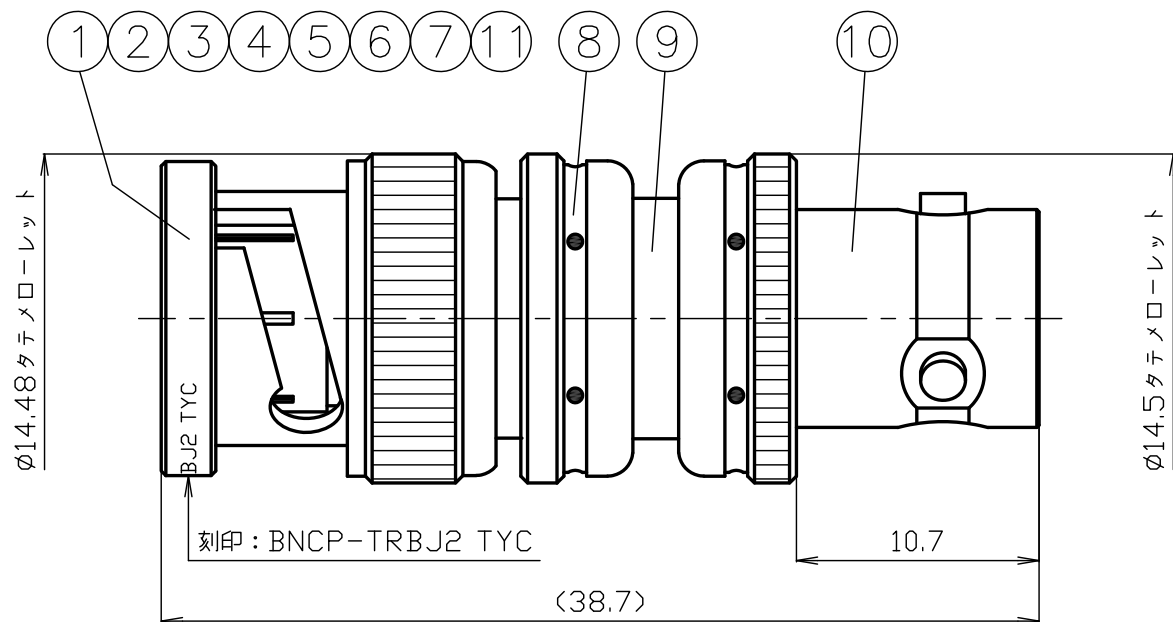


RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$	
REMARKS	BRASS: $Cd \leq 75ppm$ PHOSPHOR BRONZE: $Pb < 4wt\%$

11	絶縁体 A	テフロン	1	--	
10	本体 B	黄銅	1	Ni	
9	絶縁体 D	POM	1	--	
8	本体 A	黄銅	1	Ni	
7	平ワッシャー	黄銅	1	Ni	
6	ウェーブワッシャー	炭素工具鋼	2	Ni	
5	半円平ワッシャー	黄銅	2	Ni	
4	嵌合部ガasket	シリコンゴム	1	--	
3	絶縁体 B	テフロン	1	--	
2	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au	
1	接続スリーブ	黄銅	1	Ni	
番号	部 品 名	材 質	数量	処理	備 考

尺度 3/1

単位 mm

日付 2024.02.02

製 図	検 図	承 認	確 認
栗 原	檜 澤	山 本	三 村
'24.02.02	'24.02.02	'24.02.02	'24.02.02
投影法	株式会社 トーコネ TO-CONNE CO.,LTD.		

品 名	BNCP-TRBJ2
図 番	K-1046489

仕 様 書

品 名 BNCP-TRBJ2

No. 0642687

図 番 K-1046489

定 格 1 参考規格

MIL-C-39012 (BNC)
MIL-PRF-49142 (TRB)

- 2 定格電圧
- 3 公称インピーダンス
- 4 使用温度範囲
- 5 使用湿度範囲

AC 500V
不整合
-40℃～+85℃
95%RH以下（結露なきこと）



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 250V 1000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 500V 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて 内部導体間：3mΩ 以下 中間導体間：0.5mΩ 以下 (TRB) 外部導体間：1mΩ 以下 (TRB) 外部導体間：3mΩ 以下 (BNC)
7	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
8		結合部接続強度	軸方向引張力250Nを加えたとき (BNC) 軸方向引張力444.82Nを加えたとき (TRB) 異常のないこと
9		雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージにて保持力を測定したとき (TRB) 0.56N以上

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 24.07.17 村	檜 24.07.17 澤	石 24.07.17 川	井 24.07.17 出

GKQM-7