番号	変更・記事	日付	確認
△1	社名変更	2012.08.21	済
△2	□リング材質変更	2015.05.28	済
△3	金具部、下面図追加	2015.06.05	山本
△4	RoHS表記 / F型メクラ栓締付トルク 追記	2019.12.16	山本
△5			

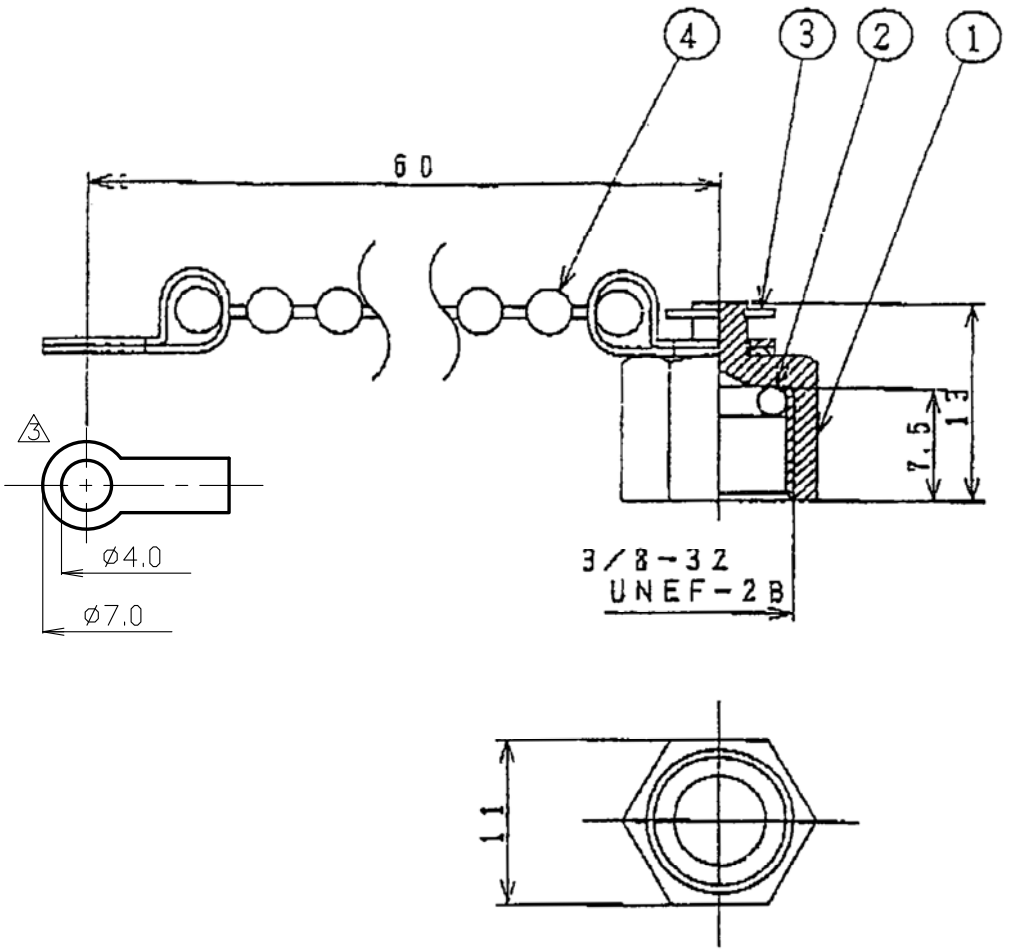

△4

RoHS Compliant	Cd ≦75ppm
REMARKS	BRASS:Cd ≦75ppm PHOSPHOR BRONZE:Pb <4wt%

△4 ※ F型メクラ栓 締付け推奨トルク値は1～2N・mとする。

番号	部品名	材質	数量	処理	備考
7					
6					
5					
4	玉クサリ	黄銅	1	Cr	
3	2.6 平座金	黄銅	1	Ni	
2	□リング P6 △2	NBR	1	−	
1	F型メクラ栓	黄銅	1	Ni	

尺度 2/1
単位 mm
日付 '06,03,24
投影法

製図	検図	承認	確認
栗原 '19,12,16	檜澤 '19,12,16	山本 '19,12,16	三村 '19,12,16

株式会社トーコネ TO-CONNE CO.,LTD.

品名 F-CK

図番 J-0862649

GKQM-16