



CAP

〈キャップ〉 RoHS Compliant


M形・N形共用



※ガasket無

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)
M-C	Ni


M形・N形共用



※ガasket付

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)
N-CK	Ni

M形・N形共用



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)
M-Cポリキャップ	-

F


CONNECTORS

主に地上波デジタル放送等のTVアンテナなどに用いられています。同軸の芯線(中心導体)をコンタクトとして使用するタイプもあります。

F connectors are used primarily in television antennas. F connectors where the center conductor of a coaxial cable may be used as a contact are also available.

PLUGS


〈ケーブル用プラグ〉 RoHS Compliant

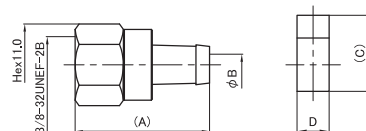

型番 (Model No.)	A	B	C	D	表面処理 (Finish)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)
FP-3	20.5	3.3	11.0	5.0	Ni	3C-2V	外部: カシメ
FP-4	18.0	4.0	10.8	4.0	Ni	TVECX, TVEFCX, 4C-FB, S-4C-FB, RG-59/U	
FP-5S	19.2	5.2	12.85	5.0	Ni	5C-2V, 5C-FB, S-5C-FB	

※同軸コードの中心導体を中心コンタクトとして使用します。
(Center conductor of a coaxial cord is used as center contact.)

PLUGS (Crimp Type) 〈ケーブル用プラグ(圧着タイプ)〉 RoHS Compliant




型番 (Model No.)	A	B	C	D	表面処理 (Finish) 本体 (Body) / コンタクト (Contact)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)	圧着工具 (Crimping tool)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
FP-1.5CA	21.0	1.7	4.4	11.0	Ni / Au	1.5C-2V, 1.5C-QEV-EM, 1.5C-2E	中心: 圧着 外部: 圧着	TA-17	1.2max. at DC~1GHz
FP-1.5CWA	21.0	1.7	5.1	10.0	Ni / Au	1.5C-QEV-CW	中心: 半田 外部: 圧着	TA-16	
FP-2.5CA★	23.3	2.65	5.3	14.5	Ni / Au	2.5C-2V, EM-2.5C-2E	中心: 圧着 外部: 圧着	TA-16	1.2max. at DC~2150MHz
FP-2.5CFA	23.3	2.65	5.3	14.5	Ni / Au	DIGITAL-2.5C-FB-TNL	中心: 圧着 外部: 圧着	TA-16	
FP-3CA	23.3	3.25	6.5	14.5	Ni / Au	3C-2V, EM-3C-2E	中心: 圧着 外部: 圧着	TA-34	1.2max. at DC~2150MHz
FP-3CWA★	23.3	3.25	7.5	14.5	Ni / Au	3C-2W	中心: 圧着 外部: 圧着	TA-34	
FP-3CFA	23.3	3.25	6.5	14.5	Ni / Au	3C-FB, 3C-FV	中心: 圧着 外部: 圧着	TA-34	1.2max. at DC~3000MHz
FP-4CFA	23.3	4.0	7.5	14.5	Ni / Au	4C-FB, S-4C-FB, DIGITAL-4C-FB-TNL, EM-S-4C-FB	中心: 圧着 外部: 圧着	TA-34	
FP-5CA	23.3	5.05	9.2	14.5	Ni / Au	5C-2V, EM-5C-2E	中心: 圧着 外部: 圧着	TA-35	1.2max. at DC~2150MHz
FP-5CFA	23.3	5.2	9.2	14.5	Ni / Au	5C-FB, S-5C-FB, EM-S-5C-FB	中心: 圧着 外部: 圧着	TA-35	

● We accept small quantity orders on items marked with a ★
● Products marked with '*' are made only upon request. ● Please note that the products listed herein may be discontinued or their specifications changed at any time without prior notice.
● The dimensions shown herein are intended for reference only. Please be sure to request diagrams and specifications to check the actual dimensions.

- SMA
- SMB
- 2.92mm(K)
- MCX
- MMCX
- H-BNC
- BNC
- BNC75Ω
- TNC
- N
- N75Ω
- S
- 7/16
- 4.3/10
- IN-SERIES
- TERMINATION
- ATTENUATOR
- M
- F
- F (C15)
- MC
- RCA
- HN
- MHV
- SHV
- FOR TEST & MEASUREMENT
- CABLE ASSEMBLY
- CRIMPING TOOL

BULKHEAD RECEPTACLES

〈ナット留め式パネルレセプタクル〉

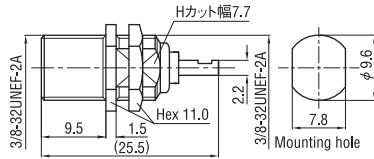


添付品:六角ナット、平座金

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		ターミナル形状 (Terminal Type)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
F-R-I	Ni	Ag	ソルダー (Solder)

CAP


〈キャップ〉




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)
F-CK	Ni

PRINTED CIRCUIT BOARD RECEPTACLES

〈プリント基板用レセプタクル〉

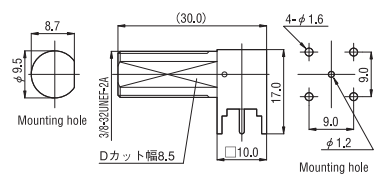

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
F-224LR	Ni	Ag	1.2max. at DC~1500MHz 1.3max. at 1500~2150MHz




添付品:六角ナット、菊座金


型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
F-224LR-CA	Ni	Sn

ADAPTERS

〈中継用アダプター〉



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
FA-PP	Ni	Ni



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
FP-FJ	Ni	Ni/Ag

- ★印のついたものは小ロットで承っております。
- *印のついたものは受注生産品です。
- 本誌の内容は改良のため、予告なく仕様変更・廃盤する場合があります。
- 表記の寸法は参考数値です。製品をご使用の際は、図面・仕様書をご請求の上、ご確認ください。