
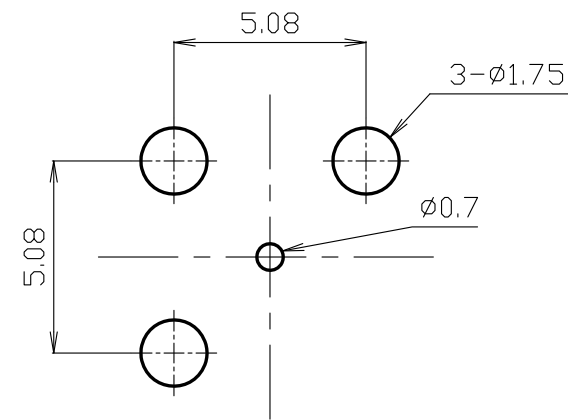
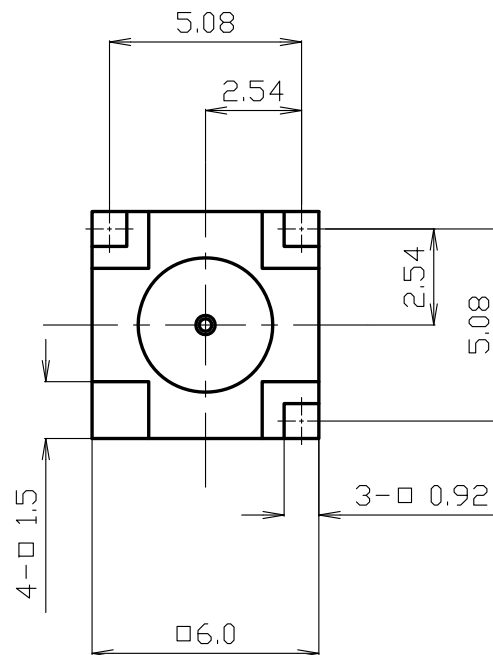


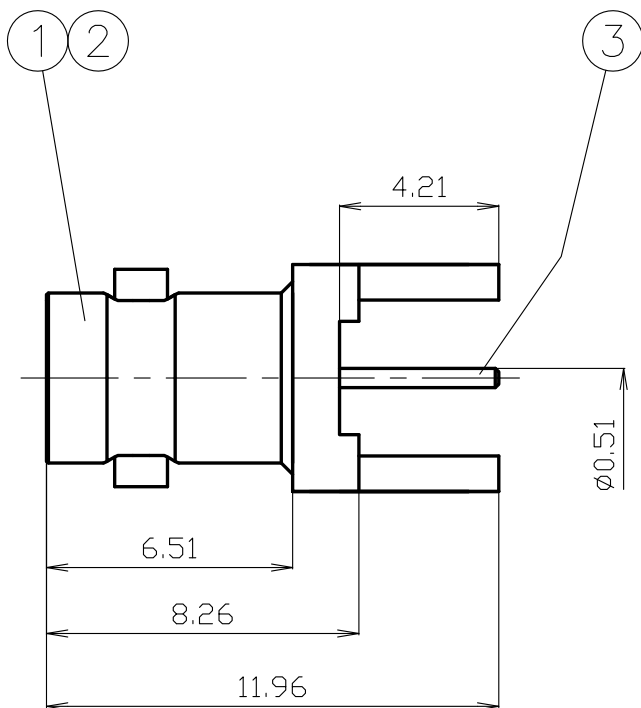

取付穴参考寸法

RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$

REMARKS BRASS: $Cd \leq 75ppm$
PHOSPHOR BRONZE: $Pb < 4wt\%$

7						尺 5/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6							渡 邊	檜	山	三	H·BNC-223R
5							'17.08.08	'17.08.08	'17.08.08	'17.08.08	
4							直 弘	澤	本	村	
3	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au		単 位 mm					
2	絶縁体	テフロン	1	--		日 付 2017.08.08					
1	シェル	黄銅	1	Au		投 影 法					
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						図 番 Y-1035035

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

仕 様 書

品 名 H・BNC-223R

No. 1031944

図 番 Y-1035035

定 格 1 定格電圧 AC 170V

2 定格周波数 12GHz

3 公称インピーダンス 75Ω



株式会社

トーコネ

TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	添付図に示す (図番 Y-1035035)	異常のないこと
2			
3			
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 10000MΩ以上
5		耐電圧	AC 500V 1分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて 内部導体間 10mΩ以下 外部導体間 2.5mΩ以下
7		リターンロス	DC～6GHzまで 20dB以上 6～12GHzまで 10dB以上
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力105Nを加えたとき 異常のないこと

	変更履歴	日付
1	項目の電圧定在波比をリターンロスへ変更、条件・規格の変更	2019.07.25
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 19.07.25 村	山 19.07.25 本	檜 19.07.25 澤	石 19.07.25 川

GKQM-7