


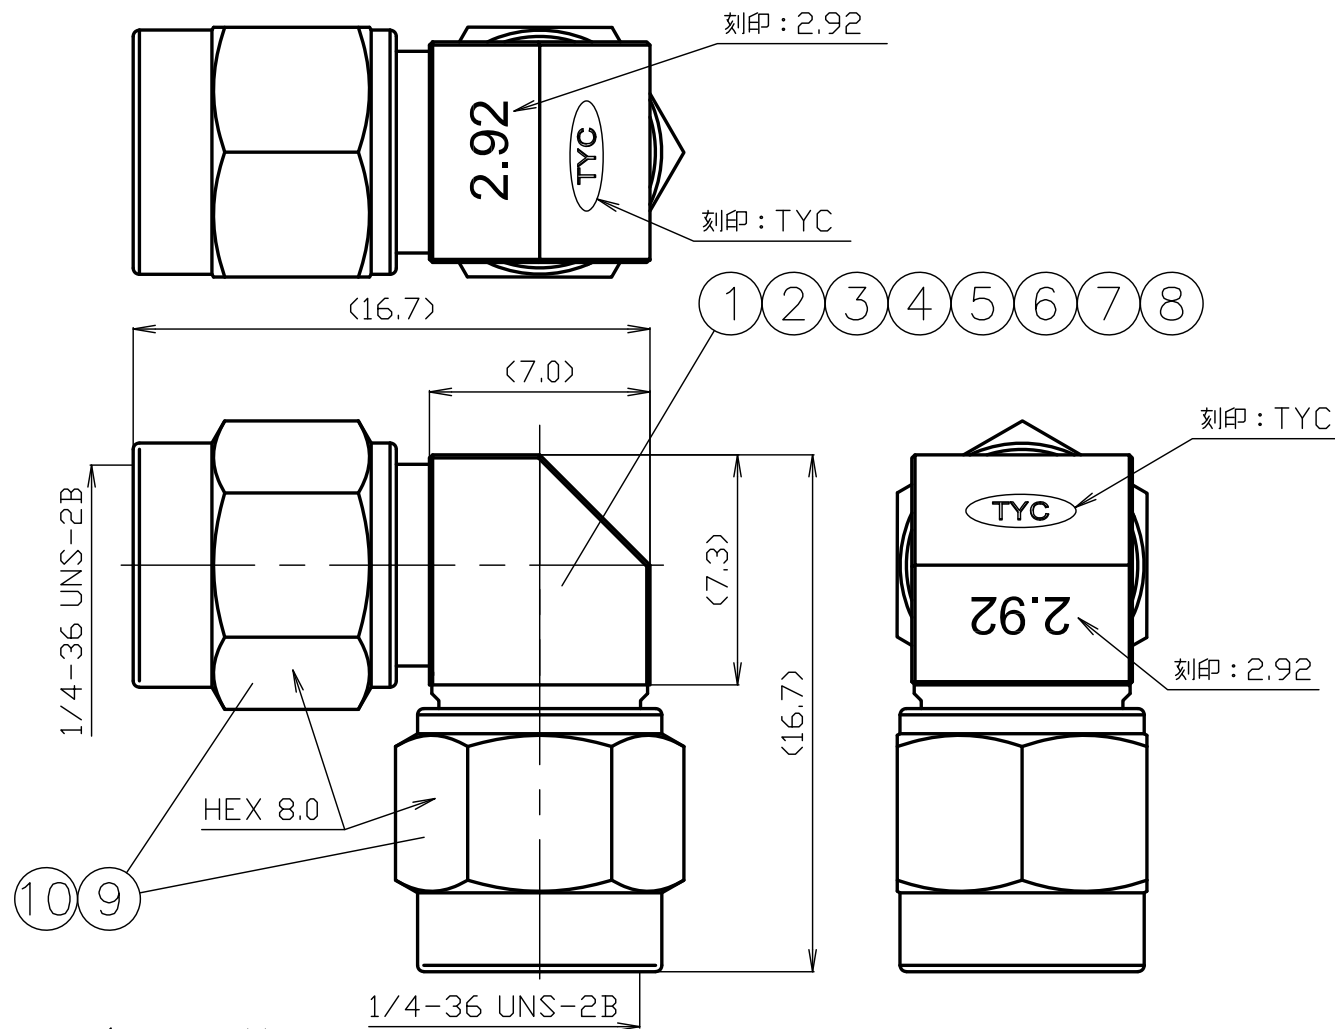

※1：パッシブ

10	接続ナット	ステンレス	2	※1	
9	保持リング	ベリリウム銅	2	Ni	
8	本体	ステンレス	1	※1	
7	ブッシング C	ステンレス	1	※1	
6	ブッシング B	ステンレス	2	※1	
5	ブッシング A	ステンレス	2	※1	
4	絶縁体	PEI	2	—	
3	中心コンタクト C	ベリリウム銅	1	Au	
2	中心コンタクト B	ベリリウム銅	1	Au	
1	中心コンタクト A	ベリリウム銅	1	Au	
番号	部 品 名	材 質	数量	処理	備 考

尺 度 4 / 1
単位 mm
日付 2025.05.19

製 図 井 出
'25.05.19


検 図 石 川
'25.05.19

承 認 檜 澤
'25.05.19

確 認 三 村
'25.05.19

品 名 K292-LA-PP
図 番 U-1056808

RoHS Compliant



■品名：K292-LA-PP

■図番：U-1056808

■定格

参考規格：IEC 61169-35

定格電圧：AC 250V

定格周波数：40GHz

公称インピーダンス：50Ω

使用温度範囲：-40℃～+85℃

■構造形状：図面に記載された内容に適合していること

■電気的特性

項目	条件／規格	備考
絶縁抵抗	DC500Vにて5000MΩ以上	
耐電圧	AC750Vを1分間印加して異常のないこと	
接触抵抗	内部導体間：3mΩ以下、外部導体間：2mΩ以下	
電圧定在波比	DC～40GHzまで：1.3以下	

■機械的特性

項目	条件／規格	備考
互換性	異常なく結合すること	規格に準ずるコネクタと結合したとき
結合部接続強度	100Nを加えたとき接続ナットに異常のないこと	軸方向引張力
中心コンタクトの固定力	20N以上	軸方向引張力
接続ナット推奨締付トルク	0.8～1.1N・m	

■変更履歴

No.	日付	変更履歴
1		
2		
3		

	日付	担当者
作成	2025/5/19	井出
検印	2025/5/19	石川
承認	2025/5/19	檜澤
確認	2025/5/19	三村