


番号	変更・記事	日付	確認
△	2.92、3.5、TYCの刻印追記	2024,02,28	(山本)



RoHS Compliant		Cd ≤75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

7						尺 5/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6	接続ナット	ステンレス	1	※1			上	檜	山	三	K292J-3.5P
5	保持リング	ステンレス	1	---			'24,02,28	'24,02,28	'24,02,28	'24,02,28	
4	ブッシング	ステンレス	1	※1			領	澤	本	村	
3	絶縁体	エポキシ樹脂	1	---		単位 mm					
2	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au		日付 2023.11.14	投影法				
1	シェル	ステンレス	1	※1							
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						図 番 U-0646471

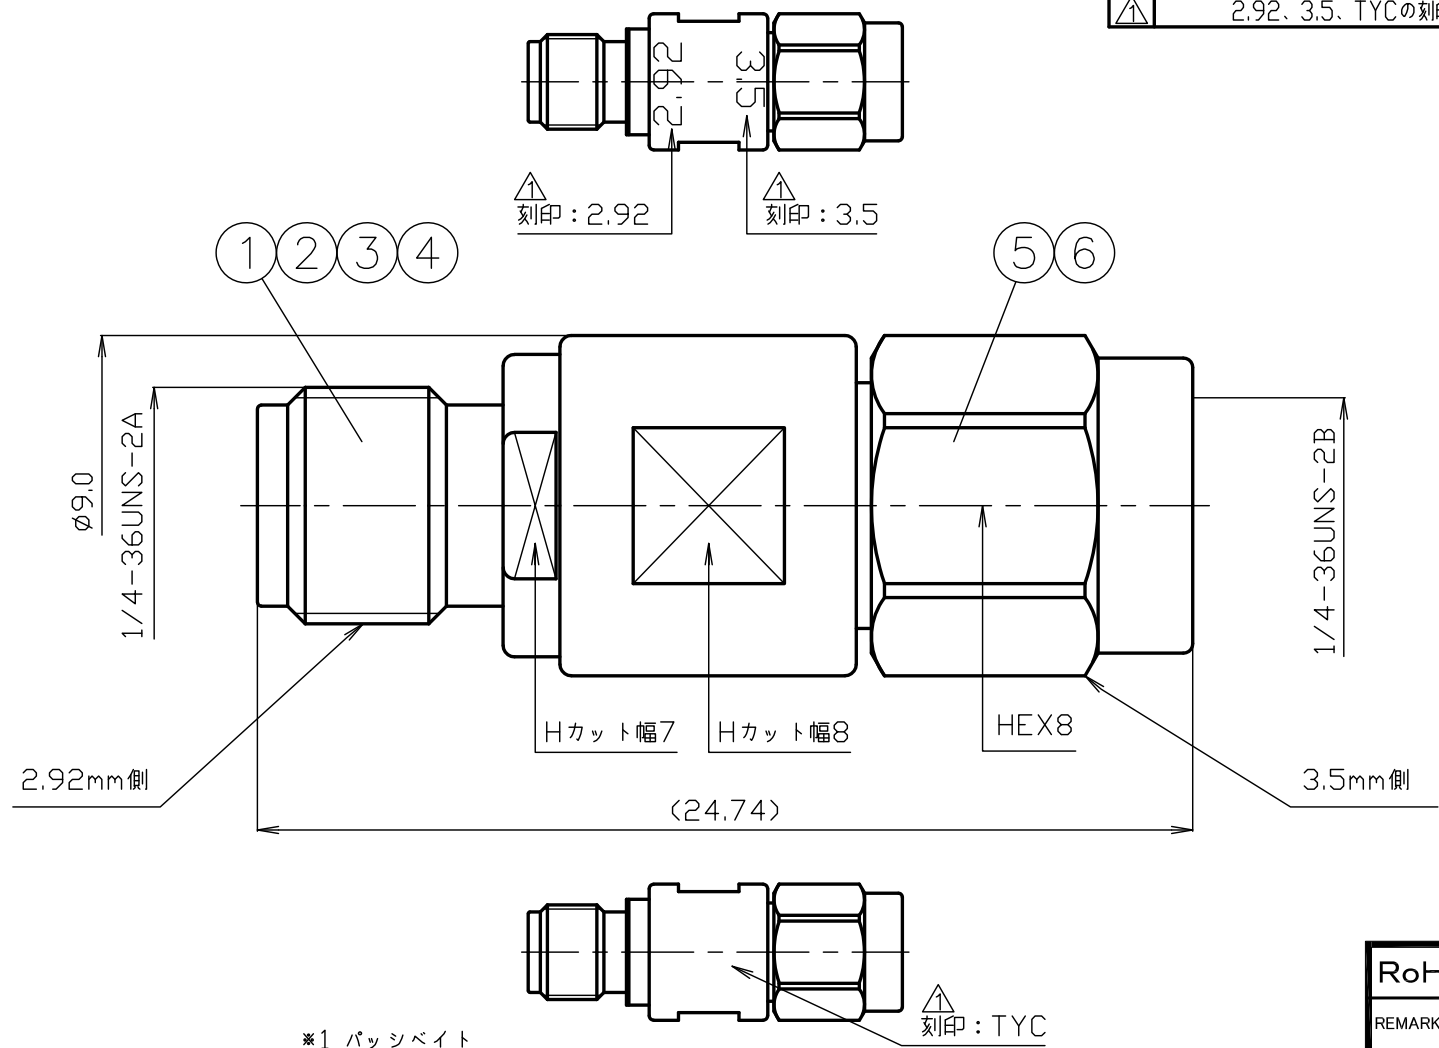

仕 様 書

品 名 K292J-3. 5P

No. 0642626

図 番 U-0646471

定 格 1 参考規格 IEC 61169-35 (2. 92mm)、IEC 61169-23 (3. 5mm)

2 定格電圧 AC 335V

3 定格周波数 34GHz

4 公称インピーダンス 50Ω

5 使用温度範囲 -40℃～+85℃



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	添付図に示す (図番：U-0646471)	異常のないこと
2			
3			
4	電気的特性	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 750V 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて 内部導体間：3. 0mΩ 以下 外部導体間：2. 0mΩ 以下
7		電圧定在波比	DC～34GHz まで 1. 2 以下
8	機械的特性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力180Nを加えたとき ねじ部、接続ナットに 異常のないこと
10		雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージにて保持力を測定したとき 0. 4N 以上
11		接続ナット 推奨締付トルク	0. 8N・m～1. 1N・m
12			

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 23.11.13 村	山 23.11.13 本	檜 23.11.13 澤	井 23.11.13 出

GKQM-7