


番号	変更・記事	日付	確認
△	2.92、3.5、TYCの刻印追記	2024,02,29	(山本)

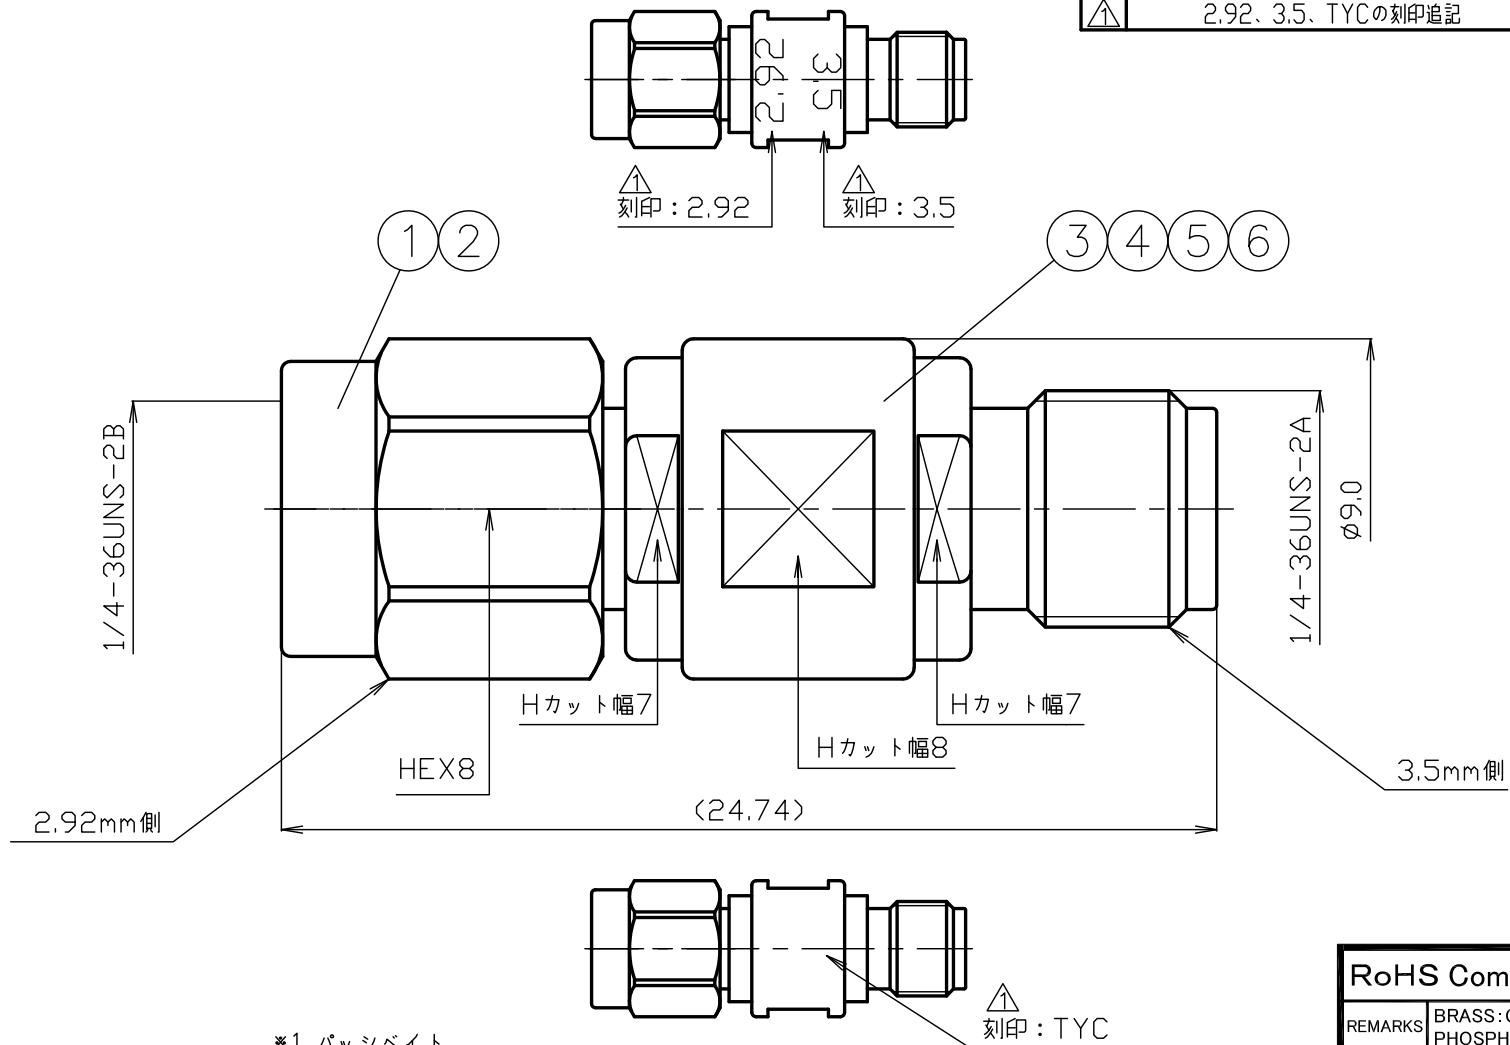

※1 パッシブイト

RoHS Compliant		Cd ≤75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

7						尺度	5/1	製図	検図	承認	確認	品名
6	シェル	ステンレス	1	※1				上	檜	山	三	K292P-3.5J
5	ブッシング	ステンレス	1	※1				'24,02,29	'24,02,29	'24,02,29	'24,02,29	
4	絶縁体	エポキシ樹脂	1	---				領	澤	本	村	
3	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	AU		単位	mm	投影法				
2	保持リング	ステンレス	1	---		日付	2023.11.14					
1	接続ナット	ステンレス	1	※1				株式会社 トーコネ TO-CONNE CO., LTD.				図番
番号	部品名	材質	数量	処理	備考							U-0646472

仕 様 書

品 名 K292P-3.5J

No. 0642627

図 番 U-0646472

定 格 1 参考規格 IEC 61169-35 (2.92mm)、IEC 61169-23 (3.5mm)

2 定格電圧 AC 335V

3 定格周波数 34GHz

4 公称インピーダンス 50Ω

5 使用温度範囲 -40℃～+85℃



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	添付図に示す (図番：U-0646472)	異常のないこと
2			
3			
4	電気的特性	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 750V 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて 内部導体間：3.0mΩ 以下 外部導体間：2.0mΩ 以下
7		電圧定在波比	DC～34GHz まで 1.3 以下
8	機械的特性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力180Nを加えたとき ねじ部、接続ナットに 異常のないこと
10		雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージにて保持力を測定したとき 0.55N 以上
11		接続ナット 推奨締付トルク	0.8N・m～1.1N・m
12			

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 23.11.13 村	山 23.11.13 本	檜 23.11.13 澤	井 23.11.13 出

GKQM-7