


指定外寸公差(単位: mm)	
寸法区分	公差
4.0未満	±0.3
4.0~16.0	±0.5
16.0~63.0	±0.7
63.0~250.0	±1.2
250.0~1000.0	±2.0

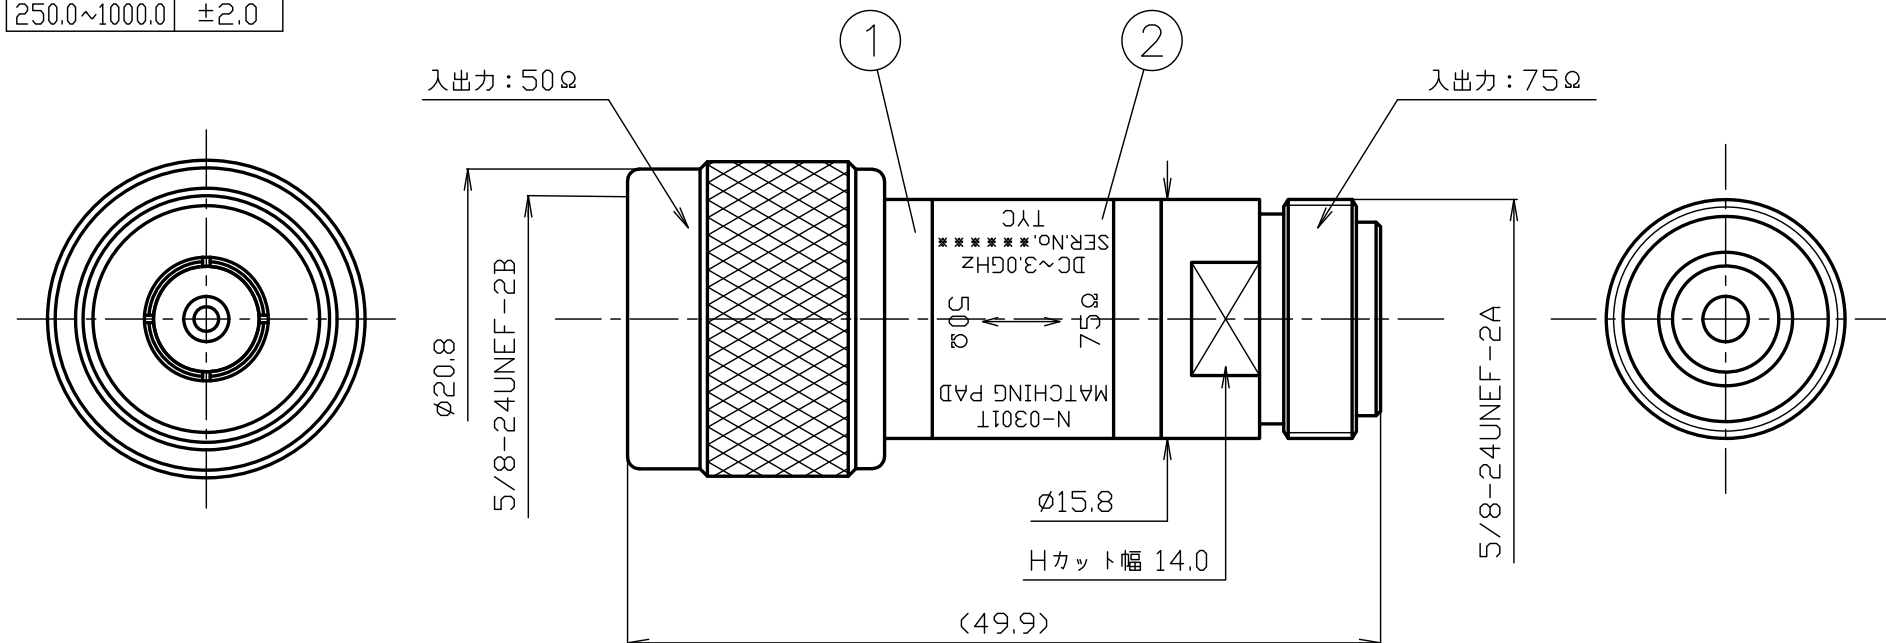

RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$	
REMARKS	BRASS: $Cd \leq 75ppm$ PHOSPHOR BRONZE: $Pb < 4wt\%$

7						尺 2/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6						公 差	渡 邊	檜	山	三	N-0301T
5						参 照 左 上 角 公 差 表	'24.05.17	'24.05.17	'24.05.17	'24.05.17	
4						単 位	直 弘	澤	本	村	
3						mm					
2	ラベル	--	1	--							
1	N形インピーダンス変換器	--	1	--	本体/Ni、中心コンタクト/Au(N形コネクタ部)	日 付	投 影 法				
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考	2023.08.18					図 番 W-0596410

仕 様 書

品 名 N-0301T

No. 0592587

図 番 W-0596410

定 格 1 参考規格 JIS C 5411

2 定格電力 0.5W

3 定格周波数 3GHz

4 公称インピーダンス $50\Omega \longleftrightarrow 75\Omega$

5 使用温度範囲 $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

6 使用湿度範囲 $0 \sim 90\% \text{RH}$ (結露なきこと)



株式会社

トーコネ

TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	添付図に示す (図番 : W-0596410)	異常のないこと
2			
3			
4	電 気 的 特 性	電圧定在波比	DC~3GHzまで 1.2以下
5		挿入損失	DC~2GHzまで $5.7 \pm 0.5 \text{dB}$ 2GHzを超えて3GHzまで $5.7 \pm 0.7 \text{dB}$
6			
7	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 24.05.17 村	山 24.05.17 本	檜 24.05.17 澤	渡邊 '24.05.17 直弘

GKQM-7