


指定外寸法公差(単位: mm)	
寸法区分	公差
4.0未満	±0.3
4.0~16.0	±0.5
16.0~63.0	±0.7
63.0~250.0	±1.2
250.0~1000.0	±2.0

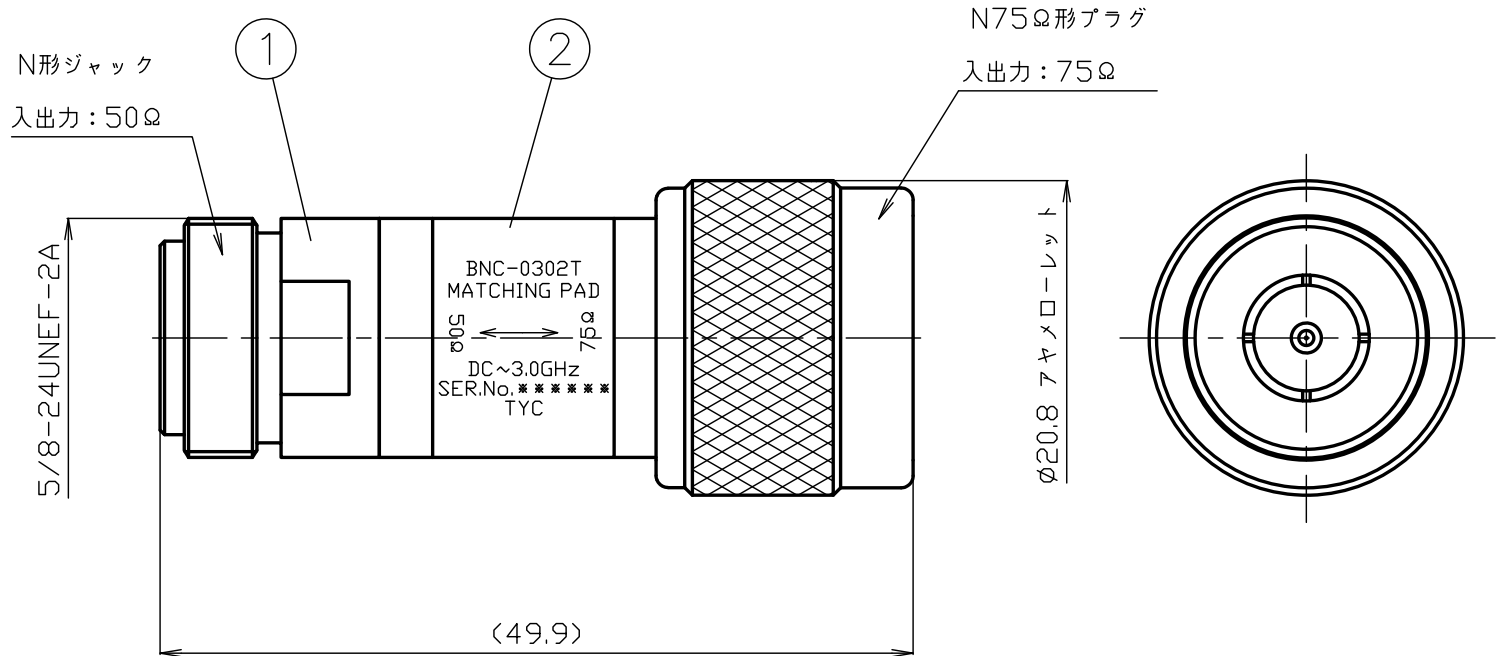

RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$	
REMARKS	BRASS: $Cd \leq 75ppm$ PHOSPHOR BRONZE: $Pb < 4wt\%$

7						尺度	2/1	製図	検図	承認	確認	品名
6						公差	参照左上角公差表	井	檜	山	三	N-0302T
5						単位	mm	'24.04.10 出	'24.04.10 澤	'24.04.10 本	'24.04.10 村	
4						日付	2024.04.10	投影法				図番
3											U-0596555	
2	ラベル	--	1	--				株式会社 トーコネ				
1	N形-N75Ω形インピーダンス変換器	--	1	--	本体/Ni、中心コンタクト/Au			TO-CORNE CO., LTD.				
番号	部品名	材質	数量	処理	備考							

仕 様 書

品 名 N-0302T

No. 0592668

図 番 U-0596555

定 格 1 参考規格 JIS C 5411 (N50Ω形)、IEC 169-16 (N75Ω形)
 2 定格電力 0.5W
 3 定格周波数 3GHz
 4 公称インピーダンス 50Ω ←→ 75Ω



	項 目	条 件	規 格	
1	構造及び形状寸法 材質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番 : U-0596555)	異常のないこと	
2				
3				
4	電 気	電圧定在波比	DC~3GHzまで	1.2以下
5	特 性	挿入損失	DC~2GHzまで	5.7±0.5dB
			2GHzを超えて3GHzまで	5.7±0.7dB
6	機 械	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
	的			
	特			
	性			

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 24.04.10 村	山 24.04.10 本	檜 24.04.10 澤	井 24.04.10 出