
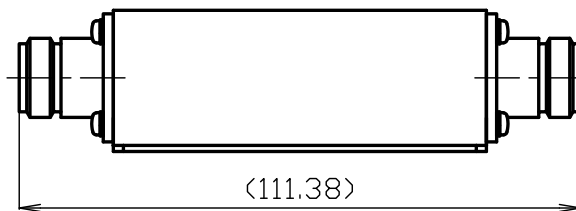
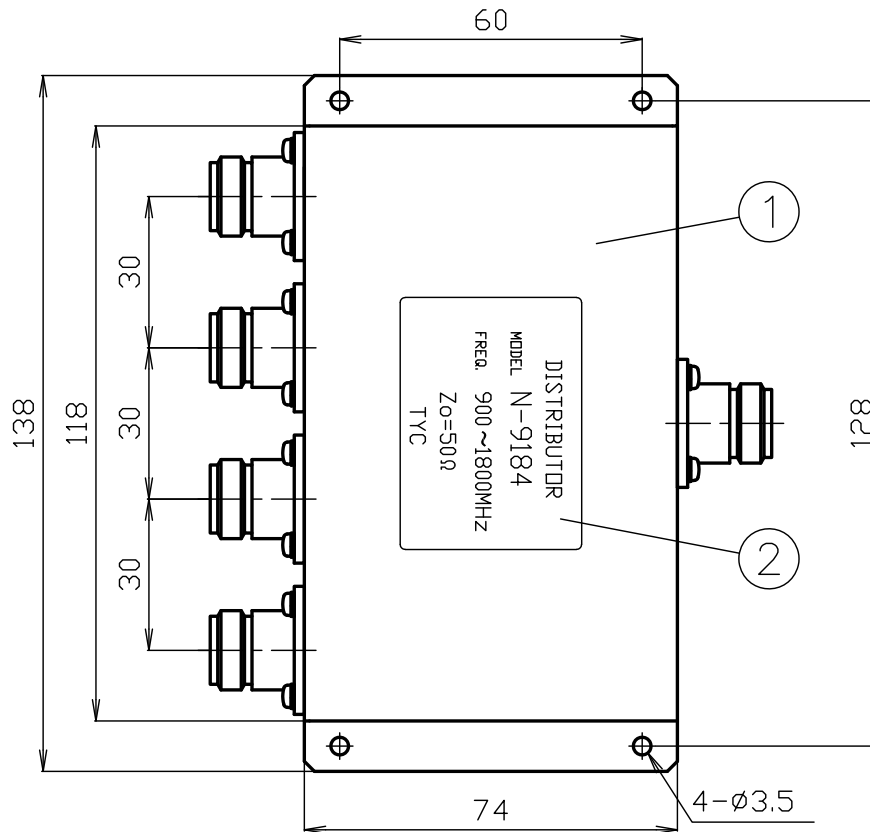


指定外寸公差(単位: mm)	
寸法区分	公差
4.0未満	±0.3
4.0~16.0	±0.5
16.0~63.0	±0.7
63.0~250.0	±1.2
250.0~1000.0	±2.0

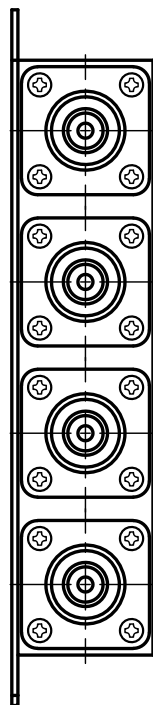

*1: A5052P他(カバー部、色: アイボリー)

RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$	
REMARKS	BRASS: Cd $\leq 75ppm$ PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

7	6	5	4	3	2	1	番号	部品名	材質	数量	処理	備考	尺 度	2/3	製 図	井 出	検 図	檜 澤	承 認	山 本	確 認	三 村	品 名	
					ラベル	N-J形同軸4分配器			--	1	--	本体/Ni、中心コンタクト/Ag(N形コネクタ部)	mm		'24.04.16	'24.04.16	'24.04.16	'24.04.16					N-9184	
									*1	1	--		日付	2024.04.16	投影法				株式会社 トーコネ TO-CONNE CO., LTD.				図番	U-0596565

仕 様 書

品 名 N-9184

No. 0592679

図 番 U-0596565

定 格 1 参考規格 JIS C 5411
 2 定格電力 250mW
 3 定格周波数 900MHz~1800MHz
 4 公称インピーダンス 50Ω (不平衡)
 5 使用温度範囲 -10°C~+50°C



	項 目	条 件	規 格	
1	構造及び形状寸法 材質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番 : U-0596565)	異常のないこと	
2				
3				
4	電 気 的 特 性 アイソレーション	900MHz~1800MHzまで	20dB以上	
5			電圧定在波比	1.3以下
6			挿入損失	7.0dB以下
7	機 械 的 特 性 互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること	

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 24.04.16 村	山 24.04.16 本	檜 24.04.16 澤	井 24.04.16 出