

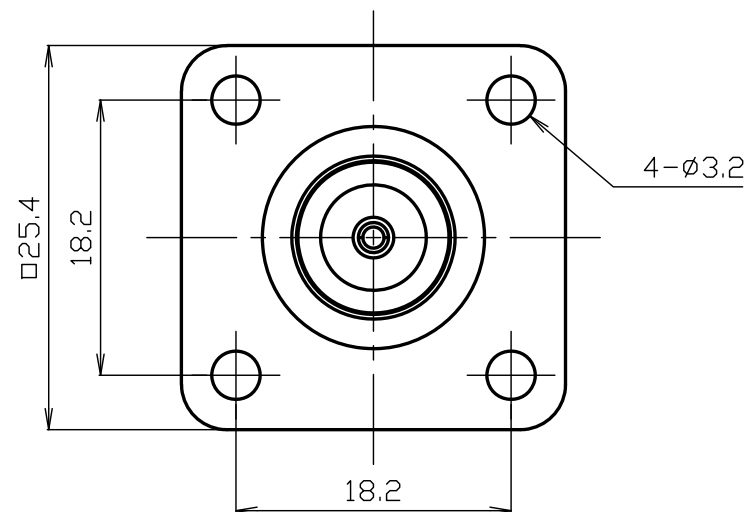


番号	変更・記事	日付	確認
△1	社名変更	2012.01.05	山本
△2	図面外観化、RoHS表記追記	2021.05.11	山本
△3	中心コンタクト めっき変更「Ag」→「Au」	2021.05.11	山本
△4			
△5			

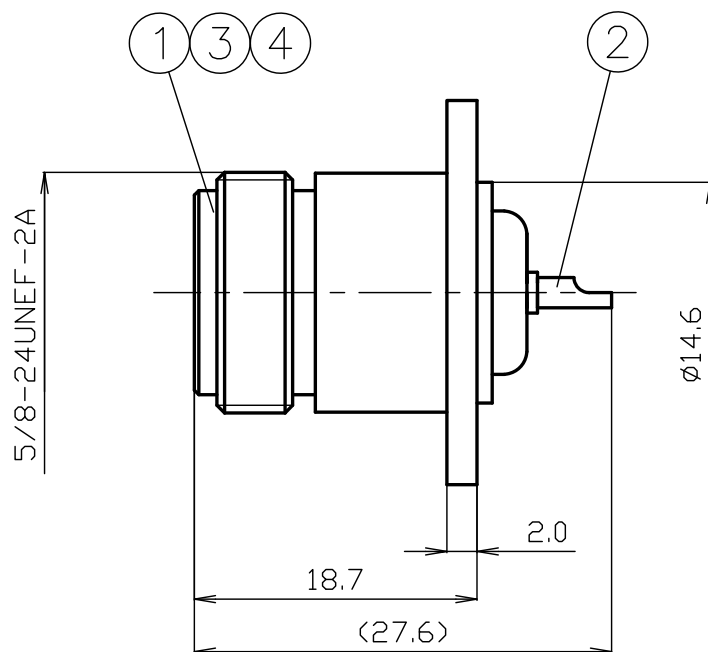

RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$	
REMARKS	BRASS: $Cd \leq 75ppm$ PHOSPHOR BRONZE: $Pb < 4wt\%$

7						尺	2/1	製	図	検	図	承	認	確	認	品	名
6						単		渡	邊	檜	山	三					
5						位		'21.05.11	'21.05.11	'21.05.11	'21.05.11						
4	保持リング	黄銅	1	Ag		mm		直	弘	澤	本	村					N-CR
3	絶縁体	テフロン	1	---													
2	中心コンタクト	リン青銅	1	Au													
1	シェル	黄銅	1	Ni													
番号	部	品	名	材	質	数	量	処	理	備	考	日	付	2002.07.02	投	影	法



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

図 番 S-0531590

仕 様 書

品 名 N-CR

No. 0530562

図 番 S-0531590

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JIS C 5411
2 定格電圧 AC 500V
3 定格周波数 10 GHz
4 公称インピーダンス 75 Ω

確 認	検 印	作 成
山 12.01.05 本	檜 12.01.05 澤	山 12.01.05 口

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	1000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1000V 1 分間
6		接触抵抗	3mΩ 以下
7	機 械 的 特 性	接触間の電圧降下は、約1KHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて	
8		互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
9		雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージ1.0N以上
10	耐 候 性	抜け止めのあるコンタクトの固定力	異常のないこと
11			
12			

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 01. 05
2		
3		