
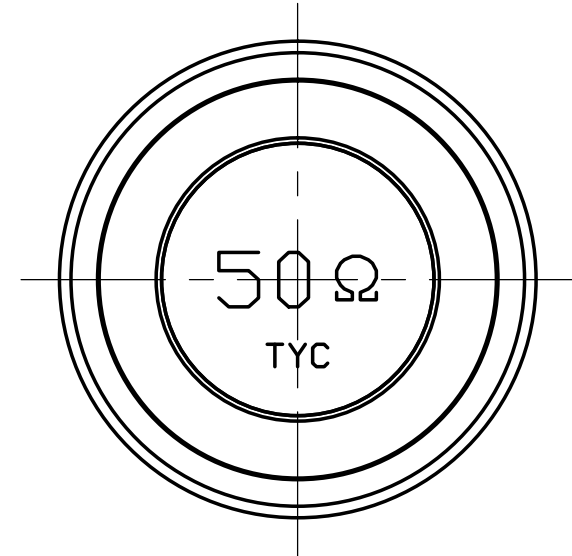


番号	変更・記事	日付	確認
△1	形状・仕様・図番 全面変更	2004.03.10	済
△2	社名変更	2012.02.17	(山本)
△3			
△4			
△5			

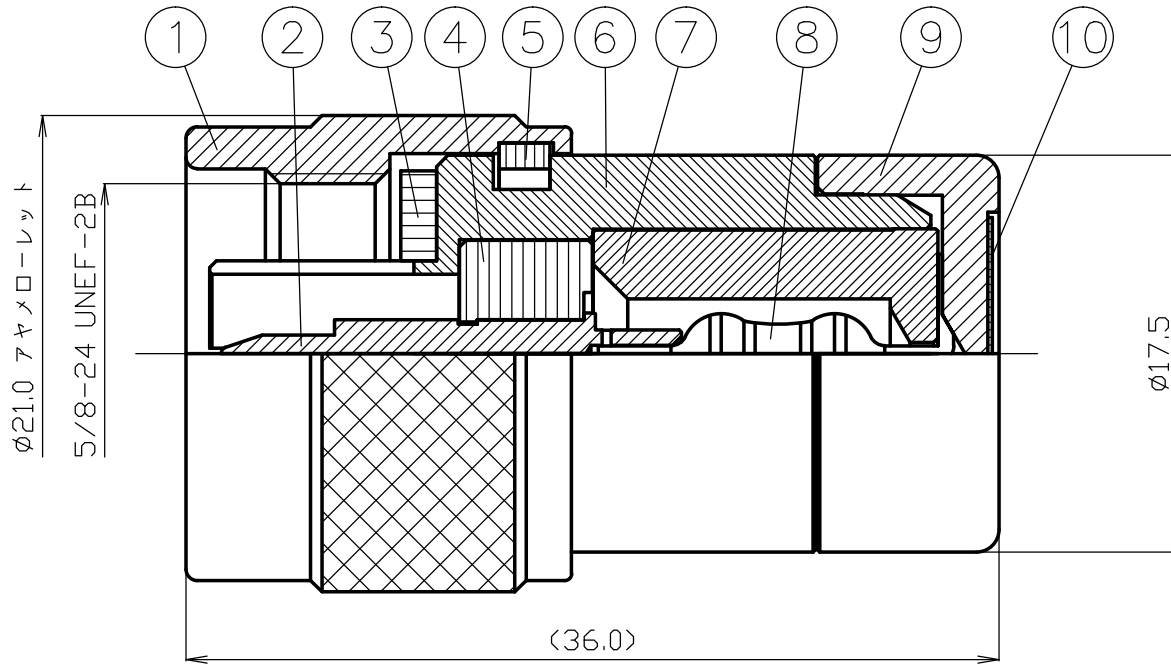


10	ラベル	--	1	--	
9	カバー	黄銅	1	Ni	
8	抵抗	--	1	--	
7	スペーサー	黄銅	1	Ni	
6	シェル	黄銅	1	Ni	
5	保持リング	リン青銅	1	--	
4	絶縁体	テフロン	1	--	
3	ガスケット	シリコンゴム	1	--	
2	中心コンタクト	黄銅	1	Au	
1	接続ナット	黄銅	1	Ni	
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考

尺 寸	3 / 1
単 位	mm
日 付	2004.04.05

製 図	検 図	承 認	確 認
山 '12.02.17 口	檜 '12.02.17 澤	山 '12.02.17 本	中村 '12.02.17 義

品 名	N-TD50Ω
図 番	J-0592118TT



仕 様 書

品 名 N-TD 50Ω

No. 0511152

図 番 J-0592118TT

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JIS C 5411
 2 公称インピーダンス 50Ω
 3 終端電力 0.5W

確 認	検 印	作 成
山 12.02.17 本	檜 12.02.17 澤	山 12.02.17 口

	項 目	条 件	規 格		
1	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す(図番 J-0592118TT)	異常のなきこと		
2					
3					
4	電 氣 的 特 性	電圧定在波比	周波数帯域 DC~3GHzにて	1.2以下	
5					
6					
7					
8		機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9					
10					
11					
12					

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 02. 17
2		
3		