


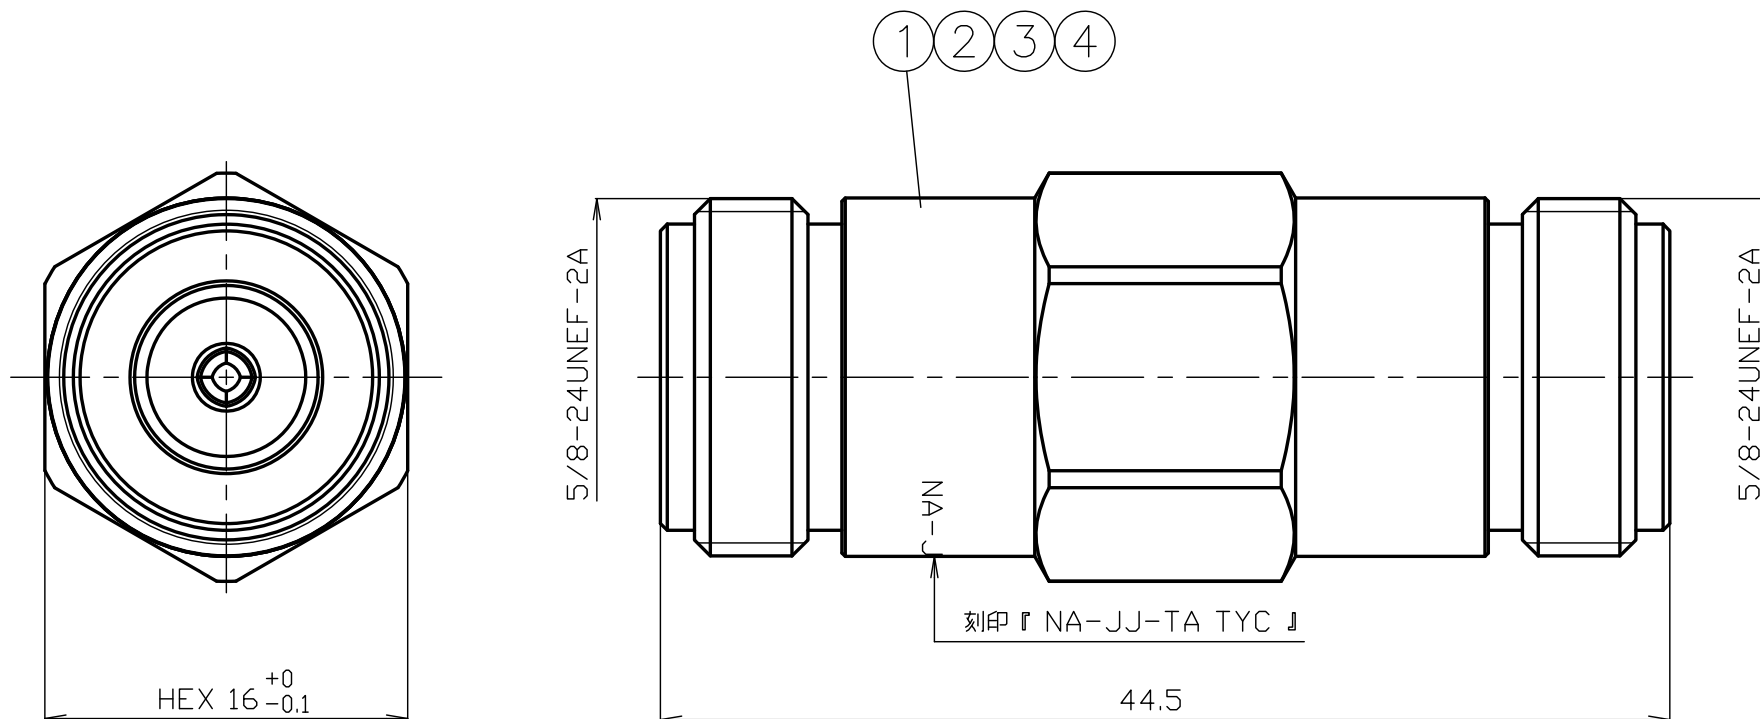

※1：三元メッキ

RoHS Compliant		Cd ≤75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

7						尺 3/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名 NA-JJ-TA
6							石	檜	山	三	
5							'26,04,16	'26,04,16	'26,04,16	'26,04,16	
4	ブッシング	黄銅	1	※1			川	澤	本	村	
3	絶縁体	テフロン	2	—		単 位 mm					
2	中心コンタクト	リン青銅	1	Ag		日 付 2024.02.09	投 影 法				
1	本体	黄銅	1	※1							
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						図 番 X-0546510

■品名：NA-JJ-TA
■図番：X-0546510

■定格

参考規格：JIS C 5411
定格電圧：AC 500V
定格周波数：6GHz
公称インピーダンス：50Ω
使用温度範囲：-40℃～+85℃
使用湿度範囲：95%RH以下（結露無きこと）

■構造形状：図面に記載された内容に適合していること

■電気的特性

項目	条件／規格	備考
絶縁抵抗	DC500Vにて1000MΩ以上	
耐電圧	AC1000Vを1分間印加して異常のないこと	
接触抵抗	3.0mΩ以下	
電圧定在波比	DC～6GHzまで：1.25以下	

■機械的特性

項目	条件／規格	備考
互換性	異常なく結合すること	規格に準ずるコネクタと結合したとき
結合部接続強度	300Nを加えたときねじ部に異常のないこと	軸方向引張力
中心コンタクトの固定力	5.0N以上	軸方向引張力
雌コンタクトの保持力	1.0N以上	規格のピンゲージにて

■変更履歴

No.	日付	変更履歴
1		
2		
3		

	日付	担当者
作成	2026/4/16	石川
検印	2026/4/16	檜澤
承認	2026/4/16	山本
確認	2026/4/16	三村