
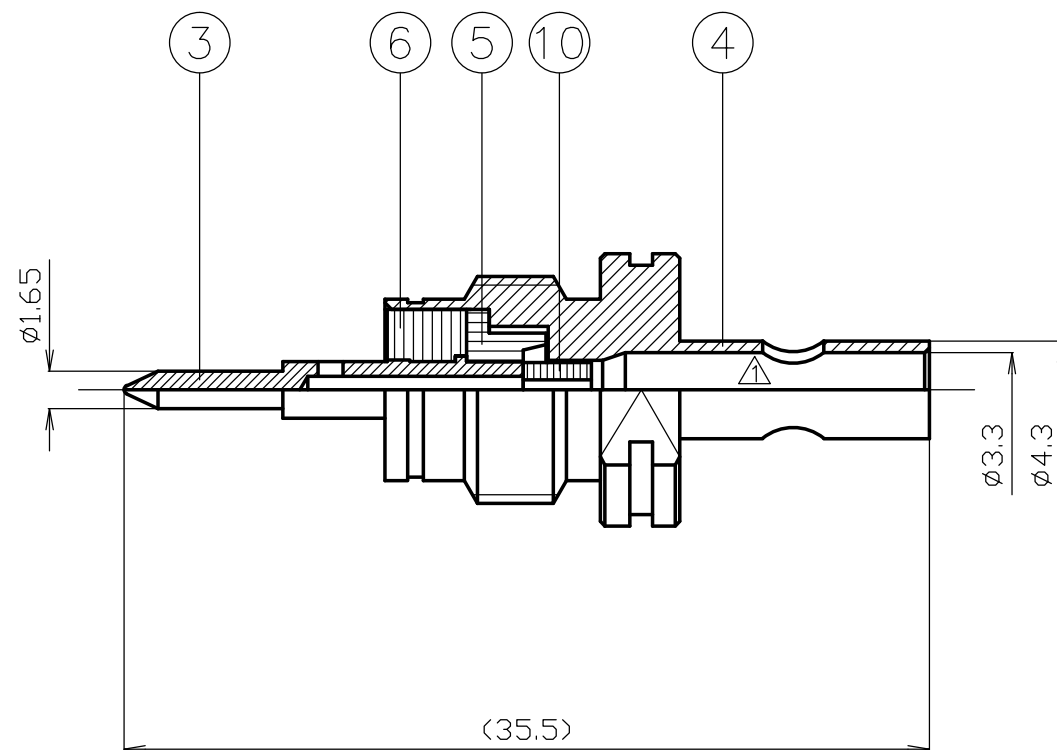


番号	変更・記事	日付	確認
△	スペーサー削除	95.04.04	済
△	社名変更	2012.01.05	山本
△			
△			
△			

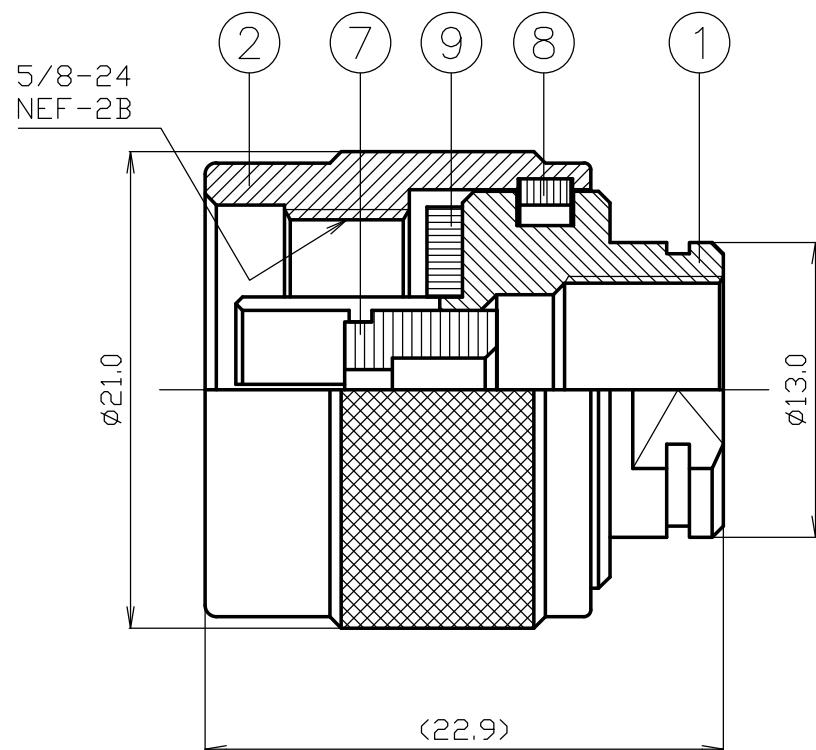

10	スペーサー	テフロン	1	—	
9	防水ゴム	シリコンゴム	1	—	
8	保持リング	リン青銅	1	—	
7	絶縁体 C	テフロン	1	—	
6	絶縁体 B	テフロン	1	—	
5	絶縁体 A	テフロン	1	—	
4	ホルダー	黄銅	1	NI	接続部左ネジ
3	中心コンタクト	黄銅	1	AU	
2	接続ナット	黄銅	1	NI	
1	シールド	黄銅	1	NI	接続部左ネジ
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考

尺度 3/1

単位 mm

日付 '91.06.18

製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
山 '12.01.05 口	檜 '12.01.05 澤	山 '12.01.05 本	中村 '12.01.05 義	NP-1.5X
				図 番 H-0510080

仕 様 書

品 名 NP-1.5X

No. 0510382

図 番 H-0510080

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JIS C5411
2 定格電圧 AC 500V
3 定格周波数 10 GHz
4 公称インピーダンス 50Ω

確 認	検 印	作 成
山 15.04.16 本	檜 15.04.16 澤	山 15.04.16 本

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	1000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1000V 1分間にて
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを越えない方法にて
7	特 性		
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
9			
10		ケーブル接続強度	軸方向引張力 49N以上
11	性	結合部接続強度	軸方向引張力300Nを加えたとき
12			接続ナットに 異常のないこと

GKQM-19-1


	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012.01.05
2	ケーブル接続強度 誤記修正	2015.04.16
3		

NP-1.5X 取付仕様書


適合ケーブル

1.5D-2V、1.5D-QEV、RG-188A/U、EM-1.5D-2E △

部品構成



シェル



ホルダー




インシュレーター

図 番 H-0510080



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

作 成	確 認
檜 '13,01,08 澤	山 '13,01,08 本

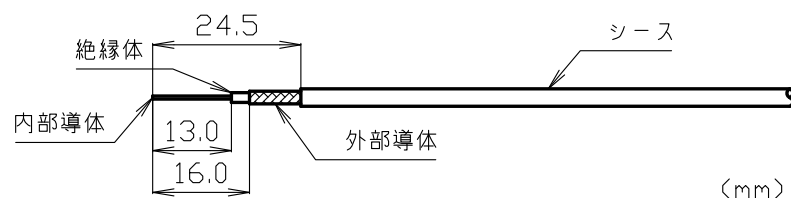


(mm)

番号	変更・記事	日付
△	社名変更	2012.01.05
△	スペーサー、熱収縮チューブ削除	2013.01.08
△	適合ケーブル追記	2013.01.08

① シース、外部導体、絶縁体を図中の寸法で切りとる。

② 同軸ケーブルの内部導体へインシュレーターを通す。



③ ホルダーを装着し内部導体、外部導体をハンダ付けする。



④ シェルを装着し、スパナ等で締め付け(左ネジに注意)て作業を完了する。

