

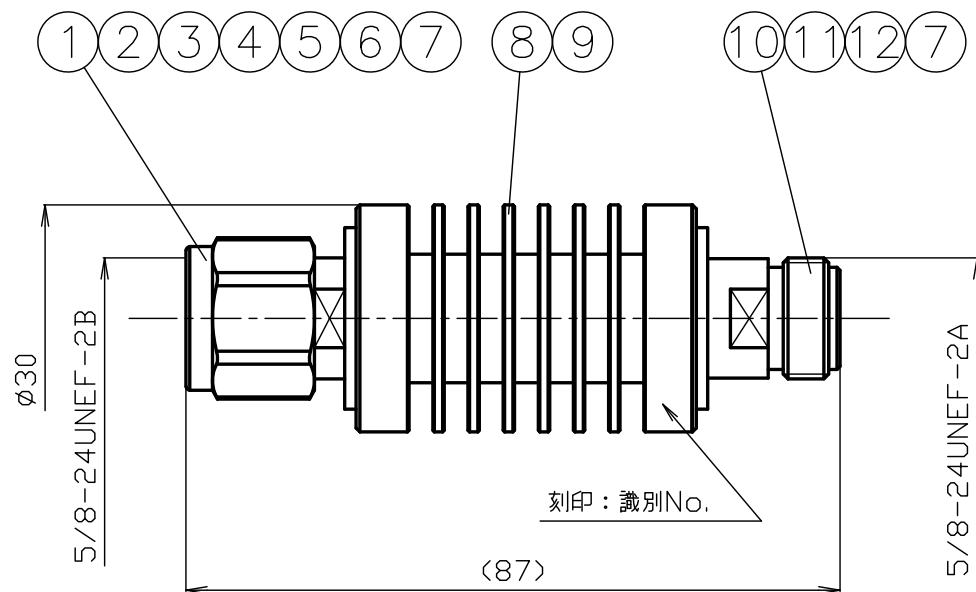


刻印: 10W TYC 10dB IN



刻印: OUT



刻印: 識別No.

*1:三元めっき
*2:黒色アルマイト

12	絶縁体B	テフロン	1	--
11	中心コンタクトB	リン青銅	1	Au
10	シェルB	黄銅	1	*1
9	減衰素子	--	1	--
8	ヒートシンク	アルミニウム	1	*2
7	□リング	シリコソグム(赤)	2	--
6	絶縁体A	テフロン	1	--
5	中心コンタクトA	リン青銅	1	Au
4	ガスケット	シリコソグム(赤)	1	--
3	シェルA	黄銅	1	*1
2	保持リング	ステンレス	1	--
1	接続ナット	黄銅	1	*1
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理

尺 寸 1 / 1
単 位 mm
日 付 2021.11.22

製 図	検 図	承 認	確 認
渡 邊 '21.11.22 直 弘	檜 '21.11.22 澤	山 '21.11.22 本	三 '21.11.22 村
投 影 法	◎	◎	◎

RoHS Compliant [Cd ≤75ppm]	
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

品 名
NPJ50AT6G10W-10dB
図 番 W-0595941

仕 様 書

品 名 NPJ50AT6G10W-10dB

No. 0592342

図 番 W-0595941

定 格 1 参考規格 JIS C 5411

2 最大許容電力 10W

3 定格周波数 6GHz

4 公称インピーダンス 50Ω

5 使用温度範囲 -45℃～+85℃



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示 (図番：W-0595941)	異常のないこと
2			
3			
4	電 気 的 特 性	減衰量	DC～6GHzまで 10±0.8dB
5		電圧定在波比	DC～3GHzまで 1.2以下 3～6GHzまで 1.3以下
6	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
7		結合部接続強度	軸方向引張力 300Nを加えたとき ねじ部の変形などの 異常がないこと
8		接続ナット締付トルク	0.9～1.7N・m 接続ナットの外れ ねじ部の変形などの 異常がないこと
9	耐 候 性	防水性	IPX7 コネクタ内部に 浸水がないこと

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 21.11.22 村	山 21.11.22 本	檜 21.11.22 澤	渡邊 21.11.22 直弘

GKQM-7