


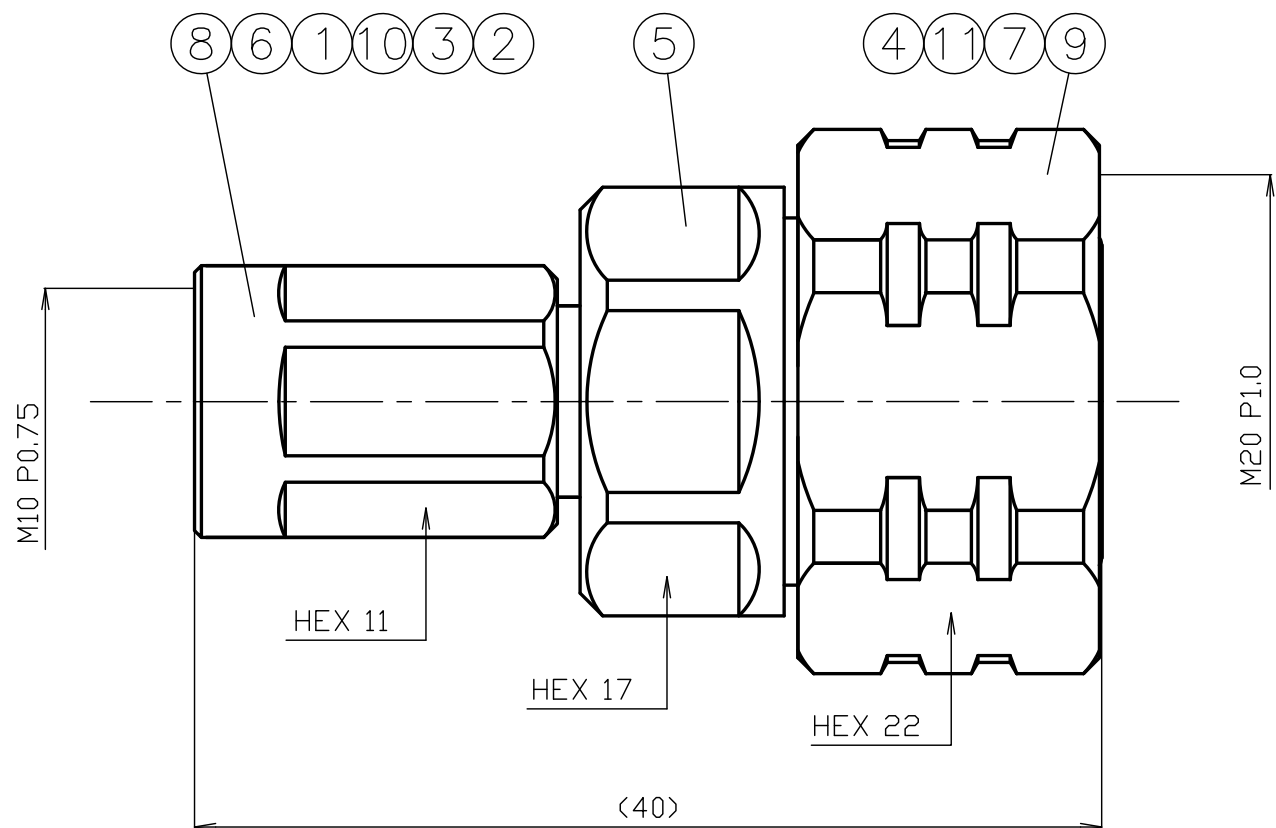

※1: 3元メッキ

11	□リングB	シリコンゴム	1	---	
10	□リングA	シリコンゴム	1	---	
9	接続ナットB	黄銅	1	※1	
8	接続ナットA	黄銅	1	※1	
7	保持リングB	リン青銅	1	---	
6	保持リングA	リン青銅	1	---	
5	本体	黄銅	1	※1	
4	絶縁体B	テフロン	1	---	
3	絶縁体A	テフロン	1	---	
2	中心コンタクト	黄銅	1	Ag	
1	外部コンタクト	ベリリウム銅	1	Ag	
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考

尺 度 3/1
単 位 mm
日 付 2021.12.23

製 図	検 図	承 認	確 認
渡 邊 '21,12,23 直 弘	檜 '21,12,23 澤	山 '21,12,23 本	三 '21,12,23 村
投 影 法	◎ ◁	Logo	株式会社 トーコネ TO-CONNE CO.,LTD.

RoHS Compliant Cd ≤75ppm	
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

品 名
NXTP-4.3/10P
図 番 W-0675972

仕 様 書

品 名 NXTP-4.3/10P

No. 0672360

図 番 W-0675972

定 格 1 参考規格 IEC 61169-54 (4.3/10側)

2 定格電圧 AC 500V

3 定格周波数 6GHz

4 公称インピーダンス 50Ω



株式会社

トーコネ

TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示 添付図に示す (図番 : W-0675972)	異常のないこと
2			
3			
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 750V 1分間 異常のないこと
6		接触抵抗 接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて	【NXT側】 外部導体間: 1.5mΩ 以下 内部導体間: 1.5mΩ 以下
7			【4.3/10側】 外部導体間: 1mΩ 以下 内部導体間: 1mΩ 以下
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力 500Nを加えたとき (NXT側) 軸方向引張力 450Nを加えたとき (4.3/10側) 接続ナットに 異常がないこと
10		推奨締付トルク	NXT側 : 1.5N・m 4.3/10側 : 5.0N・m
11	耐 候 性	防水性	IPX7 (コネクタ一部嵌合時) コネクタ内部に 浸水がないこと

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 21.12.23 村	山 21.12.23 本	檜 21.12.23 澤	渡邊 21.12.23 直弘

GKQM-7