



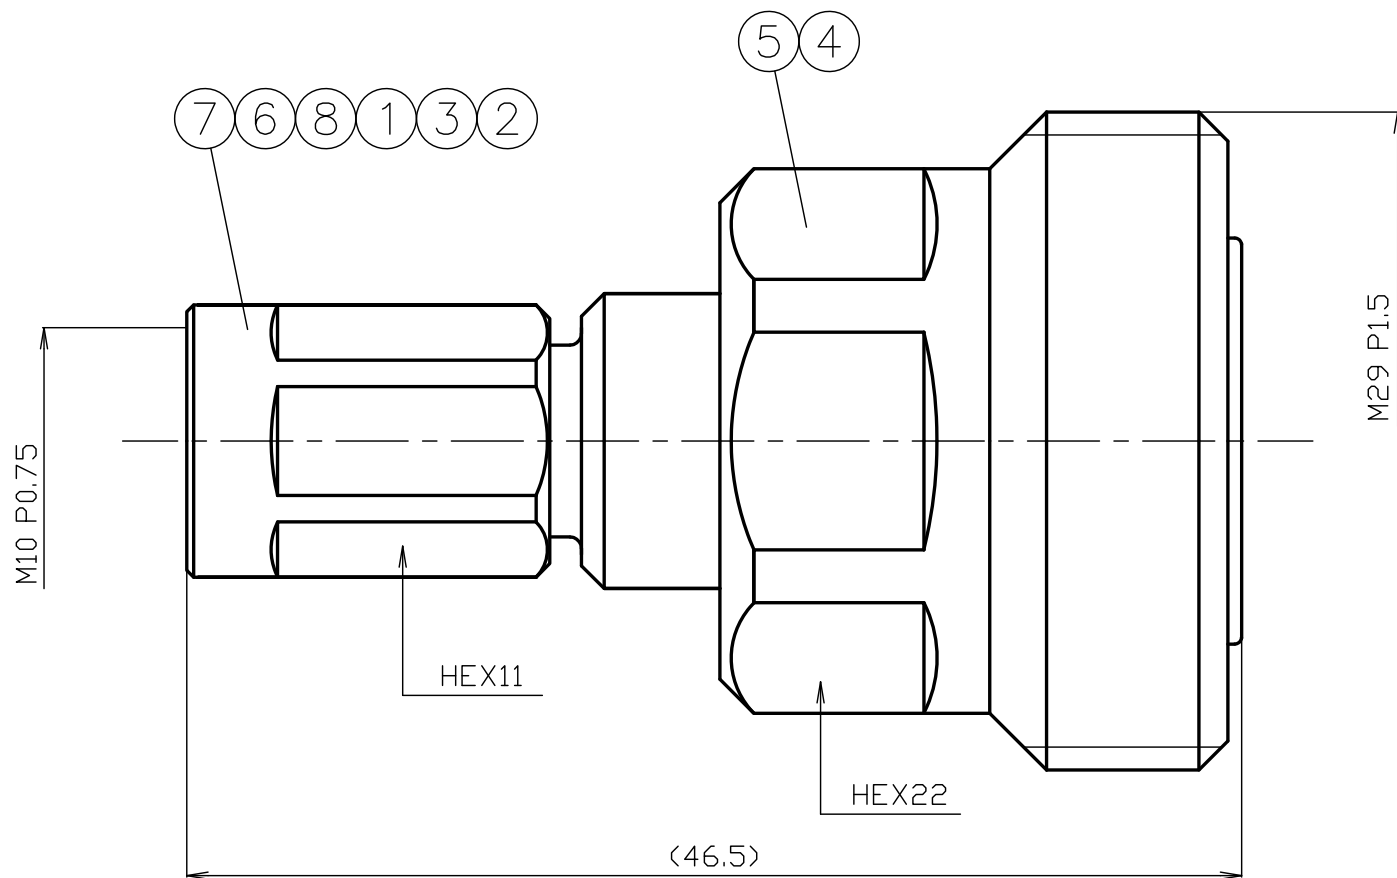

RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$	
REMARKS	BRASS: $Cd \leq 75ppm$ PHOSPHOR BRONZE: $Pb < 4wt\%$

※1: 3元メッキ

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	単位	日付	製図	検図	承認	確認	品名
8	□リング	シリコンゴム	1	---		mm	2020.06.24	渡邊	檜	山	三	NXTP-7/16J
7	接続ナット	黄銅	1	※1				'20.06.24	'20.06.24	'20.06.24	'20.06.24	
6	保持リング	リン青銅	1	---				直弘	澤	本	村	
5	本体	黄銅	1	※1								
4	絶縁体B	テフロン	1	---								
3	絶縁体A	テフロン	1	---								図番 W-1075674
2	中心コンタクト	リン青銅	1	Ag								
1	外部コンタクト	ベリリウム銅	1	Ag								
番号	部品名	材質	数量	処理	備考	単位	日付	製図	検図	承認	確認	品名



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

仕 様 書

品 名 NXTP-7/16J

No. 1072213

図 番 W-1075674

定 格 1 参考規格 IEC-60169-4 (7/16側)

2 定格電圧 AC 500V

3 定格周波数 6GHz

4 公称インピーダンス 50Ω



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示 (図番 : W-1075674)	異常のないこと
2			
3			
4	電気的 特性	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 750V 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて 内部導体間 : 2.5mΩ 以下 外部導体間 : 3.0mΩ 以下 (NXT側) 外部導体間 : 1.5mΩ 以下 (7/16側)
7	機 械 的 特 性	電圧定在波比	DC~3GHzまで 3~6GHzまで 1.15以下 1.25以下
8		互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力 500Nを加えたとき (NXT側) 軸方向引張力 450Nを加えたとき (7/16側) 接続ナットに異常がないこと。また ねじ部に変形等の異常がないこと。
10	耐 候 性	雌コンタクトの 保持力	規格ピンゲージで6N以上の保持力 異常のないこと
11		推奨締付トルク	NXT側 : 1.5N・m 7/16側 : 25N・m 異常のないこと
12	耐 候 性	防水性	IPX7 (コネクタ一部嵌合時) コネクタ内部に 浸水がないこと

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 20.06.29 村	山 20.06.29 本	檜 20.06.29 澤	渡邊 20.06.29 直弘

GKQM-7