


番号	注記・記事	日付	確認
1	品名変更 SPT-LP-8DFX → S-LPT-8DFX	2026.02.05	山本

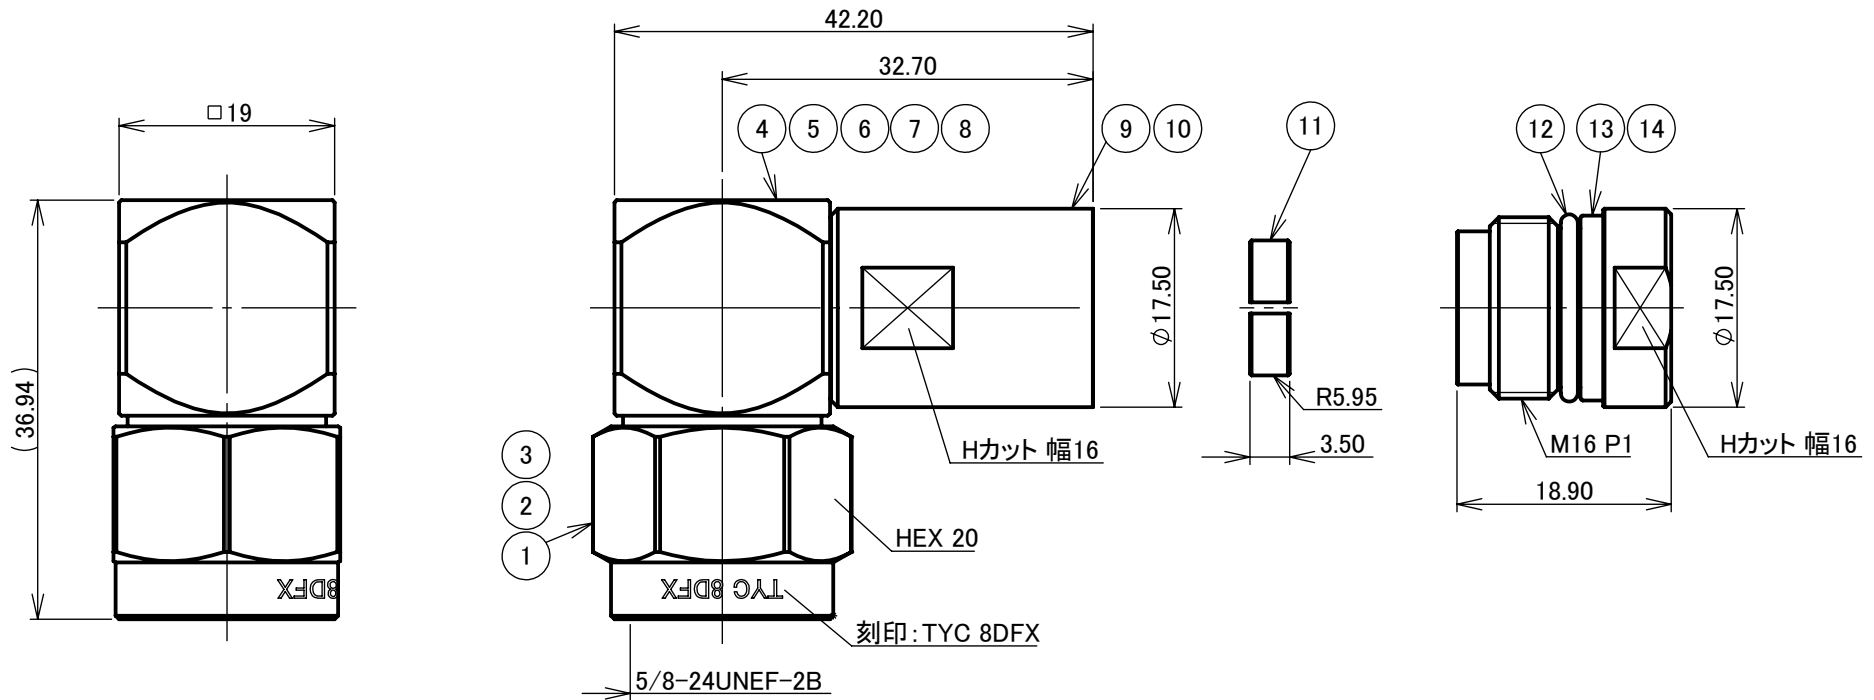

※ 3元メッキ

14	Oリング	ニトリルゴム	1	—	
13	締付金具	黄銅	1	※	
12	Oリング	ニトリルゴム	1	—	
11	割リクランプ	黄銅	2	※	
10	Oリング	ニトリルゴム	1	—	
9	本体B	黄銅	1	※	
8	絶縁体B	テフロン	1	—	
7	絶縁体A	テフロン	1	—	
6	外部コンタクト	黄銅	1	※	
5	中心コンタクト	リン青銅	1	Ag	
4	本体A	黄銅	1	※	
3	嵌合部ガasket	シリコンゴム	1	—	
2	保持リング	リン青銅	1	—	
1	接続ナット	黄銅	1	※	
番号	部 品 名	材 質	数量	処理	備考

R o H S Compliant		Cd ≤75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
石	檜	山	三	△ S-LPT-8DFX
'26.02.05	'26.02.05	'26.02.05	'26.02.05	
川	澤	本	村	
単位	mm	図 番 I-0516875		
日付	2025.11.18	株式会 社 トーコネ TO-CONNE CO.,LTD.		
投影法	◎ ◯ ◯	GKQM-16		

■品名：S-LPT-8DFX

■図番：I-0516875

■定格

参考規格：NTT仕2063号(S形)、JIS C 5411(N形)、JIS C 5410(高周波同軸コネクタ通則)

定格電圧：AC 500V

定格周波数：5GHz

公称インピーダンス：50Ω

使用温度範囲：-40℃～+85℃

使用湿度範囲：95%RH以下（結露無きこと）

■構造形状：図面に記載された内容に適合していること

■電気的特性

項目	条件／規格	備考
絶縁抵抗	DC500Vにて1000MΩ以上	
耐電圧	AC1000Vを1分間印加して異常のないこと	
接触抵抗	3mΩ以下	
電圧定在波比	DC～4GHzまで：1.2以下 4GHzを超えて5GHzまで：1.25以下	

■機械的特性

項目	条件／規格	備考
互換性	異常なく結合すること	規格に準ずるコネクタと結合したとき
ケーブル引張強度	196N以上	軸方向引張力
結合部接続強度	300Nを加えたとき接続ナットに異常のないこと	軸方向引張力

■耐候性

項目	条件／規格	備考
防水性	IPX7(嵌合部に関しては嵌合防水とする)	

■その他

項目	条件／規格	備考
適合ケーブル	8D-WFLEX(フジクラ・ダイヤケーブル)	

■変更履歴

No.	日付	変更履歴
1		
2		


	日付	担当者
作成	2026/7/1	井出
検印	2026/7/1	石川
承認	2026/7/1	檜澤
確認	2026/7/1	三村

S-LPT-8DFX 取付仕様書

適合ケーブル

8D-WFLEX(フジクラ・ダイヤケーブル)

部品構成



本体



割りクランプ



締付金具

図 番

I-0516875



製 図

井
'26.07.10
出

検 図


石
'26.07.10
川

承 認


檜
'26.07.10
澤

確 認

三
'26.07.10
村

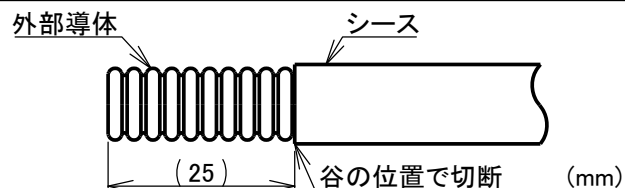


- 1 ケーブルのコネクタに取付部分を真っ直ぐ伸ばし、先端より約25mmでシースを切り取る。
このとき外部導体波形状の谷の位置に合わせて切断すること。

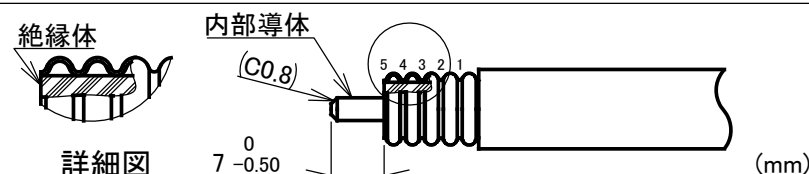


- 2 ①外部導体をチューブカッターを使用しシース端から5つ目の谷部で切断する。
②絶縁体を外部導体と同じ位置で切断する。
③内部導体を外部導体端より7mmで切断する。
④内部導体の先端をヤスリを使用して面取りする。(約C0.8mm)

切断時の切り粉やバリを除去すること。外部・内部導体の変形のないこと。

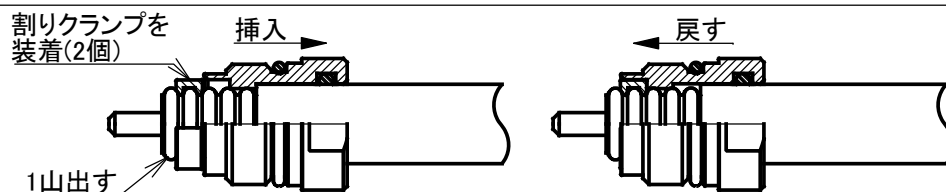

- 3 締付金具をシースで止まるところまで挿入し、外部導体を1山出した位置に割りクランプ2個を外部導体を挟むように装着する。

割りクランプ装着後、外れないように手で押さえながら締付金具を戻す。

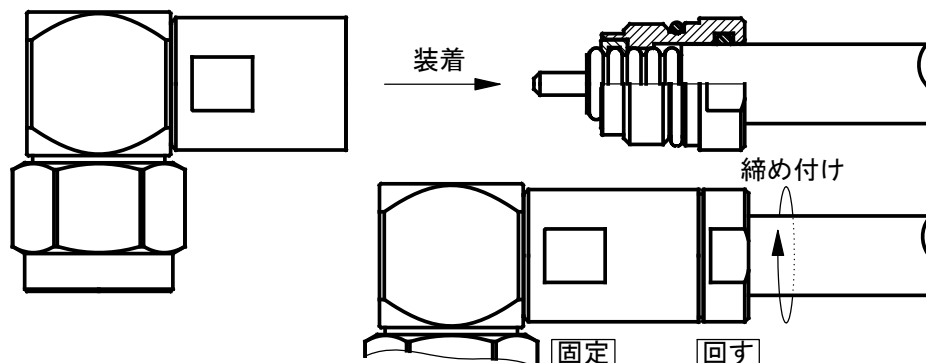

- 4 内部導体真っ直ぐなことを確認後本体を装着し、締付金具をスパナで締め付けて作業を完了する。
このとき本体は固定させて締付金具を回すこと。
(締付トルク: 3N・m)