


番号	変更・記事	日付	確認
△1	社名変更	2012.04.18	山本
△2			
△3			
△4			
△5			

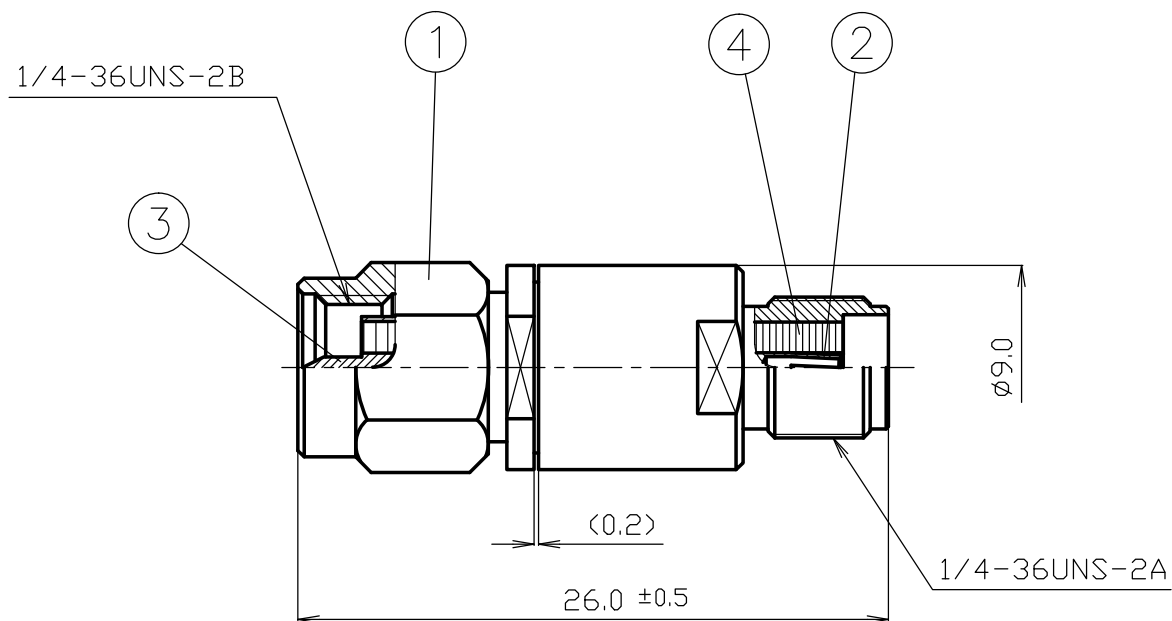

ラベル表示 : 1W 6dB TYC

7						尺度 3/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6							山	檜	山	中村	SA-PJ-6
5	減衰素子	金属皮膜	1	--			'12,04,18	'12,04,18	'12,04,18	'12,04,18	
4	絶縁体	テフロン	1	--			本	澤	本	義	
3	雄コンタクト	黄 銅	1	Au		単位 mm					
2	雌コンタクト	ベリリウム銅	1	Au		日付 2003.11.06	投影法				
1	外装	ステンレス	※1		※1 パッシビイト処理						
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						図 番 Y-1192071

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

仕 様 書

品 名 SA-PJ-6

No. 1190719

図 番 Y-1192071

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 EIAJ RC-5234
2 定格電力 1 W
3 公称インピーダンス 50Ω
4 動作保証温度範囲 -20 ~+65℃

確 認	検 印	作 成
山 12.02.14 本	檜 12.02.14 澤	山 12.02.14 口

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	添付図に示す (図番 Y-1192071) 異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	減衰量	周波数帯域 DC~18GHzにて 6±1.2dB 異常のないこと
5		電圧定在波比	周波数帯域 DC~18GHzにて 1.3以下 異常のないこと
6		連続負荷	試験条件：周囲温度+65℃、試験電力：定格電力 試験時間：90分間印加30分間停止 このサイクルで、連続1000時間 外観及び電気的特性に 異常のないこと
7			
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力 180N、 印加時間15秒間 にて 接続ナットに 異常のないこと
10		耐衝撃性	JIS C5402 6.2 ピーク加速度:490 m/s ² 作用時間:11ms 外観の異常のないこと 試験中1μ s以上の電氣的瞬断のないこと
11		耐振性	JIS C5402 6.1 振動数:10~2000Hz 試験時間:X,Y,Z方向 各2.5時間 片振幅又は加速度:1.5mm又は196m/s ² 外観の異常のないこと 試験中1μ s以上の電氣的瞬断のないこと
12		温度サイクル	JIS C 5402 7.2 試験温度:-55~+85℃、サイクル数:5 外観及び電気的特性に 異常のないこと
13		耐湿性 (温湿度サイクル)	JIS C5402 7.4 方法1 試験温度:-10~+65℃、試験湿度:80~96%RH 外観及び電気的特性に 異常のないこと

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 02. 14
2		
3		