
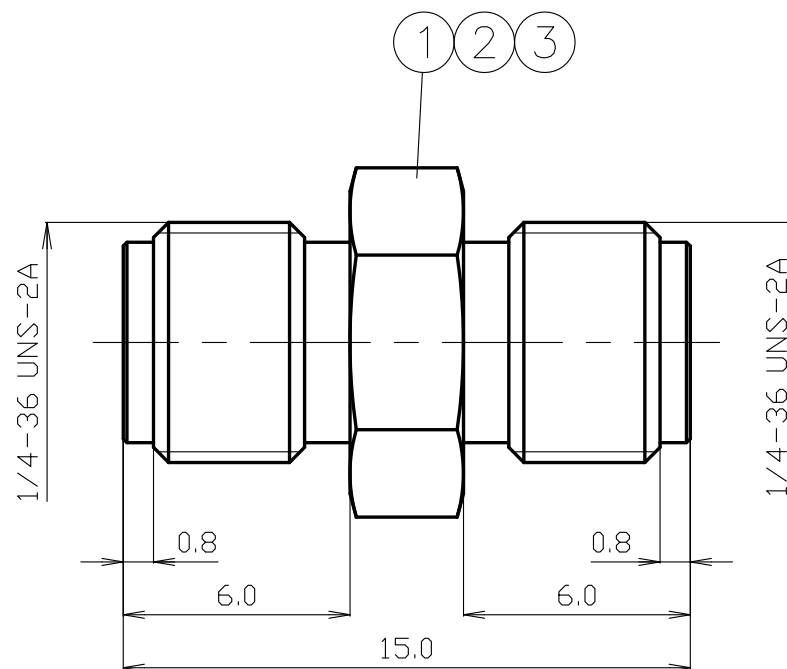


番号	変更・記事	日付	確認
1	社名変更	2012.01.05	済
2	外觀図面化	2016.03.22	山本
3	RoHS表記 追記	2016.03.22	山本
4			
5			

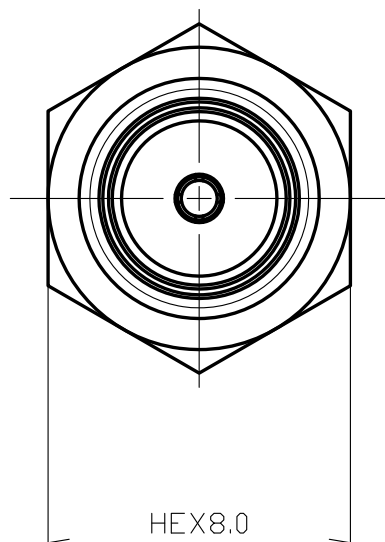

RoHS Compliant Cd ≤75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

7						尺度	5/1	製図	検図	承認	確認	品名
6								渡邊	檜	山	三	SMA-A-JJ(Ni)
5								'16.03.22	'16.03.22	'16.03.22	'16.03.22	
4								直弘	澤	本	村	
3	絶縁体	テフロン	2	--		単位	mm					
2	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au		日付	2002.03.07					
1	シェル	黄銅	1	Ni								
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考			投影法	株式会社 トーコネ			図 番 J-1151652
									TO-CONN CO., LTD.			

株式会社トーコネ

仕様書

- 品名 : SMA-A-JJ(Ni)
- 図番 : J-1151652
- 定格
- 参考規格 : JEITA RC-5234
- 定格電圧 : AC 500V
- 定格周波数 : 18GHz
- 公称インピーダンス : 50Ω
- 使用温度範囲 : -40℃～+85℃
- 使用湿度範囲 : 95%RH以下 (結露無きこと)

- 構造形状 : 図面に記載された内容に適合していること

■ 電気的特性

項目	条件／規格	備考
絶縁抵抗	DC500Vにて5000MΩ 以上	
耐電圧	AC1000Vを 1分間印加して異常のないこと	
接触抵抗	内部導体間:3.0mΩ 以下、外部導体間:2.0mΩ 以下	
電圧定在波比	DC～18GHzまで:1.2以下	

■ 機械的特性

項目	条件／規格	備考
互換性	異常なく結合すること	規格に準ずるコネクタと結合したとき
結合部接続強度	180Nを加えたときねじ部に異常のないこと	軸方向引張力
雌コンタクトの保持力	0.28N以上	規格のピンゲージにて保持力を測定したとき

■ 変更履歴

No.	日付	変更履歴
1	2025/3/17	電圧定在波比 0.5～12.4GHzまで1.2以下→DC～18GHzまで:1.2以下 変更
2	2025/3/17	使用温度・湿度範囲 追記
3		

	日付	担当者
作成	2025/3/17	檜澤
検印	2025/3/17	石川
承認	2025/3/17	山本
確認	2025/3/17	三村