

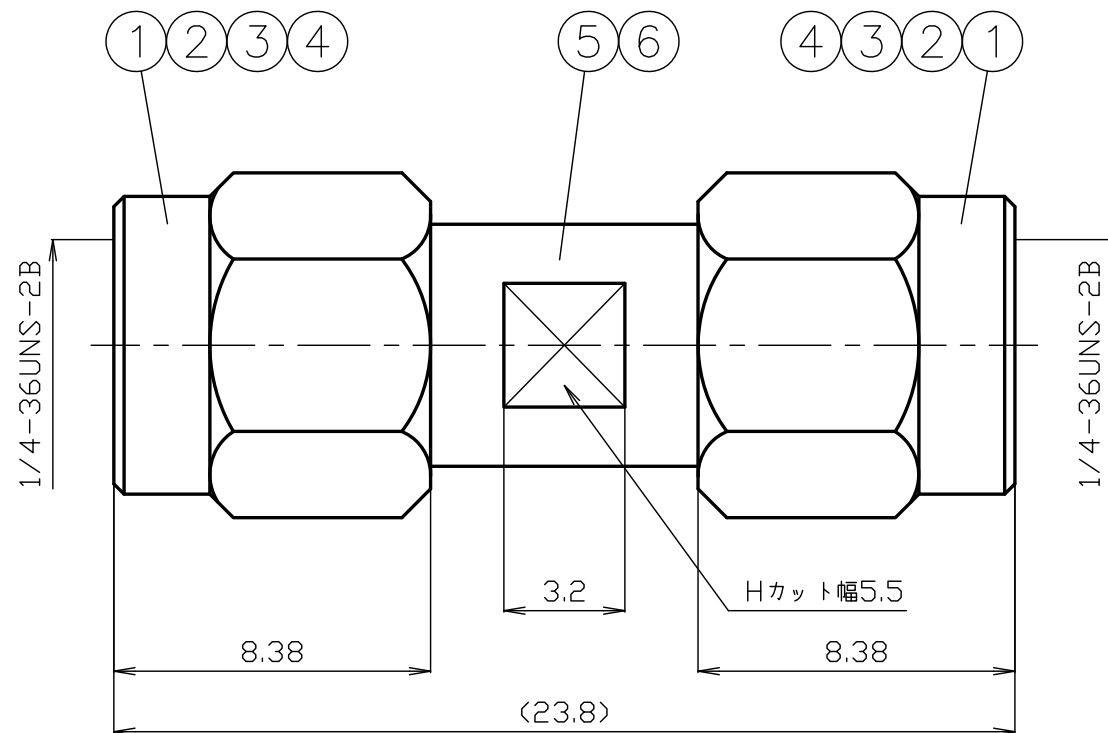


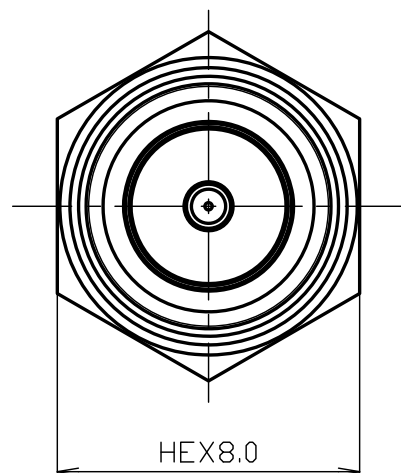

RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$

REMARKS BRASS: $Cd \leq 75ppm$
PHOSPHOR BRONZE: $Pb < 4wt\%$

番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考	尺 寸	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
7						5 / 1					
6	中心コンタクト	黄銅	1	Au			檜	栗	山	三	
5	シェル	ステンレス	1	Au			'23,10,04	'23,10,04	'23,10,04	'23,10,04	SMA-A-PP(Au)
4	保持リング	ステンレス	2	--			澤	原	本	村	
3	ガスケット	シリコンゴム	2	--		単 位					
2	絶縁体	テフロン	2	--		mm					
1	接続ナット	ステンレス	2	Au		日 付	2023.10.04	投影法			
											図 番
											X-1146432



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

仕 様 書

品 名 SMA-A-PP (Au)

No. 1142613

図 番 X-1146432

定 格 1 参考規格 JEITA RC-5234
 2 定格電圧 AC 500V
 3 定格周波数 18GHz
 4 公称インピーダンス 50Ω
 5 使用温度範囲 -40℃～+85℃
 6 使用湿度範囲 95%RH以下(結露無きこと)



株式会社 トーコネ
 TO-CONNE CO., LTD.

項 目		条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電気的特性	絶縁抵抗	5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1000V 1 分間
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて
7		電圧定在波比	1.2以下
8	機械的特性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
9		結合部接続強度	軸方向引張力180Nを加えたとき
10		繰返し動作	500回
11		接続ナット 推奨締付トルク	0.6～1.0N・mにて締め付けたとき 接続ナットの外れなど 異常のないこと

変更履歴		日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 23.10.05 村	山 23.10.05 本	栗 23.10.05 原	檜 23.10.05 澤

GKQM-7