
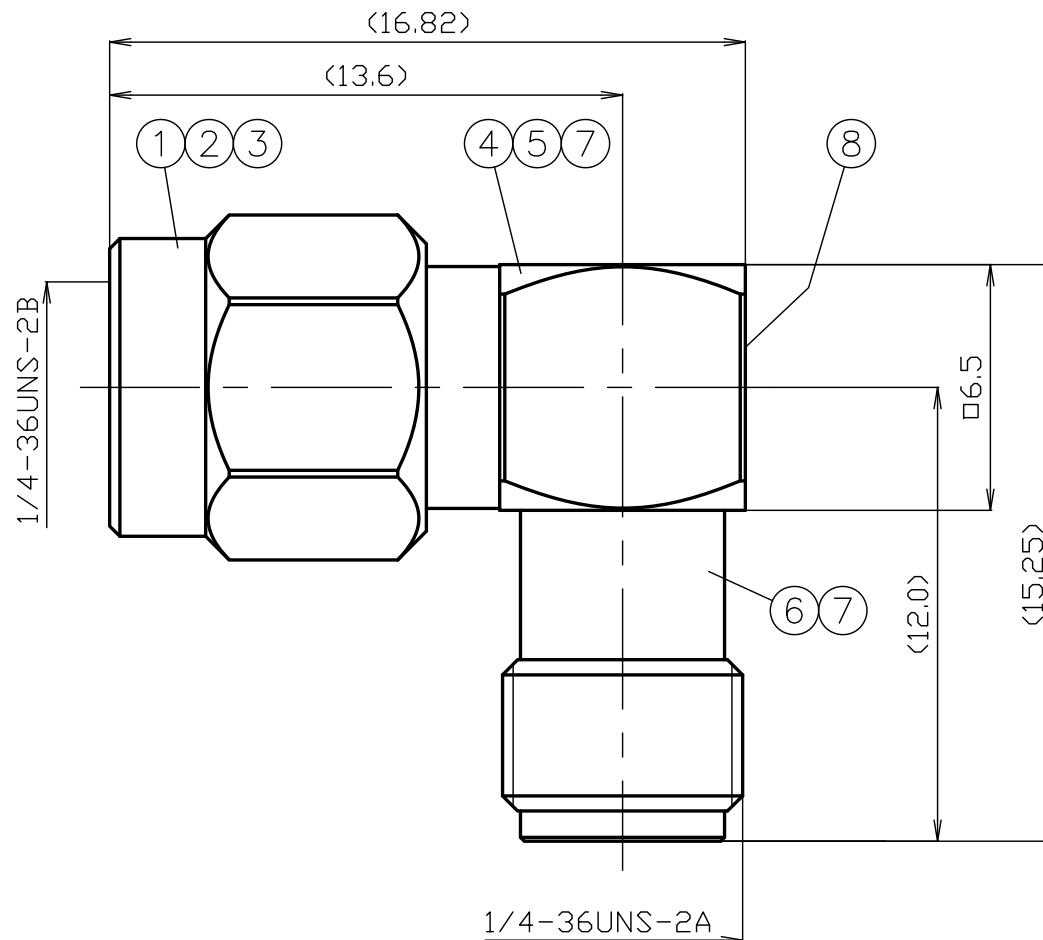


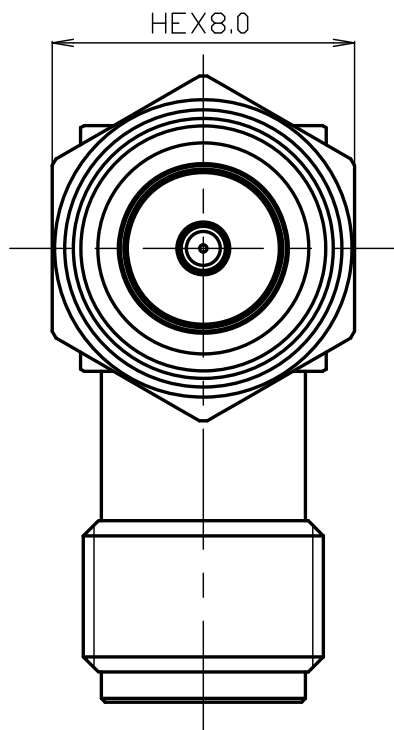

RoHS Compliant		Cd ≤75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

8	カバー	黄銅	1	Au	
7	絶縁体	テフロン	2	--	
6	本体B	ステンレス	1	Au	
5	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au	
4	本体A	ステンレス	1	Au	
3	保持リング	ステンレス	1	--	
2	ガスケット	シリコンゴム	1	--	
1	接続ナット	ステンレス	1	Au	
番号	部 品 名	材 質	数量	処理	備 考

尺 度	5 / 1
単 位	mm
日 付	2024.10.10

製 図	検 図	承 認	確 認
檜 澤	石 川	山 本	三 村
'24.10.10	'24.10.10	'24.10.10	'24.10.10
投 影 法	株式会社 トーコネ TO-CONNE CO., LTD.		

品 名	SMA-LA(Au)
図 番	X-1146086

■品名：SMA-LA(Au)

■図番：X-1146086

■定格

参考規格：JEITA RC-5234

定格電圧：AC 330V

定格周波数：12.4GHz

公称インピーダンス：50Ω

使用温度範囲：-40℃～+85℃

使用湿度範囲：95%RH以下(結露なきこと)

■構造形状：図面に記載された内容に適合していること

■電気的特性

項目	条件／規格	備考
絶縁抵抗	DC500Vにて5000MΩ以上	
耐電圧	AC100Vを1分間印加して異常のないこと	
接触抵抗	4mΩ以下	
電圧定在波比	DC～12.4GHzまで：1.2以下	

■機械的特性

項目	条件／規格	備考
互換性	異常なく結合すること	
雌コンタクトの保持力	0.28N以上	規格のピンゲージにて保持力を測定したとき
結合部接続強度	180Nを加えたとき接続ナット・ネジ部に異常のないこと	軸方向引張力
繰り返し動作	500回の結合・離脱後、異常のないこと	

■変更履歴

No.	日付	変更履歴
1		
2		
3		

	日付	担当者
作成	2024/10/10	檜澤
検印	2024/10/10	石川
承認	2024/10/10	山本
確認	2024/10/10	三村