


番号	変更・記事	日付	確認
①	社名変更	2012.01.05	済
②	外観図面化	2016.06.10	(山本)
③	RoHS表記 変更	2016.06.10	(山本)
④			
⑤			



取付穴参考寸法 (2/1)

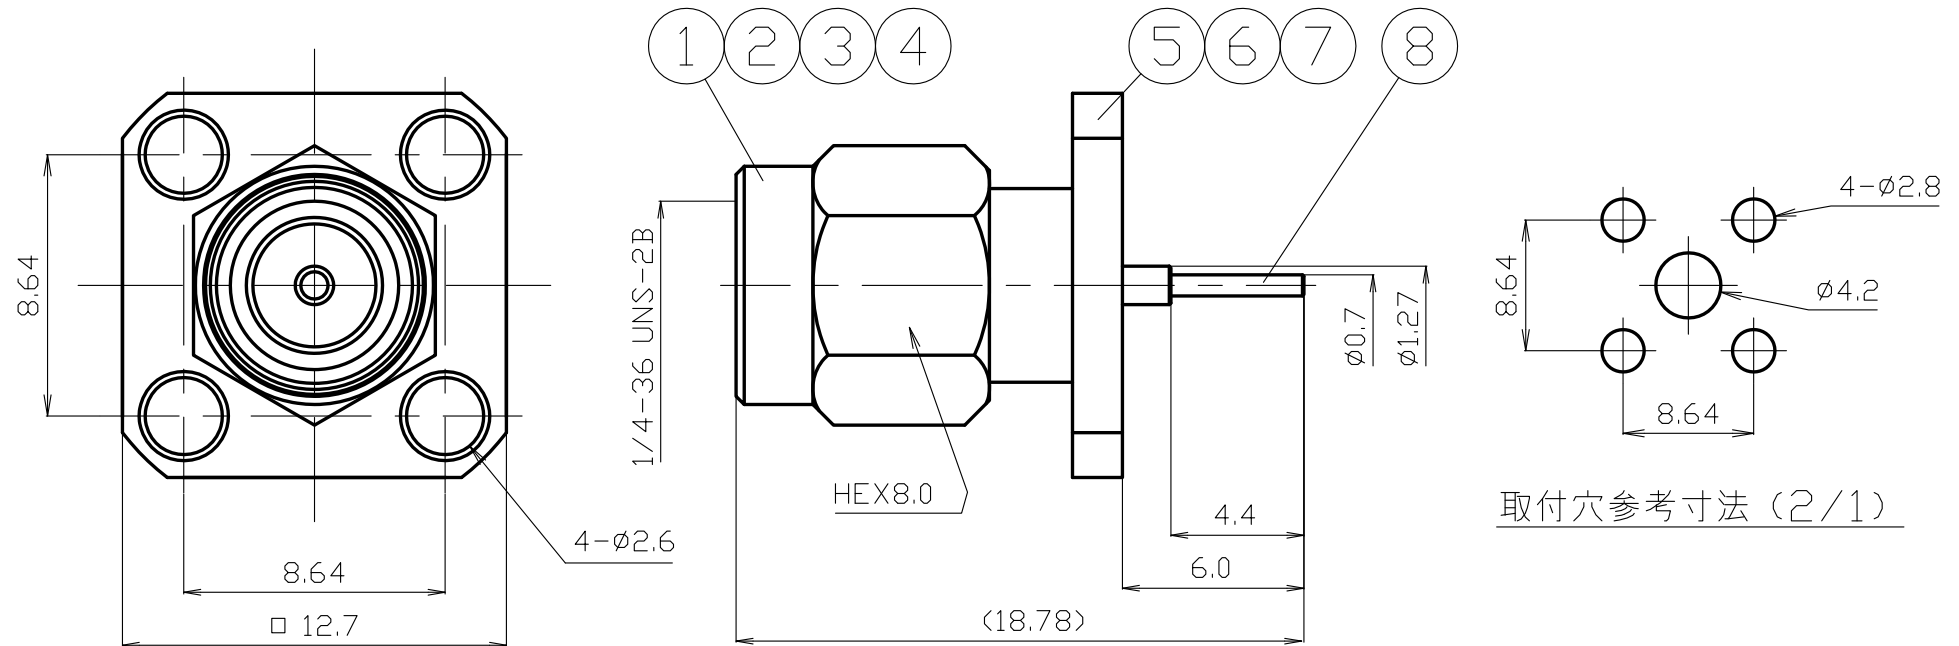

RoHS Compliant Cd ≤75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

番号	部 品 名	材 質	数量	処 理	備 考	単位	尺 度	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
8	中心コンタクト	黄銅	1	Au			4/1	渡邊	檜	山	三	SMA-PR(Au)
7	絶縁体B	テフロン	1	--				'16.06.10	'16.06.10	'16.06.10	'16.06.10	
6	ブッシング	黄銅	1	Au				直弘	澤	本	村	
5	シェル	黄銅	1	Au								
4	保持リング	ベリリウム銅	1	--								
3	ガスケット	シリコンゴム	1	--		単位	mm					
2	絶縁体A	テフロン	1	--		日付	2005312.05					
1	接続ナット	黄銅	1	Au				投影法				図 番
												J-1132550



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

仕 様 書

品 名 SMA-PR (Au)

No. 1130905

図 番 J-1132550

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JEITA RC-5234
2 定格電圧 AC 500V
3 定格周波数 12.4 GHz
4 公称インピーダンス 50Ω

確 認	検 印	作 成
山 17.01.18 本	檜 17.01.18 澤	渡邊 '17.01.18 直弘

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気	絶縁抵抗	5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1000V 1 分間
6	機 械	接触抵抗	中心コンタクト間3mΩ 以下 外部コンタクト間2mΩ 以下
7		電圧定在波比	1.2 以下
8	機 械	互換性	規格に準ずるコネクターと結合したとき
9		結合部接続強度	軸方向引張力 180Nを加えたとき
10	機 械		ネジ部の変形などの 異常のないこと
11			

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 01. 05
2	電圧定在波比 追加	2017. 01. 18
3		