
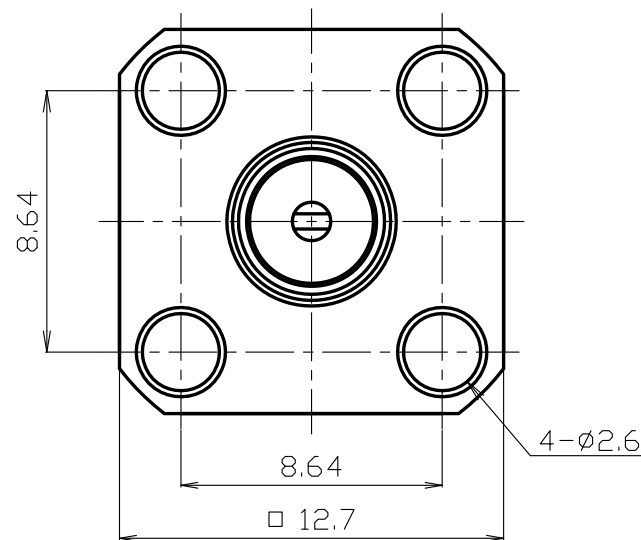


取付穴参考寸法 (2/1)

番号	変更・記事	日付	確認
1	社名変更	2012.01.05	(印)
2	外観図面化	2016.06.10	(印)
3	RoHS表記変更	2016.06.10	(印)
4			
5			

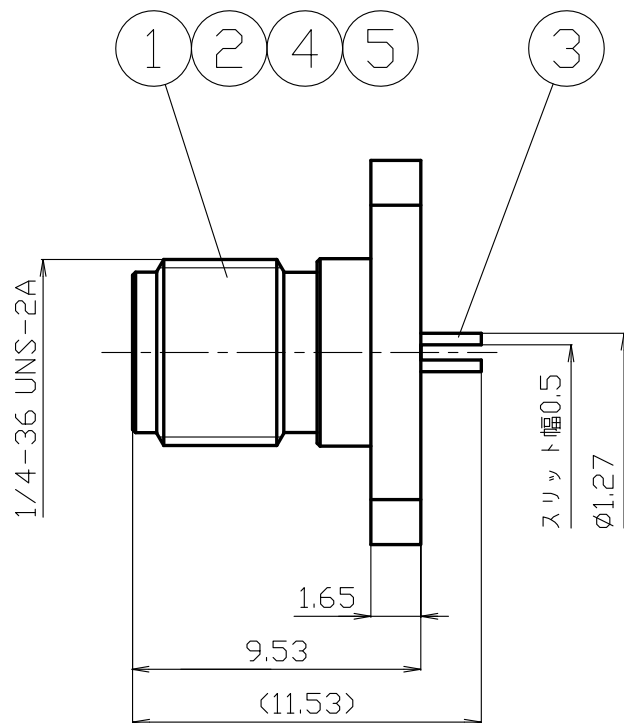

RoHS Compliant [Cd ≤75ppm]

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%



7						尺度	4/1	製図	検図	承認	確認	品名
6								渡邊	檜	山	三	SMA-RSL(Au)
5	絶縁体B	テフロン	1	--				'16.06.10	'16.06.10	'16.06.10	'16.06.10	
4	ブッシング	黄銅	1	Au				直弘	澤	本	村	
3	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au		単位	mm					
2	絶縁体A	テフロン	1	--								
1	シェル	黄銅	1	Au		日付	2005.12.05	投影法				
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考							図 番 J-1132542



株式会社 トーコネ
TO-CONN CO., LTD.

仕 様 書

品 名 SMA-RSL (Au)

No. 1130902

図 番 J-1132542

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JEITA RC-5234
 2 定格電圧 AC 500V
 3 定格周波数 18 GHz
 4 公称インピーダンス 50Ω

確 認	検 印	作 成
山 12.01.05 本	檜 12.01.05 澤	山 12.01.05 口

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1000V 1 分間 異常のないこと
6	特 性	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて 中心コンタクト間3mΩ 以下 外部コンタクト間2mΩ 以下
7			
8		互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージにて0.28N以上の保持力 異常のないこと
10		結合部接続強度	軸方向引張力 約180Nを加えたとき ネジ部の変形などの 異常のないこと
11			

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 01. 05
2		
3		