番号	変更・記事	日付	確認
△1	外部コンタクト　追記	2024.08.29	山本

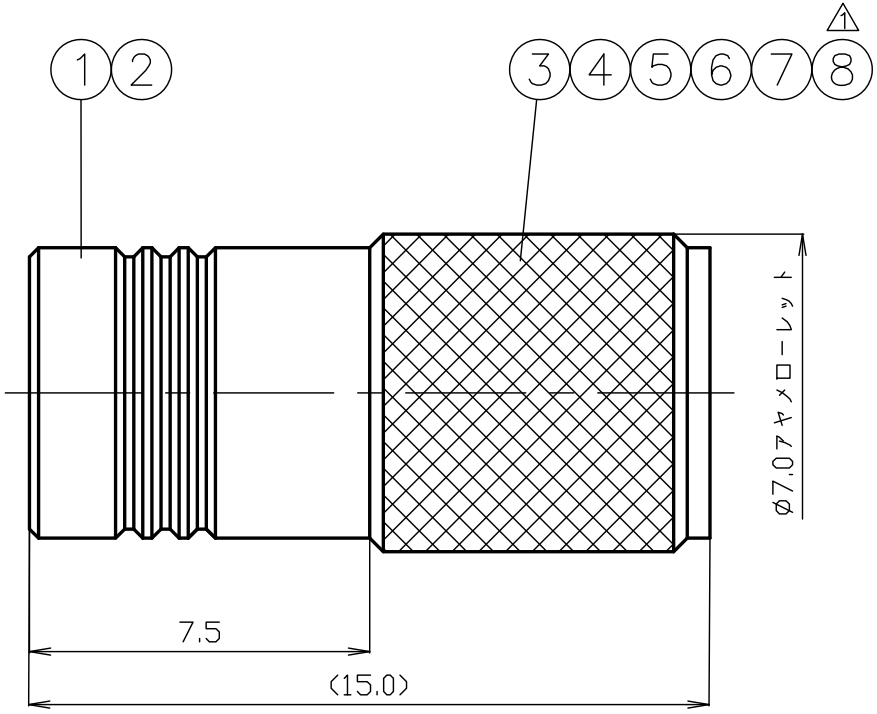

RoHS Compliant

番号	部品名	材質	数量	処理	備考
8	△1 外部コンタクト	黄銅	1	Au	
7	キャップ	黄銅	1	Au	
6	抵抗器	−−	1	−−	
5	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au	
4	絶縁体	テフロン	1	−−	
3	本体	黄銅	1	Au	
2	ばねリング	ベリリウム銅	1	Au	
1	カバー	黄銅	1	Au	

尺度 6／1
単位 mm
日付 2023.07.19
投影法

製図	検図	承認	確認
檜 '24,08,29 澤	石 '24,08,29 川	山 '24,08,29 本	三 '24,08,29 村

株式会社トーコネ TO-CONNE CO.,LTD.

品名 SMBP50TD4G-1W

図番 X-1016371

GKQM-16

仕　様　書

品　名 SMBP50TD4G-1W　　No. 1012568

図　番 X-1016371

定　格 1 参考規格　IEC60169-10
2 定格周波数　4GHz
3 公称インピーダンス　50Ω
4 許容電力　最大1W
5 使用温度範囲　-55℃～+155℃

株式会社トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

	項　目		条　件	規　格
1	構造形状	構造及び寸法形状	添付図に示す	異常のないこと
2		材　質	（図番：X-1016371）	
3		仕上げ及び表示		
4	電気的特性	電圧定在波比	DC～4GHzまで	1.2以下
5	機械的特性	互換性	規格に準ずるコネクターと結合したとき	異常のないこと

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確　認	承　認	検　印	作　成
三 23.07.25 村	山 23.07.25 本	栗 23.07.25 原	檜 23.07.25 澤

GKQM-7