

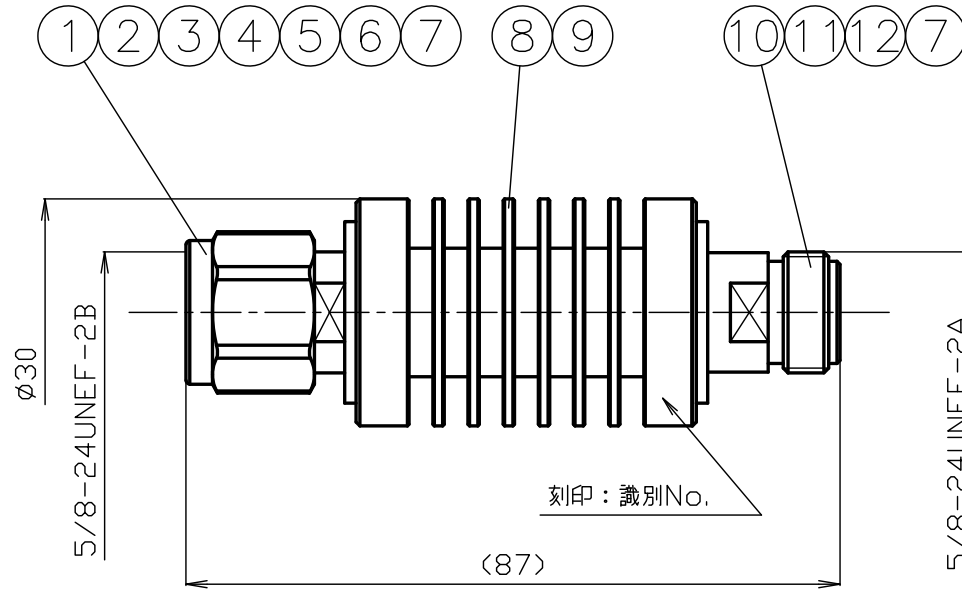


番号	変更・記事	日付	確認
△	RoHS表記変更	2023.01.18	(山本)
△			
△			

刻印: 10W TYC 3dB IN



刻印: OUT



*1:三元めっき
*2:黒色アルマイト

12	絶縁体B	テフロン	1	--	
11	中心コンタクトB	リン青銅	1	Au	
10	シェルB	黄銅	1	*1	
9	減衰素子	---	1	---	
8	ヒートシンク	アルミニウム	1	*2	
7	□リング	シリコソム(赤)	2	---	
6	絶縁体A	テフロン	1	---	
5	中心コンタクトA	リン青銅	1	Au	
4	ガスケット	シリコソム(赤)	1	---	
3	シェルA	黄銅	1	*1	
2	保持リング	ステンレス	1	---	
1	接続ナット	黄銅	1	*1	
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考

尺 度	1 / 1
単 位	mm
日 付	2021.11.19

製 図	検 図	承 認	確 認
渡邊 '23.01.18 直弘	檜 '23.01.18 澤	山 '23.01.18 本	三 '23.01.18 村
株式会社 トーコネ TO-CONN CO., LTD.			

RoHS Compliant

品 名	SPJ50AT6G10W-3dB
図 番	W-1095934

仕 様 書

品 名 SPJ50AT6G10W-3dB

No. 1092335

図 番 W-1095934

定 格 1 参考規格 NTT仕2063号
 2 最大許容電力 10W
 3 定格周波数 6GHz
 4 公称インピーダンス 50Ω
 5 使用温度範囲 -45℃～+85℃



株式会社 **トーコネ**
 TO-CONNE CO.,LTD.

項 目		条 件	規 格
1 2 3	構造及び形状寸法	添付図に示す (図番：W-1095934)	異常のないこと
	材 質		
	仕上げ及び表示		
4	電 減衰量	DC～6GHzまで	3±0.59dB
5	電 電圧定在波比	DC～3GHzまで	1.2以下
		3～6GHzまで	1.3以下
6	機 互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
7	機 結合部接続強度	軸方向引張力 300Nを加えたとき	ねじ部の変形などの 異常がないこと
9	耐 防水性	IPX7	コネクタ内部に 浸水がないこと

変更履歴		日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三 21.11.19 村	 山 21.11.19 本	 檜 21.11.19 澤	 渡邊 '21.11.19 直弘

GKQM-7