0.047セミリジッド　Φ1.2　SR-003

Series Number
SR-003
セミリジッドケーブル　0.047インチ(φ1.2)

機械特性

外径	1.19mm	銅
中心導体	0.28mm	SPCW
絶縁体	0.94mm	PTFE
最小曲げ半径	内R3mm	

電気特性

インピーダンス	50Ω
最大周波数	応相談
挿入損失（typ）	1.12dbB/m@1GHz

多様なコネクタに適合
曲げ加工図の作成から対応
自動半田付け機による管理

適合コネクタと型式

SR - 003 - SP - SP - □□□□ - △△
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
② シリーズ　③ コネクタ1　④ コネクタ2　⑤ ケーブル長　⑥ オプション

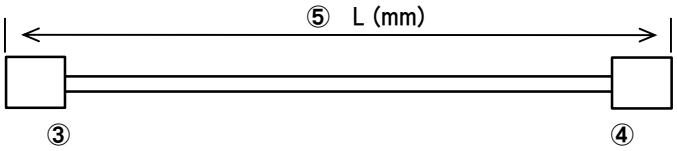

①	SR	RoHS対応品	
②	003	ケーブル種類	
③	SP	SMA(P)	～18GHz（～26.5GHz※）
	SJ	SMA(J)	
	SPJ	SMA(J)　4つ穴ﾌﾗﾝｼﾞ付き	
	SPJ2	SMA(J)　2つ穴ﾌﾗﾝｼﾞ付き	
④	2.92P	2.92mm(P)	応相談
	2.92J	2.92mm(J)	応相談
	2.92PJ	2.92mm(J) 4つ穴ﾌﾗﾝｼﾞ付き	応相談
	2.4PJ2	2.4mm(J) 2つ穴ﾌﾗﾝｼﾞ付き	
⑤	□□□□	ケーブル長さ　(mm)	
⑥	記入なし	標準仕様	
	26.5G	周波数　～26.5GHz上限※	SMA(P)、SMA(J)のみ

標準仕様の場合は⑥の記入は不要です。
曲げ加工品など特注対応の場合は、別途型式を付与しております。

お問い合わせ　株式会社トーコネ

〒175-0094　東京都板橋区成増5-23-11　TEL　03-3939-9081　FAX　03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/　tokuhan-eigyou@to-conne.co.jp